




## Spinotto Keystone Cat6 – Confezione da 25


TC-K25C6 (v2.0R)


- Confezione da 25 di spinotti keystone tool-less Cat6
- Design di terminazione angolo di 90°
- Cat6 per una connessione stabile a switch in rame Gigabit e 10G
- Compatibile con cablaggio Cat5, Cat5e, e Cat6
- Etichettatura con codifica colori per cablaggio T568B
- Contatti placcati in oro per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione
- Include cappucci RJ-45 per coprire le porte inutilizzate
- Utilizzare con pannello patch keystone TC-KP24 (venduto separatamente)


Lo Spinotto Keystone Cat6 di TRENDnet - Confezione da 25, modello TC-K25C6 include venticinque spinotti keystone Cat6 per l'uso con pannelli patch keystone schermati vuoti TC-KP24 di TRENDnet. Ciascun spinotto keystone fornisce fino a una velocità di 10Gbps su 55m (180 ft.) di cablaggio Ethernet Cat6. Questi spinotti keystone Cat6 presentano un comodo design tool-less con separazione dei fili per una facile terminazione del cavo.


## CARATTERISTICHE


- 

**Prestazione Cat6**  
Ciascun spinotto keystone fornisce fino a una velocità di 10Gbps su 55m (180 ft.) di cablaggio Ethernet Cat6
- 


**Design Tool-less**  
Design Tool-less con una comoda separazione dei fili per una facile installazione
- 

**Tappi per porte RJ-45**  
Include cappucci RJ-45 per coprire le porte inutilizzate
- 

**Comoda codifica-colori**  
Etichettatura con codifica colori per cablaggio T568B
- 

**Compatibilità**  
Funziona con pannelli patch keystone vuoti e con piastre a parete
- 

**Confezione da 25**  
Include venticinque spinotti keystone Cat6 per l'uso con il pannello patch keystone vuoto TC-KP24 di TRENDnet

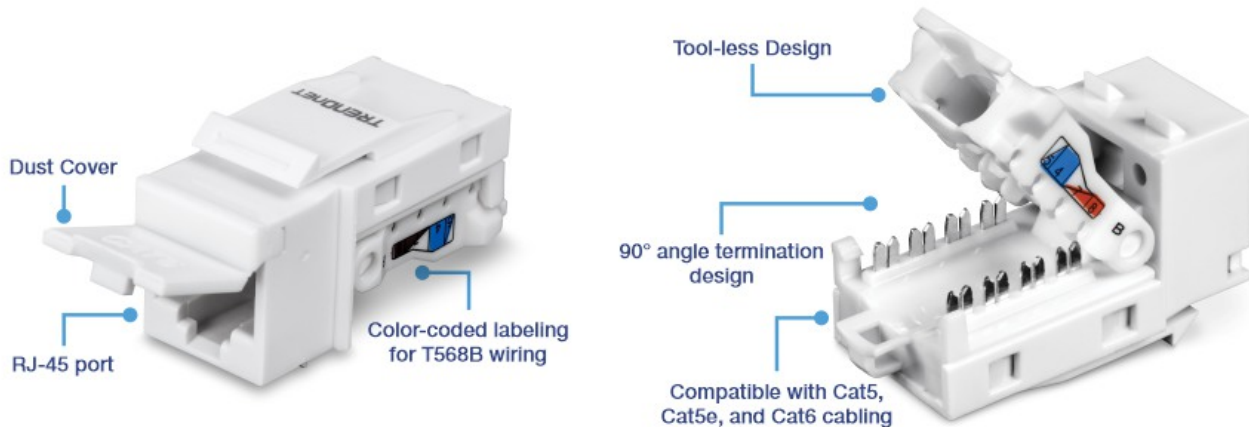

## SPECIFICHE

### Caratteristiche

- Confezione da 25 di spinotti keystone tool-less Cat6
- Design di terminazione angolo di 90°
- Cat6 per una connessione stabile a switch in rame Gigabit e 10G
- Etichettatura con codifica colori per cablaggio T568B
- Contatti placcati in oro per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione
- Utilizzare con pannello patch keystone TC-KP24 (venduto separatamente)

### Dimensioni

- 40 x 22 x 17mm (1,57 x 0,87 x 0,67 pollici)

### Peso

- 6g (0,21 oz.)

### Garanzia

- 2 Anni

### Contenuto della confezione

- TC-K25C6 x 25
- Fascette per cavi x 25
- 25 coperture antipolvere
- Guida rapida d'installazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.