



## Jack Keystone Cat6 - paquete de 50

TC-K50C6 (v2.0R)

- Paquete de 50 conectores Keystone sin herramientas Cat6
- Diseño de extremo en ángulo de 90°
- Cat6 ofrece una conexión estable a switches Gigabit y 10G de cobre
- Compatible con cableado Cat5, Cat5e y Cat6
- Etiquetado con códigos de color para cableado T568B
- Contactos placados en oro para aumentar la conductividad y la resistencia a la corrosión
- Incluye tapas RJ-45 para cubrir puertos no utilizados
- Se utiliza con el panel de conexión en blanco TC-KP24 (se vende por separado)

Jack Keystone Cat6 de TRENDnet - pack de 50 jacks, modelo TC-K50C6, incluye cincuenta conectores jack Keystone Cat6 para usar con el panel de conexión Keystone en blanco TC-KP24 de TRENDnet. Cada jack Keystone proporciona velocidades de hasta 10Gbps a lo largo de más de 55m (180 pies) de cableado Cat6 Ethernet. Estos jacks Keystone Cat6 cuentan con un conveniente diseño sin herramientas, con separación de cables para facilitar el manejo de sus extremos.

## CARACTERÍSTICAS



### Rendimiento de los cables Cat6

Cada jack Keystone proporciona velocidades de hasta 10Gbps a lo largo de más de 55m (180 pies) de cableado Cat6 Ethernet



### Diseño sin herramientas

Diseño sin herramientas con una cómoda separación de cables para una fácil instalación



### Tapas de puertos RJ-45

Incluye tapas RJ-45 para cubrir puertos no utilizados



### Cómoda codificación por colores

Etiquetado con códigos de color para cableado T568B




### Compatibilidad

Funciona con paneles de conexiones Keystone en blanco y placas de pared



### Pack de 50

Incluye cincuenta conectores jack Keystone Cat6 para usar con el panel de conexión Keystone en blanco TC-KP24 de TRENDnet

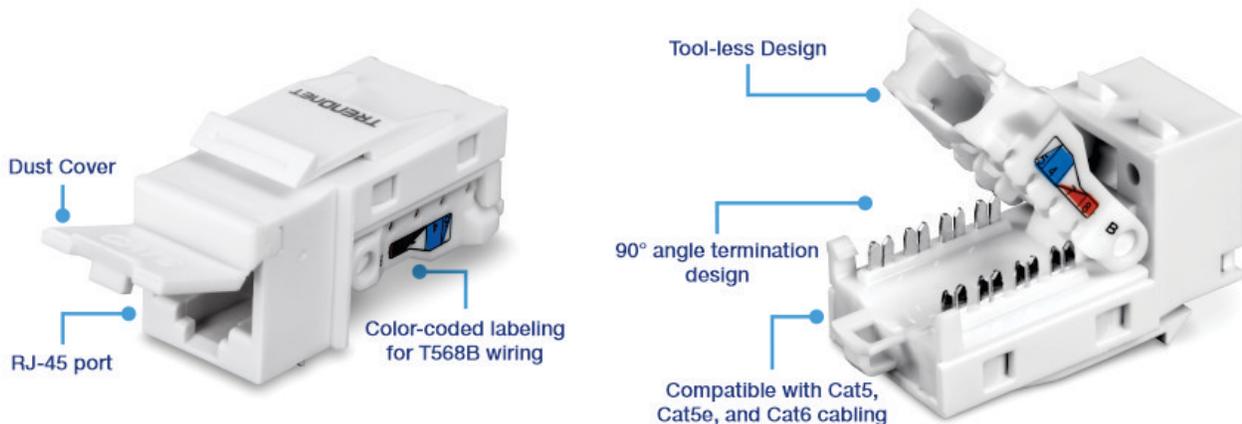

## ESPECIFICACIONES

### Características

- Paquete de 50 conectores Keystone sin herramientas Cat6
- Diseño de extremo en ángulo de 90°
- Cat6 ofrece una conexión estable a switches Gigabit y 10G de cobre
- Etiquetado con códigos de color para cableado T568B
- Contactos placados en oro para aumentar la conductividad y la resistencia a la corrosión
- Se utiliza con el panel de conexión en blanco TC-KP24 (se vende por separado)

### Dimensiones:

- 40 x 22 x 17mm (1.57 x 0.87 x 0.67 pulgadas)

### Peso

- 6g (0.21 onzas)

### Garantía

- 2 años

### Contenido del paquete

- TC-K50C6 x 50
- 50 sujetacables
- 50 fundas antipolvo.
- Guía de instalación rápida

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.