

TE-CF100

CompactFlash 100Base-T Ethernet-Adapter mit UTP- (RJ-45) Anschluss

Der CompactFlash-Ethernet-Adapter TE-CF100 von TRENDnet wurde speziell für Pocket PC/Windows CE basierte „Palm Sized“ und „Hand-Held“ PCs sowie für Systeme mit der CompactFlash-Schnittstelle Typ I/II entworfen. Im Vollduplexmodus sind Datenraten von bis zu 200 MBit/s möglich. Er ist ideal geeignet um auf Server, Internet oder auch E-Mails zuzugreifen. Der TE-CF100 von TRENDnet installiert sich automatisch und ist leicht zu bedienen. Der Zugang zu Ethernet-Netzwerken (LAN) wird mit diesem Adapter zum Kinderspiel.



Eigenschaften

- ...→ Kleines CompactFlash-Format
- ...→ CF+/CompactFlash Version 1.4
- ...→ Unterstützt Windows CE PDA PCs, Handheld PCs mit CompactFlash-Anschluss
- ...→ Vollständiges Softwarepaket vereinfacht Installation und Setup
- ...→ Geringer Stromverbrauch
- ...→ Unterstützt Windows CE 2.0 oder neuere Versionen
- ...→ Diagnose-LEDs (Link, Aktivität)
- ...→ 5 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

- ...→ **Benutzerfreundlich:**
Vollständiges Softwarepaket vereinfacht Installation und Setup
- ...→ **Leistungsstark:**
Einfacher und schneller Zugriff auf Internet und E-Mail über existierendes Netzwerk
- ...→ **Kompatibilität:**
Kompatibel mit Windows CE-basierten PDAs, Handheld PC, Palm-size PCs und Laptops.
- ...→ **Design:**
Integrierter RJ-45-Port erlaubt einen störungsfreien Betrieb



TE-CF100

CompactFlash 100Base-T Ethernet-Adapter mit UTP- (RJ-45) Anschluss

Technische Spezifikationen

Standards:

- IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u für 100Base-TX

Datenübertragungsrate:

- 10/100 MBit/s und doppelte Geschwindigkeit im Voll duplexbetrieb

Stromversorgung:

- 3,3/5 V Auto-Switch oder normaler Betrieb: 3,3 V, 120 mA (max.) / 5 V, 140 mA (max.)

Host-Schnittstelle:

- CF+ und CompactFlash 1.4 oder CompactFlash-E/A-Karte Typ I

Kabel:

- Kat. 3, 4, 5 UTP/STP für 10 MBit/s, Kat. 5 UTP/STP für 100 MBit/s

Verbindungen:

- UTP/STP RJ-45

Betriebssysteme:

- Windows CE 2.0 oder neuer. Unterstützt Synchronisation von Microsoft Windows 95/98/98Me/2000 und Windows NT 4.0

LEDs:

- Link, 100, RX, TX, Voll und COL

Abmessungen:

- 88 x 42,8 x 3,3 mm

Gewicht:


- 30 g

Zertifizierungen:

- CE, FCC, VCCI-B



Illustration eines Netzwerks

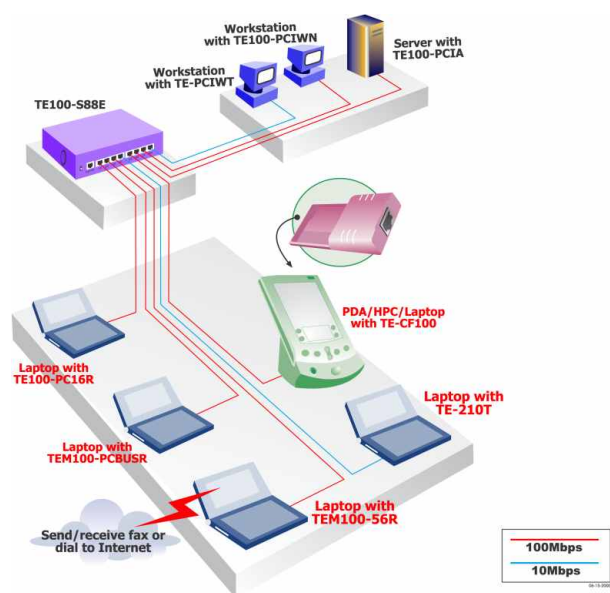

**Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Verwandte Produkte

- **TE-CF10:**
CompactFlash 10Base-T Ethernet-Adapter mit UTP- (RJ-45) Anschluss
- **TE-CF100:**
CompactFlash 100Base-T Ethernet-Adapter mit UTP- (RJ-45) Anschluss

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

