



## Servidor de impresora paralelo a 10/100Mbps TE100-P1P (v2)

El servidor de impresión paralelo a 10/100Mbps está diseñado para transformar cualquier impresora con puerto paralelo independiente convencional en un recurso compartido dentro de su red. ¡De diseño compacto, pero equipado con características que hacen del TE100-P1P la manera más económica de añadir una impresora paralela en cualquier lugar dentro de su red!

### Características

- Compatible con puerto paralelo bi-direccional de 36 pins
- Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX a 10/100Mbps RJ-45
- Incluye programa LPR para Windows 95/98/ME impresión TCP/IP
- Compatible con impresión IPP para Windows 2000/XP
- Compatible con un segundo puerto HTTP para configuración Web remota e impresión IPP
- Compatible con "Rendezvous" para Mac 10.2 función de configuración cero
- Protocolo TCP/IP compatible con DHCP, IPP, LPR y HTTP
- Asignación IP compatible con DHCP
- Incluye programa administrativo basado en Windows y configuración basada en Web
- Memoria flash incrustada para una fácil actualización del firmware
- Garantía de 5 años

\*Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script.

### Ventajas

#### De fácil integración:

Compatible con protocolos múltiples y todos los sistemas operativos más populares

#### Flexible:

Se integra con 10Base-T y 100Base-TX

#### Rentabilidad:

Convierta la impresora independiente en una impresora de red.

#### Rendimiento:

100Mbps de ancho de banda para una red con cables.


# Servidor de impresora paralelo a 10/100Mbps

## TE100-P1P (v2)

### Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.3 10Base-T</li> <li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li> </ul>
Interfaz de impresora	• Centronics macho IEEE 1284 (DB-36)
Puerto LAN	• Puerto Ethernet MDIX a 10/100Mbps
CPU/ SDRAM / Flash ROM	• RDC R2021 100MHz / 2MByte / 512KByte
LED	• Potencia, LPT, Enlace/actividad
Protocolo de transporte	• TCP/IP, SMB
Compatible con protocolo TCP/IP	• DHCP, IPP, LPR, HTTP
Compatibilidad con sistemas operativos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 95/98(SE)/NT/ME/2000/XP/2003</li> <li>• Impresión remota LPR Netware 5.x NDPS (TCP/IP)</li> <li>• Unixware, Linux</li> <li>• Sistemas operativos Mac X (impresión IP)</li> </ul>
Administración	• Utilidad PS o configuración de navegador Web
Alimentación eléctrica	• Adaptador externo de alimentación eléctrica de 2,5A y 5V DC
Dimensiones	• 57 x 90 x 32mm (2,2 x 3,5 x 1,3 pulgadas)
Peso	• 74 g (2,6 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación: 5°~40°C (41°~104°F)</li> <li>• Almacenamiento: -25°~50°C (-13°~122°F)</li> </ul>
Humedad	• 5%~95% (sin condensación)
Certificación	• CE, FCC

### Solución en redes

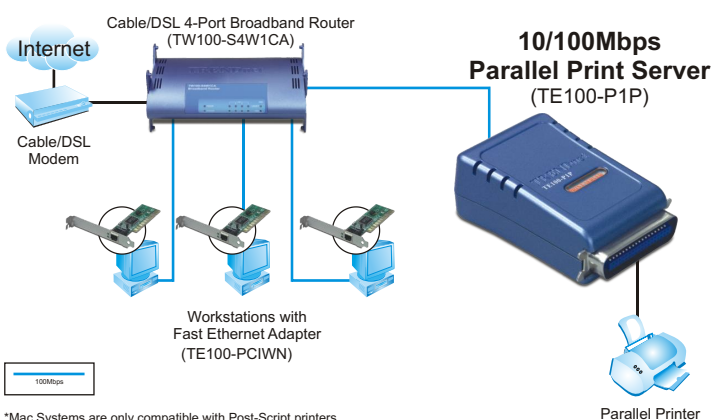

\*Mac Systems are only compatible with Post-Script printers

### Contenidos del paquete

- TE100-P1P
- Guía rápida de instalación multilingüe
- CD-ROM con herramientas y guía del usuario
- Adaptador de potencia (5V DC, 2,5A)

### Productos Relacionados

TEW-P1PG	Servidor de impresión paralelo inalámbrico 802.11g a 54Mbps
TEW-P21G	Servidor de impresión multi-puerto 802.11g con 2 puertos USB y 1 puerto de impresión paralelo a 54Mbps
TE100-P21	Servidor de impresión multi-puerto con 2 puertos USB y 1 puerto de impresión paralelo a 10/100Mbps

### Información de la orden

#### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
 Tel: 1-888-777-1550  
 Fax: 310-891-1111  
 Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
 Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:  
**1-888-326-6061**

