



Servidor de impresión multipuerto a 10/100Mbps

TE100-P21

El TE100-P21 de TRENDnet es un servidor de impresión Fast Ethernet que transforma un USB o impresora paralela independiente en una impresora de red compartida. El TE100-P21 es compatible con la red Ethernet a 10Mbps o 100Mbps y además cuenta con dos puertos USB 2.0 y un puerto de impresión paralelo. Los profesionales de red pueden administrar con facilidad el servidor de impresión y utilizar el TE100-P21 para aumentar la productividad en un ambiente de grupos de trabajo con un coste bajo en equipos.

Características

- 1 puerto paralelo (DB 25) integrado y 2 puertos de impresión USB 2.0 (Tipo A)
- Compatible con impresión de alta velocidad USB 2.0
- Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45 a 10/100Mbps
- Admite Email Printing y FTP Printing • Incluye programas LPR para Windows 98/ME TCP/IP Printing
- Admite impresión IPP para Windows 2000/XP
- Soporta UPnP (Plug and Play universal) para Windows 7/ Vista/ 2003 / XP
- Soporta impresoras GDI (Interfaz de dispositivo gráfico) de Windows*
- Admite un segundo puerto HTTP para una configuración Web remota e impresión IPP
- Soporta función de configuración-cero "Rendezvous" de Mac 10.2**
- Lo último en MIB-II (RFC 1213) para la gestión estándar de SNMP
- Soporta asignación IP para DHCP, BOOTP y RARP
- Incluye programa administrativo basado en Windows y configuración basada en Web
- Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware, además restablece y guarda archivos de configuración
- Control/Despliegue de acceso de impresión y notificación por correo electrónico para mensajes de error de impresión
- Garantía limitada de 3 años

*La característica GDI es compatible solamente con una impresora GDI de HP

**Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script

Servidor de impresión multipuerto a 10/100Mbps


TE100-P21

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaz de impresora	• 2 puertos USB 2.0 tipo A • 1 puerto paralelo DB25 (Hembra)
Puerto LAN Puerto	• RJ-45 UTP/STP con auto-negociación a 10/100Mbps
CPU/ SDRAM / Flash ROM	• RDC R2880 100MHz / 8MByte / 2MByte
LED Power (Encendido)	• Power, LAN, USB1, USB2, LPT
Protocolo de transporte	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Protocolo TCP/IP soportado	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Sistemas operativos compatibles	• Windows 95/98(SE)/NT/ME/2000/XP/2003/Vista/7 • Netware 5.x impresión remota (TCP/IP) LPR NDPS • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS 9 ó superior.
Gestión Herramienta	• PS, Monitor PS o configuración para navegador Web
Alimentación	• Adaptador de alimentación eléctrica externo 2,5A y 5V DC
Dimensiones	• 206 x 122 x 34mm (8,1 x 4,8 x 1,3 pulgadas)
Peso	• 289 g (10.2 onzas)
Temperatura	• Operación: 0°~50°C (32°~122°F) • Almacenamiento: -25°~55°C (-13°~131°F)
Humedad	• 10%~90% (non-condensing)
Certificación	• CE, FCC

Solución en redes

10/100Mbps Multi-Port Print Server (TE100-P21)

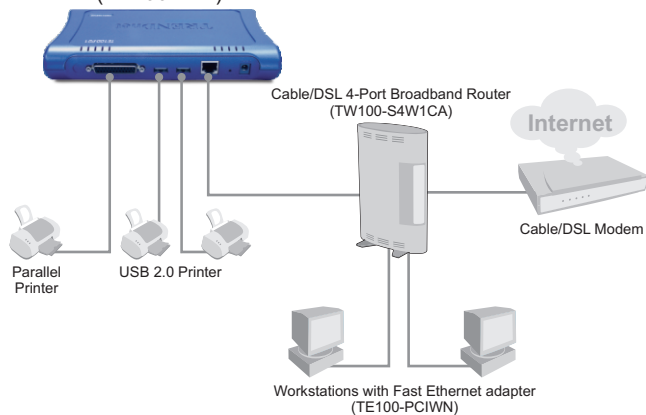

Contenidos del paquete

- TE100-P21
- Guía de instalación multilingüe
- CD-ROM de la herramienta
- Adaptador de corriente (5V DC, 2,4A)

Productos Relacionados

TE100-P1P	Mini-servidor de impresión a 10/100Mbps con 1 puerto de impresora paralelo
TE100-P1U	Servidor de impresión con USB 2.0 a 10/100Mbps
TEW-P21G	Servidor de impresión multi-puerto 802.11g con 2 puertos USB y 1 puerto de impresión paralelo a 54Mbps

Información de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

