

## PCI-адаптер, 10/100 Мбит/с, Fast Ethernet TE100-PCIWA (V2.1R)

TE100-PCIWA представляет собой PCI-адаптер с функцией Plug-and-Play для сетей Fast Ethernet, поддерживающий скорость 10/100 Мбит/с. В нем применена новейшая технология чипсетов. Отличается простотой установки. Автосенсинг и подключение к сети Fast Ethernet с помощью разъема RJ-45. С помощью переходника TRENDnet Ваш настольный компьютер превратится в графическую и мультимедийную рабочую станцию с высокой пропускной способностью или мощный сервер, работающий на дуплексной скорости.

### Особенности


- Совместимость со стандартами IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x
- Поддержка спецификации 32-разрядных устройств управления передачей данных по шине PCI, Rev 2.1/2.2
- Поддержка автосогласования при скорости 10/100 Мбит/с
- Поддержка дополнительного режима энергосбережения
- Управление потоком (полудуплексный или дуплексный режим)
- Совместимость с Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista
- Поддержка Magic Packet™ - метода удаленного включения (Wake-on-LAN)
- Поддержка управления электропитанием ACPI, PCI
- Диагностические СИД
- Plug & Play
- 5-летняя гарантия

# PCI-адаптер, 10/100 Мбит/с, Fast Ethernet TE100-PCIWA(V2.1R)

## Характеристики

Аппаратура	
Стандартный	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• ANSI/IEEE 802.3 (автосогласование)</li><li>• IEEE 802.3x (управление потоком в дуплексном режиме)</li></ul>
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"><li>• 32-разр. PCI-шина, Rev. 2.1/2.2</li></ul>
Протокол	<ul style="list-style-type: none"><li>• CSMA/CD</li></ul>
Сетевые носители	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: UTP/STP CAT3, 4, 5 EIA/TIA-568 100 Ом</li><li>• Fast Ethernet: UTP/STP CAT5, EIA/TIA-568 100 Ом</li></ul>
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 Мбит/с: 10/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)</li><li>• 100 Мбит/с: 100/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)</li></ul>
Диагностический СИД	<ul style="list-style-type: none"><li>• Связь, работа</li></ul>
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 95/98(SE)/2000/NT/XP/2003 Server/Vista</li><li>• Novell NetWare ODI, NDIS, SCO UNIX, Linux, LAN Manager</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• При работе: 0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F)</li><li>• При хранении: -20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• При работе: От 10 % до 90 % без конденсации; При хранении: От 5 % до 90 % без конденсации</li></ul>
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## Сетевое решение

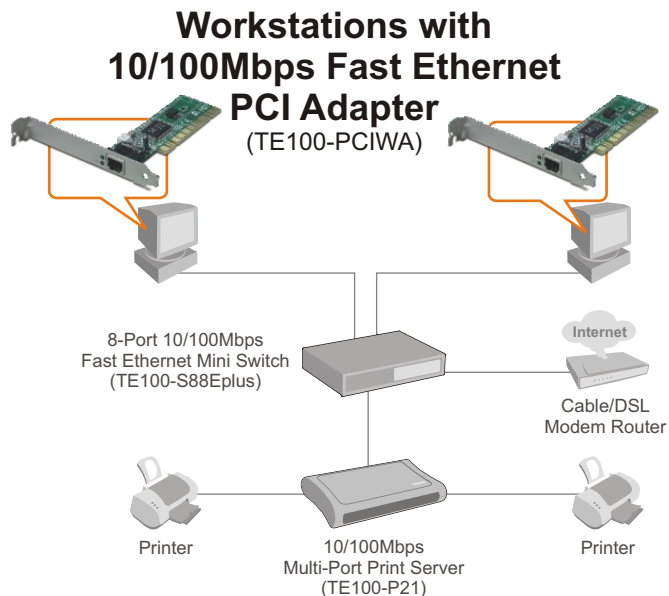

## Содержимое упаковки

- TE100- PCIWA
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Дискета с драйверами
- 3-жильный провод WOL

## Продукты из этой серии

<b>TE100-PCIWN</b>	PCI-адаптер, 10/100 Мбит/с, Fast Ethernet
<b>TE100-S5</b>	5-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet
<b>TE100-S8</b>	8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

