



TE100-S16Eplus **Conmutador Compacto Nway Fast Ethernet 10/100Mbps de 16 puertos**

El TE100-S16E plus es un conmutador de alto rendimiento, con auto detección Nway diseñado específicamente para aumentar el funcionamiento de la red, eliminando la congestión y el tráfico innecesario de la misma. Proporciona ancho de banda en cada puerto y negocia entre velocidades de red de 10Mbps y 100Mbps. Su tamaño compacto permite que se instale en cualquier lugar de la red y es la solución perfecta para satisfacer el ancho de banda requerido hoy día por la red.



Características

- ... Cumple con las normas IEEE 802.3 10Base-T y IEEE 802.3u 100Base-TX.
- ... 16 puertos autosensibles de red UTP/STP RJ-45 de 10/100 Mbps.
- ... Conmutación almacenamiento y envío.
- ... Modos de transferencia semi-dúplex y dúplex completo para cada puerto.
- ... Control de flujo 802.3 para dúplex completo.
- ... Aprendizaje automático para configuración de red.
- ... Tabla de entradas de dirección de 8K por dispositivo.
- ... Buffer de 512KB por dispositivo.
- ... Puerto de uplink (compartido con puerto 1) para ampliación fácil.
- ... Protección de broadcast y storm.
- ... 5 años de garantía

Ventajas

- ... **Fácil ascenso:** usuarios de grupos de trabajo Ethernet pueden ascender a Fast Ethernet, cambiando los adaptadores y los hubs sin cambiar los conmutadores.
- ... **Ampliación:** se puede ampliar al desenlazar 2 o más conmutadores.
- ... **Flexibilidad:** todos los puertos negocian automáticamente entre velocidades de red de 10/100Mbps al igual que en modos de transferencia semidúplex y dúplex completo.
- ... **Rendimiento:** Proporciona un alto rendimiento al brindar un ancho de banda para cada puerto.

TE100-S16E

Conmutador Compacto Nway Fast Ethernet 10/100Mbps de 16 puertos

Especificaciones Técnicas

Normas:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- ANSI/IEEE negociación automática

Conectores:

- 16 puertos MDIX automáticos de 10/100Mbps RJ45

Porcentaje de transmisión de datos:

- 10/100Mbps (20/200Mbps para dúplex completo)

Protocolo:

- CSMA/CD

Conectores:

- 16 UTP/STP RJ-45

Cableado:

- 10BASE T: 2 pares UTP Cat 3,,4,5; EIA/TIA-568 100-ohm STP
- 100BASE-TX: 2 pares UTP Cat 5; EIA/TIA-568 100 ohm STP

LEDs diagnósticos:

- energía, 10 conexión/actividad, 100conexión/actividad, FDX, COL Energía: adaptador externo AAC DC 5V, 5ª, 25 vatios máx.

Dimensiones:

- 184 x 124 x 44 mm/ 7.2" x 4.9" x 1.7" (L x W x H)

Peso:

- 848g (1.87lbs)

Temperatura:

- Operación: -10° a 50°C (14° a 122°F)
- Almacenamiento: -10° a 70°C (14° a 158° F)

Humedad:


- Operación: 10% a 90% (sin condensar)
- Almacenamiento: 5% a 90% (sin condensar)

Certificaciones:

- FCC, CE, VCCI



Soluciones par Integrar

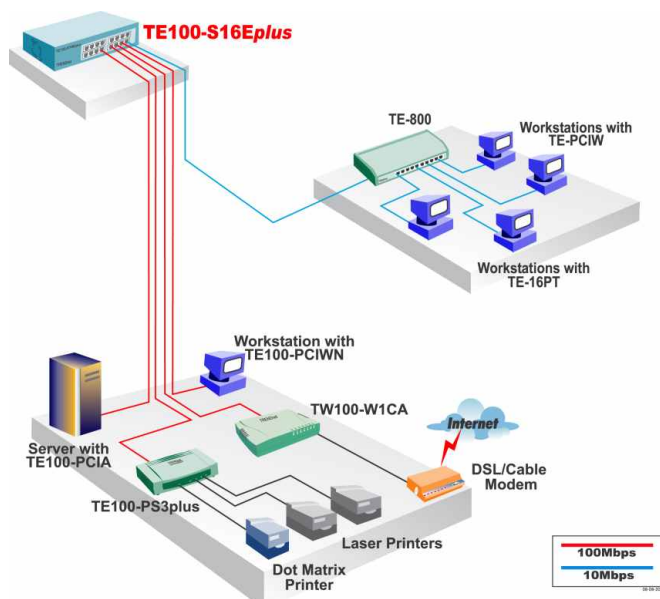

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- ➔ **TE100-S16Eplus:** Conmutador compacto Nway Fast Ethernet de 16 puertos 10/100Mbps
- ➔ **TE100-S16** Conmutador Nway de 16 puertos 10/100Mbps
- ➔ **TE100-S2424** Conmutador Nway de 24 puertos 10/100Mbps (con soporte)
- ➔ **TE100-SFXM** SC-Type Fiber Slide-in Module para TE100-S1616/S2424/S16
- ➔ **TE100-S1616V** ConmutadorNway VLAN de 16 puertos 10/100Mbps
- ➔ **TE100-S2424V** Conmutador Nway VLAN de 24 puertos 10/100Mbps
- ➔ **TE100-SVFXM** CS-Type Fiber Slide-in Module para TE100-S1616V/S2424V

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

