



Switch GREENnet 5 porte 10/100 Mbps TE100-S50g (v2.0R)

- 5 porte 10/100 Mbps ethernet
- Robusto esterno in metallo
- La tecnologia a risparmio energetico GREENnet riduce il consumo elettrico fino al 40%*
- Capacità di inoltro di 1 Gbps

Lo Switch GREENnet 5 porte 10/100 Mbps, codice TE100-S50g, offre affidabilità di switching plug-and-play e ridotto consumo elettrico. La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo energetico fino al 40% direttamente, senza necessità di impostazioni. Il solido TE100-S50g è protetto da un robusto alloggiamento in metallo.

Facile da usare



Facile installazione

Semplice funzione plug-and-play immediata

Prestazioni




Gestione traffico

Architettura senza blocchi della velocità di trasmissione



Porte ethernet

Capacità di switching complessiva di 1 Gbps



Solido

Robusto alloggiamento in metallo



Risparmio energetico


La tecnologia a risparmio energetico GREENnet riduce il consumo elettrico fino al 40%

Soluzione della rete



1 Esposizione di LED

2 Porte 10/100 Mbps

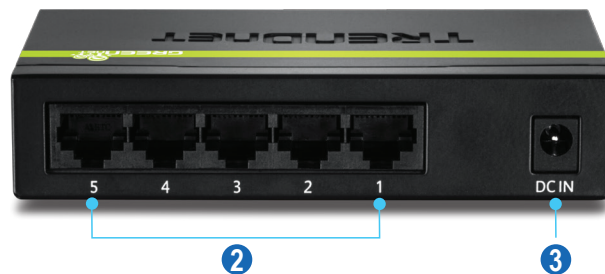

3 Alimentazione

Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Interfaccia apparecchio

- 5 porte 10/100 Mbps Ethernet
- Esposizione di LED
- Adattatore d'alimentazione esterno

Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Prestazioni

- Switch fabric: 1 Gbps
- Velocità di trasmissione senza blocchi
- RAM buffer: 384 Kbits
- Tabella indirizzi MAC: 1K immissioni
- Velocità di filtro/inoltro pacchetti:
 - Ethernet: 14,881 pacchetti al secondo
 - Fast Ethernet: 148,810 pacchetti al secondo

Funzioni speciali

- Fino al 40% di risparmio energetico GREENnet

Alimentazione

- Entrata: 100-240 V AC, 50 / 60 Hz, 0.2 A
- Uscita: 5 V DC, 1 A
- Consumo max: 1.9 Watts

Temperatura d'esercizio

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità d'esercizio

- Max. 90% (senza condensa)

Dimensioni

- 116 x 70 x 25 mm (4.57 x 2.76 x 0.98 pollici)

Peso

- 225 g (7.8 oz)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni di limitata

Contenuto della confezione

- TE100-S50g
- Guida per l'installazione rapida
- Adattatore d'alimentazione (5 V DC, 1 A)

* Max risparmio energetico rispetto alla norma switch TRENDnet

