




10G RJ45 SFP+-Kupfermodul-Doppelpack

TEG-10GBRJ/2 (v1.xR)

- Verbinden Sie Geräte bis zu 30 m über Cat6a-Kabel (oder besser) mit 10G-Geschwindigkeit
- Mit IEEE 802.3an 10g Ethernet konform
- Abwärtskompatibel mit IEEE 802.3bz Multi-Gigabit (2,5G / 5G) Geschwindigkeiten
- Abgeschirmte RJ45-Kupferschnittstelle
- Design mit geringer elektromagnetischer Interferenz (EMI)
- Unterstützt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- Small Form Factor Pluggable (SFP+) und Multi-Source Agreement (MSA) konform
- Hot-Plug-fähig
- Geringer Stromverbrauch
- NDAA/TAA-konform (nur in den USA und Kanada)

Das 10G RJ45 Kupfer-SFP+-Modul-Doppelpack von TRENDnet, Modell TEG-10GBRJ/2, wandelt Standard-SFP+-Ports in einen Multi-Gigabit RJ45-Port um, für zusätzliche Hochgeschwindigkeits-Kupferkonnektivität. Diese 10G SFP+-Kupfermodule funktionieren mit Standard-SFP+-Ports in Netzwerk-Switches und Glasfaser-Medienkonvertern. Sparen Sie Gerätekosten, indem Sie ungenutzte SFP+-Ports eines Switches für zuverlässige Kupferverbindungen mit TRENDnets 10G SFP+-Kupfermodulen verwenden.

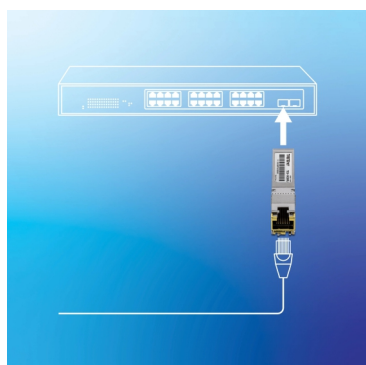


RJ45-Kupfer-SFP+

Nutzen Sie ungenutzte SFP+-Ports für eine RJ45-Multi-GigabitKupferverbindung.



10G-Geschwindigkeiten

Diese SFP+-Module überbrücken Entfernungen von bis zu 30m (98ft.) und unterstützen bis zu 10Gbit/s.

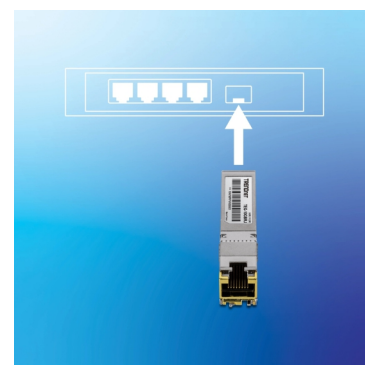

Kompatibilität

Mit einem MSA-kompatiblen SFP+-Port und Multi-GigabitRJ45-Kupferverbindungen kompatibel.

EIGENSCHAFTEN



Schnittstelle

Konvertiert einen SFP+-Port in einen 10Gbps RJ45-Port



SFP+

Nutzen Sie ungenutzte SFP+-Ports für eine RJ45-Multi-GigabitKupferverbindung



10G-Geschwindigkeiten

Diese SFP+-Module überbrücken Entfernungen von bis zu 30m (98ft.) und unterstützen bis zu 10 Gbit/s



Kompatibilität

Mit einem MSA-kompatiblen SFP+Port und Multi-GigabitRJ45-Kupferverbindungen kompatibel



Hot-Plug-fähig


Das Hot-Plug-fähige 10G SFP+-Kupfermodul ist mit einem MSA-konformen SFP+-Port kompatibel



Betriebstemperatur

Dieses 10G-Kupfer-SFP+ Modul hat einen Betriebstemperaturbereich von 0°-65° C

ILLUSTRATION EINES NETWORK

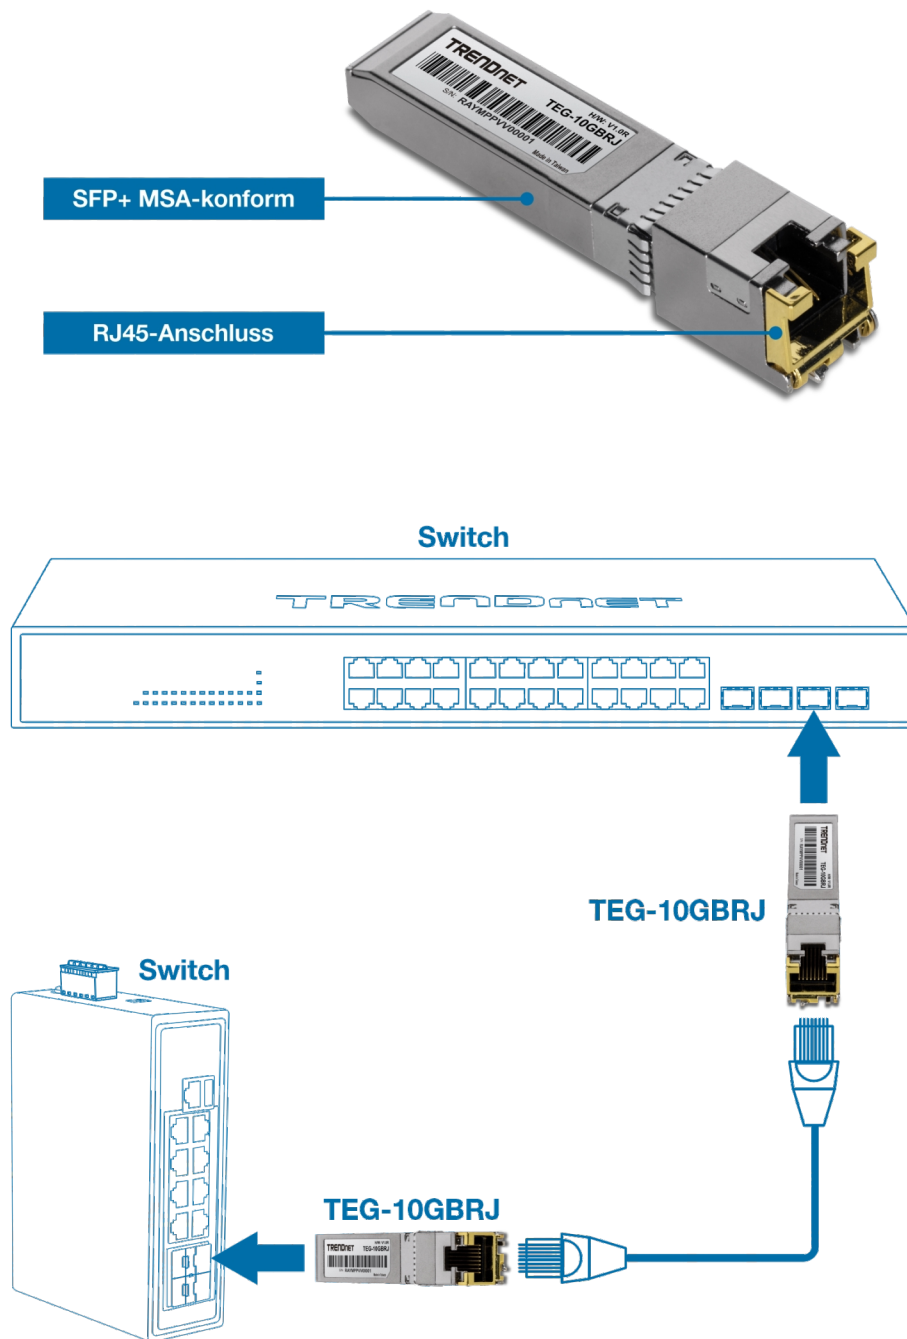

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3bz

Geräteschnittstelle

- SFP+ MSA-konform
- RJ45-Anschluss

Datentransferrate

- Bis zu 10 Gbit/s

Entfernung

- 10 Gbit/s bis zu 30 m (98 ft.) mit Cat6A/7
- 2,5/5 Gbit/s bis zu 50 m (164 ft.) mit Cat5e
- 1 Gbit/s bis zu 100 m (328 ft.) mit Cat5e

Besondere Funktionen

- Hot-plug-fähig
- Metallgehäuse
- DDM-Unterstützung

Leistung (pro Einheit)

- Max. Verbrauch: 3 W

Betriebstemperatur

- 0° – 65° C (32° – 149° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

Abmessungen (pro Gerät)

- 68,8 x 13,8 x 13,4 mm (2,7 x 0,53 x 0,52 Zoll)

Gewicht (pro Einheit)

- 24 g (0,8 oz.)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre

Packungsinhalt

- 2 x TEG-10GBRJ

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.