




Paquete de 2 módulos SFP+ de cobre RJ45 10G

TEG-10GBRJ/2 (v1.xR)

- Conecte dispositivos a 30 m (98 pies) a través de cableado cat6a (o superior) a velocidades 10G
- Compatible con IEEE 802.3an 10G Ethernet
- Retrocompatible con las velocidades Multi-Gigabit IEEE 802.3bz (2,5G / 5G)
- Interfaz de cobre RJ45 blindada
- Diseño de interferencia electromagnética (EMI) reducida
- Admite monitorización de diagnósticos digitales (DDM)
- Conforme con Small Form-Factor Pluggable (SFP+) y Multi-Source Agreement (MSA)
- Conectable en caliente
- Bajo consumo eléctrico
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El paquete de 2 módulos SFP+ de cobre RJ45 10G de TRENDnet, modelo TEG-10GBRJ/2, convierte puertos SFP+ estándares en un puerto RJ45 Multi-Gigabit para una conectividad adicional de alta velocidad por cobre. Estos módulos SFP+ 10G de cobre funcionan con los puertos SFP+ estándares que suelen encontrarse en los switches de red y los convertidores de medios de fibra. Ahorre en costos de equipamiento aprovechando los puertos SFP+ no utilizados de un switch para una conectividad confiable por cobre con el módulo SFP+ 10G de cobre.

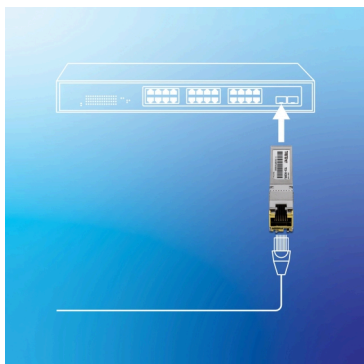


SFP+ de cobre RJ45

Aproveche los puertos SFP+ no utilizados y utilícelos para la conectividad de cobre Multi-Gigabit RJ45.



Velocidades 10G

Estos módulos SFP+ cubren distancias de 30m (98 pies) y admiten velocidades de 10Gbps.

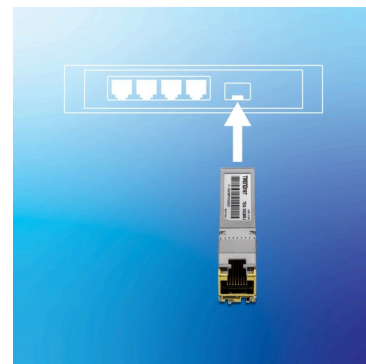

Compatibilidad

Compatible con puertos SFP+ conformes con MSA y conexiones de cobre RJ-45 Multi-Gigabit.

CARACTERÍSTICAS



Interfaz

Convierte un puerto SFP+ en un puerto RJ45 10Gbps



SFP+

Aproveche los puertos SFP+ no utilizados y utilícelos para la conectividad de cobre Multi-Gigabit RJ45.



Velocidades 10G

Estos módulos SFP+ de cobre RJ-45 10G cubren distancias de 30m (98 pies) y admiten velocidades de 10Gbps.



Compatibilidad

Compatible con puertos SFP+ conformes con MSA y conexiones de cobre RJ45 Multi-Gigabit.



Conectable en caliente


SFP+ de cobre 10G conectable en caliente y compatible con puertos SFP+ conformes con MSA



Temperatura admitida

Este módulo SFP+ de cobre de 10G presenta un intervalo de temperatura de funcionamiento de 0° a 65° C (0° a 149° F)

SOLUCIÓN DE REDES

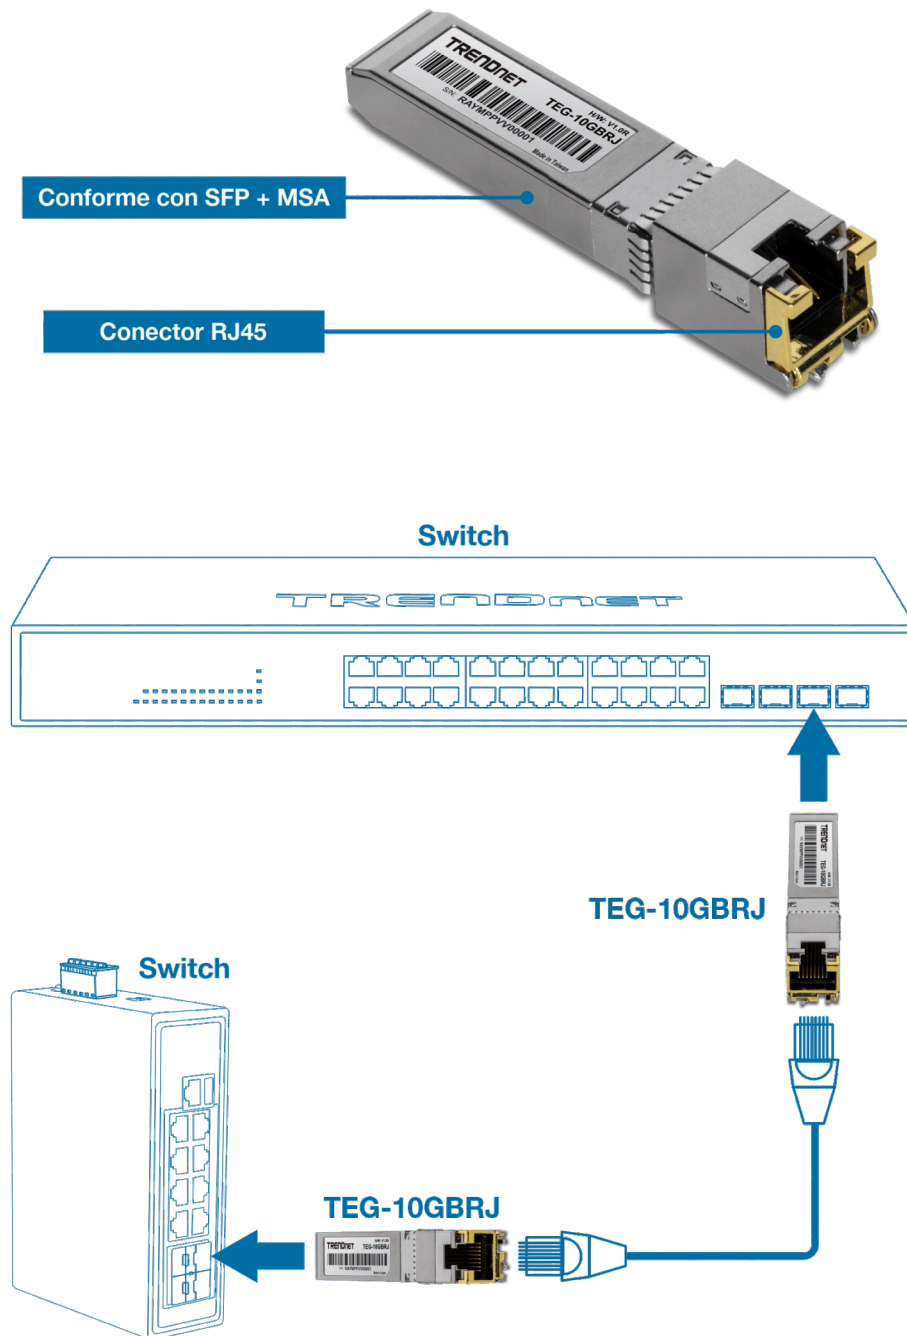

ESPECIFICACIONES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3bz

Interfaz del dispositivo

- Conforme con SFP + MSA
- Conector RJ45

Tasa de transferencia de datos

- 10Gbps

Distancia

- 10Gbps a 30m (98 pies) con Cat6A/7
- 2,5G/5Gbps a 50m (164 pies) con Cat5e
- 1Gbps a 100m (328 pies) con Cat5e

Características especiales

- Conectable en caliente
- Carcasa de metal
- Admite DDM

Energía (por unidad)

- Consumo máximo: 3 W

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 65° C (32° – 149° F)

Humedad admitida

- Máx. 95% (sin condensación)

Dimensiones (por unidad)

- 68,8 x 13,8 x 13,4 mm (2,7 x 0,53 x 0,52 pulgadas)

Peso (por unidad)

- 24 g (0,8 onza)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- 2 x TEG-10GBRJ

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.