


Adattatore di Rete SFP+ PCIe 10 Gigabit

TEG-10GECSFP (v2.0R)

- Converte uno slot PCle in uno slot SFP+ da 10G
- Supporta Tagging VLAN 802.1Q
- Include staffe standard e a basso profilo
- Supporta Windows® e Linux®


L'Adattatore di Rete SFP+ PCIe 10 Gigabit di TRENDnet, modello TEG-10GECSFP, converte uno slot PCI Express libero in uno slot SFP+ da 10 Gigabit. L'adattatore PCIe SFP+ da 10G include funzionalità avanzate come il supporto jumbo frame e il VLAN tagging. Le staffe standard e low profile incluse sono compatibili con i design dei computer desktop Windows® e Linux®.







L'adattatore PCle SFP+ da 10G fornisce uno slot SFP+ per la connettività in fibra a 10 Gigabit ad alta velocità



Jumbo Frame


Inoltra pacchetti più grandi, o Jumbo Frame (fino a 16 KB), per migliori prestazioni



Sistema operativo

Compatibile con sistemi operativi Windows®, Windows Server®, and Linux®.

SOLUZIONE DELLA RETE

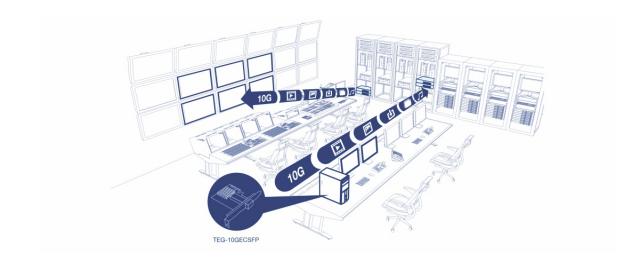





CARATTERISTICHE



10G SFP+

L'adattatore PCIe SFP+ da 10G fornisce uno slot SFP+ per la connettività Ethernet a 10 Gigabit ad alta velocità



Supporto VLAN

Supporta tagging VLAN basato su IEEE 802.1Q



Indicatore LED

L'indicatore LED mostra lo stato e l'attività dell'adattatore




PCI Express

Converte uno slot PCle 2.0x4 in uno slot SFP+ 10G



Jumbo Frame

Inoltra pacchetti più grandi, o Jumbo Frame (fino a 16 KB), per migliori prestazioni





Sistemi operativi

Compatibile con sistemi operativi Windows®, Windows Server®, and Linux®

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3x

Interface de hardware

- Intergaccia PCIe 2.0 x4
- 1 x slot 10Gbps SFP+ (moduli SFP+ venduti separatamente: TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40)
- Indicatore LED

Compatibilità

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2
- Linux® 2.6.x, 3.x.x, 4.6.x o successivi
- · Microsoft® Hyper-V
- · VirtualBox Oracle®

Jumbo Frames

· Fino a 16KB

Caratteristiche speciali

 10G SFP+ per connettività di rete ad alta velocità

standard e a basso profilo

- Compatibile con moduli SFP+ 10G standatd e cavi Direct Attach Copper (DAC).
- · Supporto Windows Server
- Supporta Ipervisore Microsoft® Hyper-V per virtualizzazione

Supporto aggiuntivo

- Tagging VLAN 802.1Q
- Networking scalabile Microsoft
- · Receive-side scaling (RSS)
- · Message Signaled Interrupts (MSI)
- · Offload checksum IP, TCP e UPD
- Minimizza i costi con traffico host bus ridotto e utilizzo di CPU

Alimentazione

· Consumo massimo: 1,5W

Temperatura di esercizio

• 0° - 40° C (32° - 104° F)

Umidità di esercizio

Max. 90% senza condensa

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

• 87 x 62 x 18 mm (3,4 x 2,4 x 0,7 in.)

Peso

• 58g (2 oz.)

Garanzia

• 3 Anni

Contenuto della confezione

- TEG-10GECSFP
- · Guida rapida d'installazione
- CD-ROM (driver)
- Staffe standard e a basso profilo