


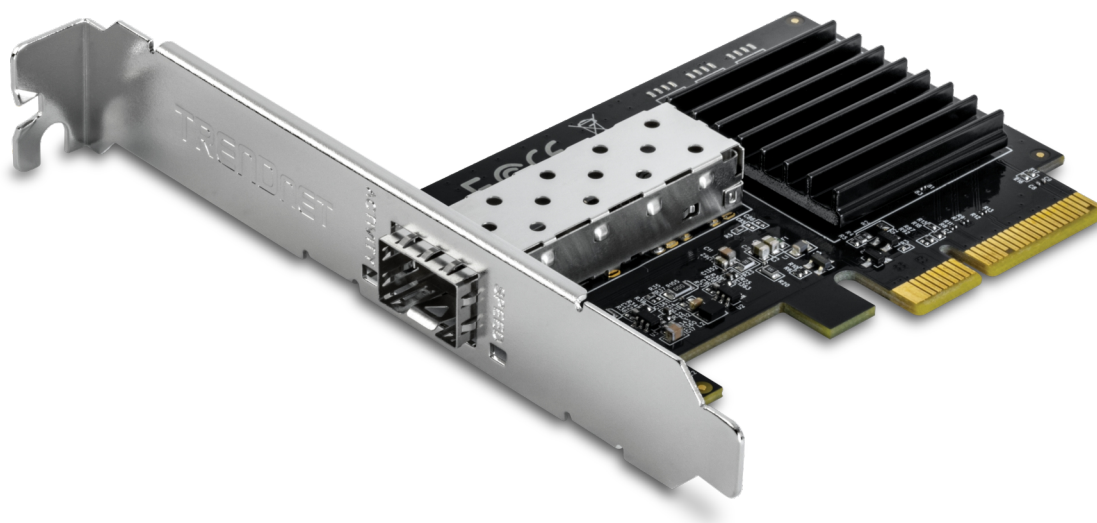


Adaptateur réseau PCIe 10GSFP+

TEG-10GECSFP (V4)


- Convertit un emplacement PCIe Express en un port SFP+ 10G
- Compatible avec le balisage VLAN 802.1Q
- Prend en charge les modules SFP 1G et 10G
- Supports de fixation standards et discrets fournis
- Compatibilité avec Windows® et Windows Server®
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Adaptateur réseau PCIe SFP+ 10G de TRENDnet, modèle TEG-10GECSFP, convertit un emplacement PCI Express libre en port SFP+ 10 Gigabits. Cet adaptateur PCIe SFP+ 10G intègre des fonctions avancées telles que la prise en charge des trames jumbo et du marquage VLAN. Les supports standard et bas profil inclus sont compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows® et Windows Server®

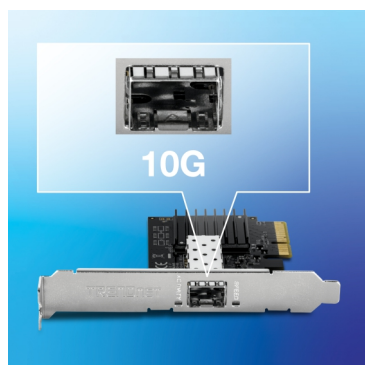

SFP+ 10 G

L'adaptateur PCIe SFP+ fournit un logement SFP+ pour une connexion 10 Gigabits à haut débit

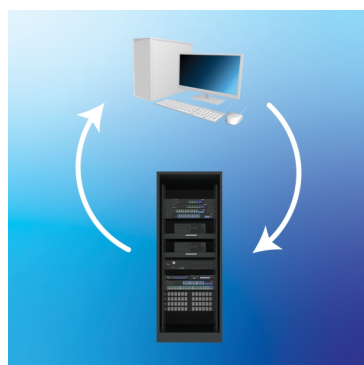

Trame Jumbo

Envoie des paquets plus volumineux, ou jumbo frames (jusqu'à 16KB), pour des performances accrues.



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Windows Server.

CARACTÉRISTIQUES



SFP+ 10 G

L'adaptateur PCIe SFP+ fournit un logement SFP+ pour une connexion 10 Gigabits à haut débit



PCI Express

Convertit un logement PCIe3.0x4 en un logement SFP+ 10G



Trame Jumbo

Envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (jusqu'à 16 KB), pour de meilleures performances



VLAN

Compatible IEEE802.1Q balisé en fonction du VLAN



Supports de fixation

Compatible avec la majorité des installations grâce aux supports de fixation standards et discrets



Systèmes d'exploitation


Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Windows Server.



Voyant LED

Le voyant LED indique l'état et l'activité

SOLUTION RÉSEAUX

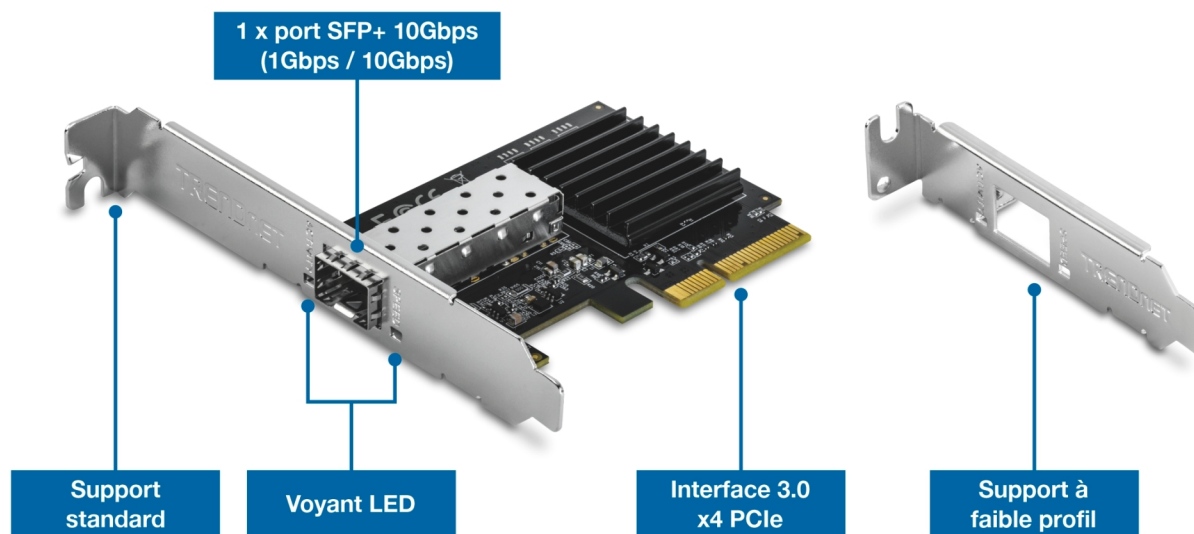

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.1ad
- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3x

Interface matérielle

- Interface 3.0 x4 PCIe
- 1 x port SFP+ 10Gbps (1Gbps / 10Gbps)
- Voyant LED

Compatibilité

- Windows® 11, 10 (64 bits)
- Windows® Server 2025, 2022, 2019, 2016

Trames Jumbo

- Jusqu'à 16 Kb

Fonctions spéciales

- Compatible avec les modules SFP+10G standard et les câbles Direct Attach Copper (DAC) jusqu'à 5m

Compatibilité supplémentaire

- Balisage VLAN 802.1Q
- Prise en charge de LTR (Latency Tolerance Reporting)
- Partage du trafic entrant (RSS)
- Message Signaled Interrupt (MSI)
- Compatible Wake on LAN
- Déchargement de la somme de contrôle IP, TCP, et UDP

Alimentation

- Consommation max.: 3,34W

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Certifications

- CE
- FCC

Dimensions

- 86 x 63 x 18 mm (3,38 x 2,48 x 0,7 pouces)

Poids

- 48g (1,69 onces)

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEG-10GECSFP
- Supports de fixation standards et discrets

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.