


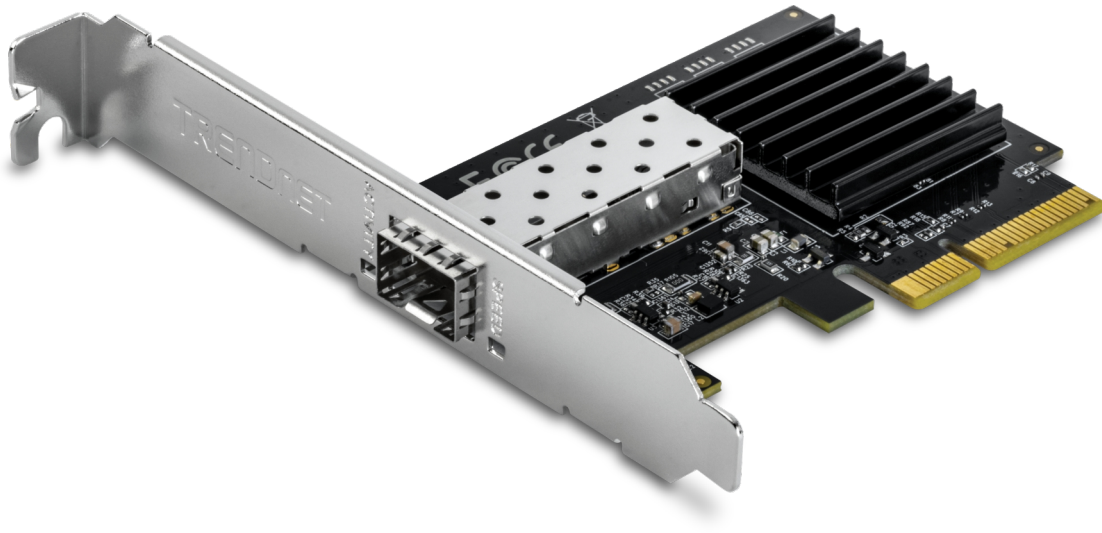


## 10GSFP+PCIe-Netzwerkadapter

### TEG-10GECSFP (V4)


- Wandelt einen PCIExpress-Slot in einen 10GSFP+-Port um
- Unterstützt 802.1Q VLAN Tagging
- Unterstützt 1G- und 10G-SFP-Module
- Standard- und flache Halteklammern inbegriffen
- Unterstützung für Windows® und Windows Server®
- NDAA/TAA-konform (nur in den USA und Kanada)

Der 10G SFP+ PCIe-Netzwerkadapter von TRENDnet, Modell TEG-10GECSFP, wandelt einen freien PCI Express-Steckplatz in einen 10-Gigabit-SFP+-Port um. Der 10G SFP+ PCIe-Adapter bietet erweiterte Funktionen wie Jumbo Frame- und VLAN-Taggingunterstützung. Die mitgelieferten Standard- und Low-Profile-Blenden sind mit Windows®- und Windows Server®-Betriebssystemen kompatibel.

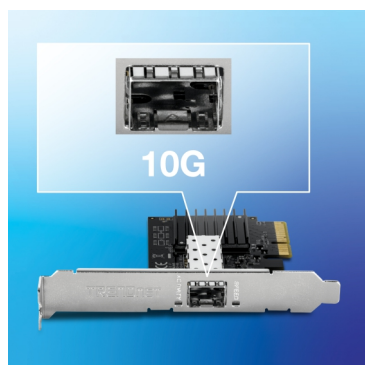

## 10G SFP+

10G SFP+ PCIe Adapter bietet einen SFP+ Steckplatz für schnelle 10 Gigabit Konnektivität

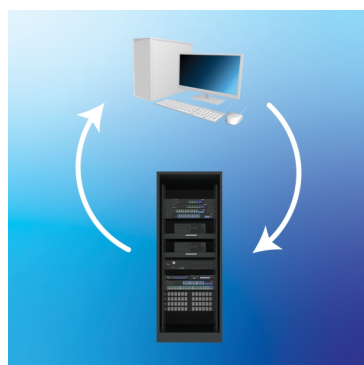

## Jumbo Frame

Sendet größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 16KB) für eine höhere Leistung.



## Betriebssysteme

Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows und Windows Server

## EIGENSCHAFTEN



### 10G SFP+

10G SFP+ PCIe Adapter bietet einen SFP+ Steckplatz für schnelle 10 Gigabit Konnektivität



### PCI Express

Konvertiert einen PCIe 3.0 x4 Slot zu einem 10G SFP+ Slot



### Jumbo Frame

Verschickt größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 16 KB) für mehr Leistung



### VLAN

Unterstützt IEEE 802.1Q Tagged VLAN



### Halteklammern

Unterstützt die meisten Installationsszenarien mit inbegriffenen Standard- und flachen Halteklammern



### Betriebssysteme


Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows und Windows Server



### LED-Leuchte

LED-Leuchten zeigen Status und Aktivität an

## ILLUSTRATION EINES NETWORK

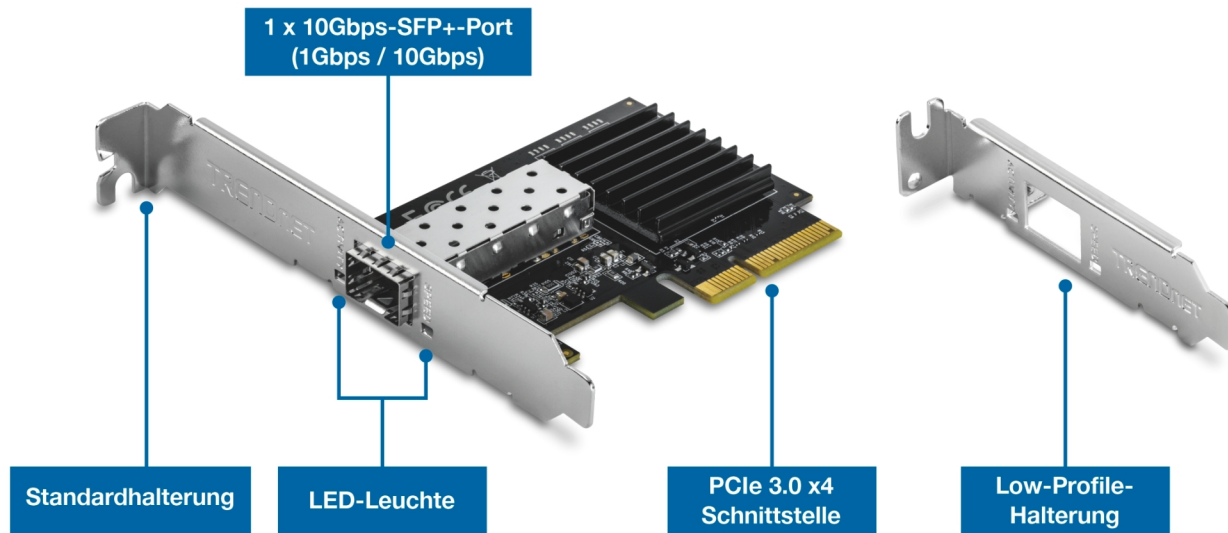

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Standards

- IEEE 802.1ad
- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3x

### Hardware-Schnittstelle

- PCIe 3.0 x4 Schnittstelle
- 1 x 10Gbps-SFP+-Port (1Gbps / 10Gbps)
- LED-Leuchte

### Kompatibilität

- Windows® 11, 10 (64-Bit)
- Windows® Server 2025, 2022, 2019, 2016

### Jumbo Frames

- Bis zu 16KB

### Besondere Funktionen

- Kompatibel mit Standard-10G-SFP+-Modulen und Direct-Attach-Copper-(DAC)-Kabeln (bis zu 5m)

### Weitere Unterstützung

- 802.1Q VLAN Tagging
- Unterstützung für LTR (Latency Tolerance Reporting)
- Receive-Side Scaling (RSS)
- Message Signaled Interrupts (MSI)
- Unterstützt Wake-on-LAN
- IP, TCP, und UDP Checksum Offloading

### Leistung

- Max. Verbrauch: 3,34W

### Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Maße

- 86 x 63 x 18 mm (3,38 x 2,48 x 0,7 Zoll)

### Gewicht

- 48g (1,69 Unzen)

### Garantie

- 3 Jahre

### Packungsinhalt

- TEG-10GECSFP
- Standard- & Low-Profile-Halterungen

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.