


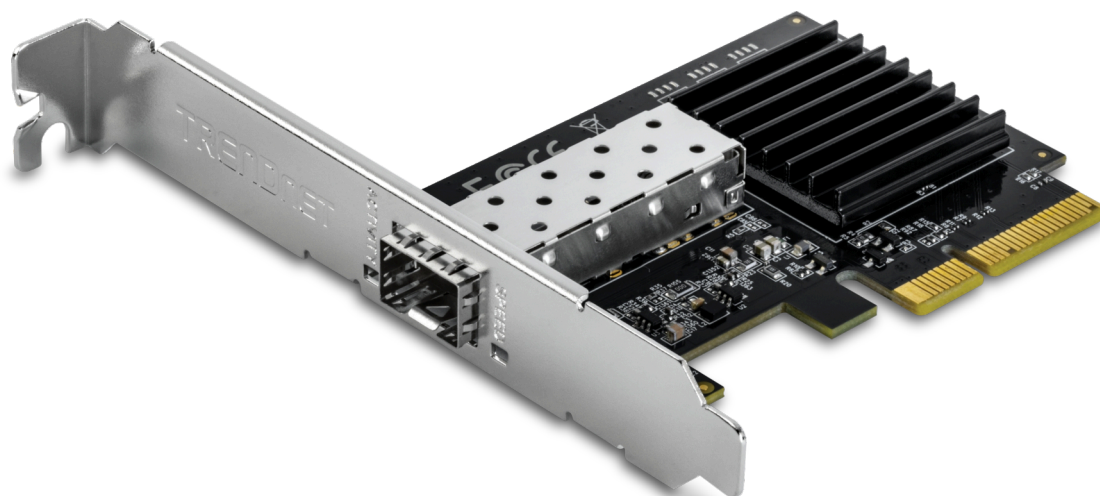


Adattatore di rete 10G PCIe SFP+

TEG-10GECSFP (V4)

- Converte uno slot PCIe Express in una porta SFP+ 10G
- Supporta Tagging VLAN 802.1Q
- Supporta moduli SFP 1G e 10G
- Include staffe standard e a basso profilo
- Compatibile con Windows® e Windows Server®
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

L'adattatore di rete PCIe SFP+ 10G di TRENDnet, modello TEG-10GECSFP, trasforma uno slot PCI Express libero in una porta SFP+ da 10 Gigabit. L'adattatore PCIe SFP+ 10G include funzionalità avanzate come supporto per jumbo frame e VLAN tagging. Le staffe standard e a basso profilo incluse sono compatibili con i sistemi operativi Windows® e Windows Server®

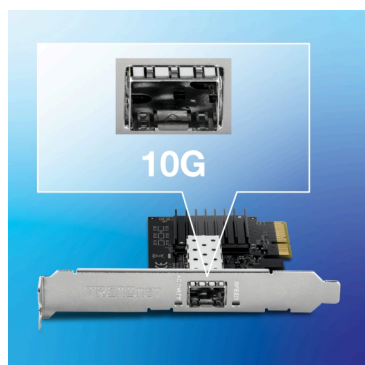

10G SFP+

L'adattatore PCIe SFP+ da 10G fornisce uno slot SFP+ per la connettività a 10 Gigabit ad alta velocità



Jumbo Frame

Invia pacchetti più grandi, o jumbo frame (fino a 16KB), per prestazioni superiori.



Sistema operativo

Compatibili con sistemi operativi Windows e Windows Server.

CARATTERISTICHE



10G SFP+

L'adattatore PCIe SFP+ da 10G fornisce uno slot SFP+ per la connettività a 10 Gigabit ad alta velocità



PCI Express

Converte uno slot PCIe 3.0x4 in uno slot SFP+ 10G



Jumbo Frame

Invia larghi pacchetti o jumbo frame (fino a 16 KB), per una performance aumentata



VLAN

Supporta tagging VLAN basato su IEEE 802.1Q



Staffe

Supporta la maggior parte delle installazioni che includono staffe standard e a basso profilo



Sistema operativo


Compatibili con sistemi operativi Windows e Windows Server



Indicatori LED

L'indicatore LED mostra lo stato e l'attività dell'adattatore

SOLUZIONE DELLA RETE

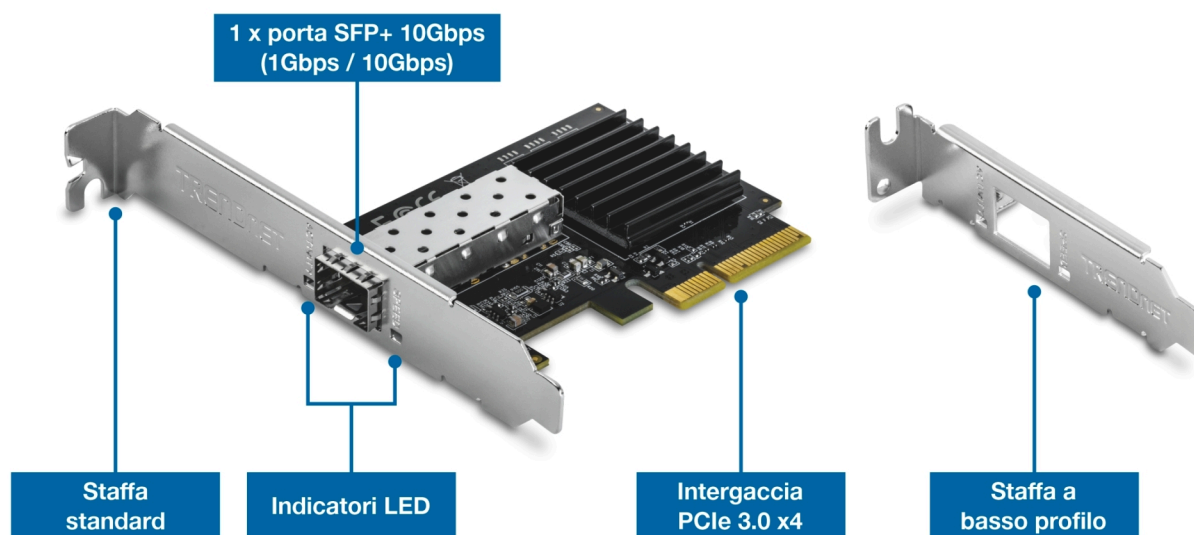

SPECIFICHE

Standard

- IEEE 802.1ad
- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3x

Interfaccia hardware

- Intergaccia PCIe 3.0 x4
- 1 x porta SFP+ 10Gbps (1Gbps / 10Gbps)
- Indicatori LED

Compatibilità

- Windows® 11, 10 (64 bit)
- Windows® Server 2025, 2022, 2019, 2016

Jumbo Frame

- Fino a 16KB

Caratteristiche speciali

- Compatibile con moduli SFP+10G standard e cavi Direct Attach Copper (DAC) fino a 5m

Supporto aggiuntivo

- Tagging VLAN 802.1Q
- Supporto per LTR (Latency Tolerance Reporting)
- Receive-side scaling (RSS)
- Message Signaled Interrupts (MSI)
- Supporta Wake on LAN
- Offload checksum IP, TCP e UDP

Alimentazione

- Consumo massimo: 3.34W

Temperatura di funzionamento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di funzionamento

- Max. 90% non condensante

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

- 86 x 63 x 18 mm (3,38 x 2,48 x 0,7 in.)

Peso

- 48 g (4,23 oz.)

Garanzia

- 3 anni

Contenuto della confezione

- TEG-10GECSFP
- Staffe standard e a basso profilo

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.