


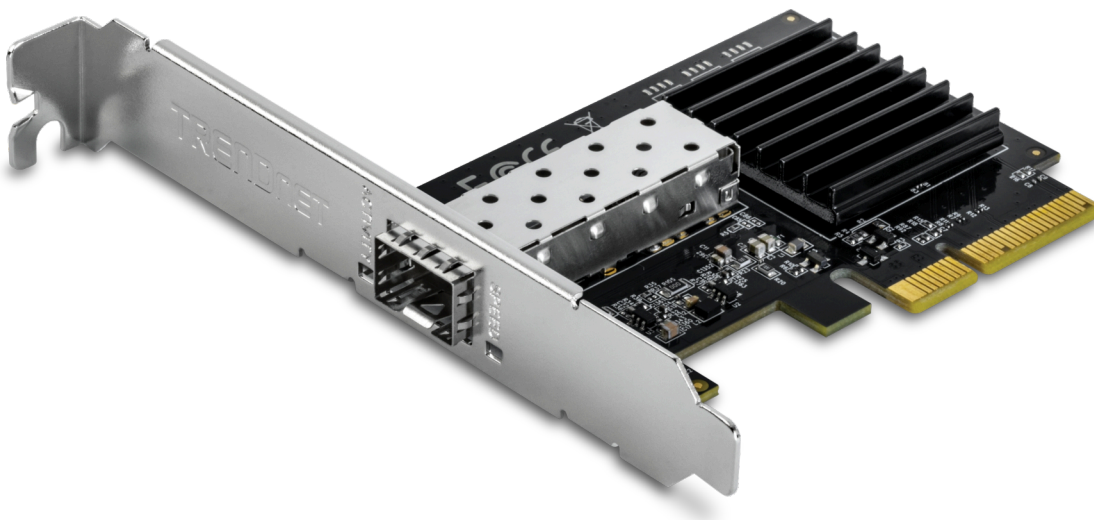


Adaptador de Rede PCIe 10G SFP+

TEG-10GECSFP (V4)

- Converte um slot PCI Express em uma porta SFP+ 10 G
- Suporta 802.1Q VLAN Tagging
- Compatível com módulos SFP 10G
- Inclui suportes padrão e perfil baixo
- Compatível com Windows® e Windows Server®
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O adaptador de rede PCIe SFP+ 10G da TRENDnet, modelo TEG-10GECSFP, converte um slot PCI Express livre em uma porta SFP+ de 10 Gigabit. O adaptador PCIe SFP+ 10G inclui funcionalidades avançadas como suporte a jumbo frame e VLAN tagging. Os suportes padrão e de perfil baixo incluídos são compatíveis com os sistemas operacionais Windows® e Windows Server®

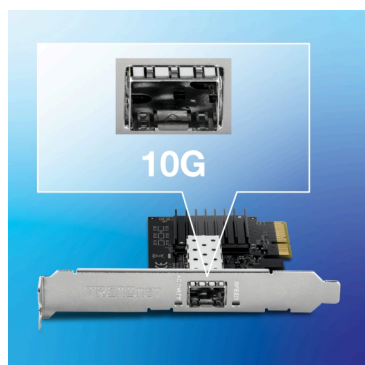

10G SFP+

O adaptador PCIe SFP+ 10G fornece um slot SFP+ para conectividade 10 Gigabit de alta velocidade



Jumbo Frames

Envia pacotes maiores, ou jumbo frames (até 16KB), para desempenho aprimorado.



Sistemas operacionais

Compatível com os sistemas operacionais Windows e Windows Server.

CARACTERÍSTICAS



10G SFP+

O adaptador PCIe SFP+ 10G fornece um slot SFP+ para conectividade 10 Gigabit de alta velocidade



PCI Express

Converte um slot PCIe 3.0 x4 em um slot 10G SFP+



Jumbo Frames

Envia pacotes maiores, ou jumbo frames (até 16 KB), para maior desempenho



VLAN

Suporta IEEE 802.1Q taggedbased VLAN



Suportes

Suporta a maioria das instalações com os suportes padrão e perfil baixo incluídos



Sistemas operacionais


Compatível com os sistemas operacionais Windows e Windows Server



LED indicador

LED indicador transmite status e atividade

PROJETO DE REDE

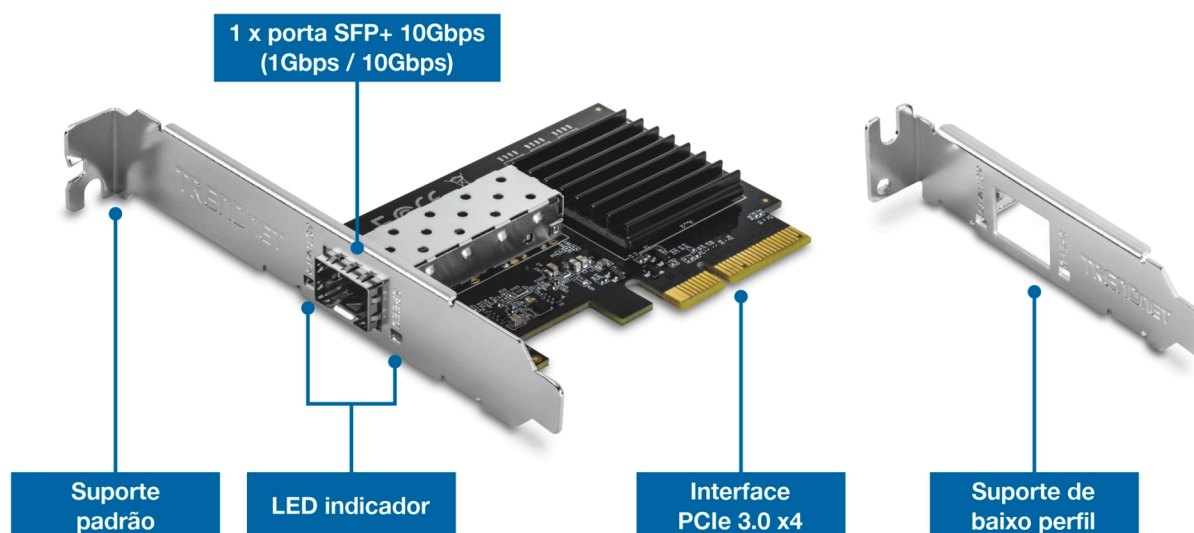

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- IEEE 802.1ad
- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3x

Interface

- Interface PCIe 3.0 x4
- 1 x porta SFP+ 10Gbps (1Gbps / 10Gbps)
- LED indicador

Compatibilidade

- Windows® 11, 10 (64 bits)
- Windows® Server 2025, 2022, 2019, 2016

Jumbo Frames

- Até 16KB

Características Especiais

- Compatível com módulos SFP+10G padrão e cabos Direct Attach Copper (DAC) até 5m

Suporte Adicional

- 802.1Q VLAN Tagging
- Suporte para LTR (Latency Tolerance Reporting)
- Receive-side scaling (RSS)
- Message Signaled Interrupts (MSI)
- Suporta Wake on LAN
- Checksum offloading de UDP, TCP e IP

Alimentação

- Consumo Máximo: 3,34W

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Max. 90% sem condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 86 x 63 x 18 mm (3,38 x 2,48 x 0,7 pol.)

Peso

- 48g (1.69 oz.)

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEG-10GECSFP
- Suportes padrão e de baixo perfil

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.