


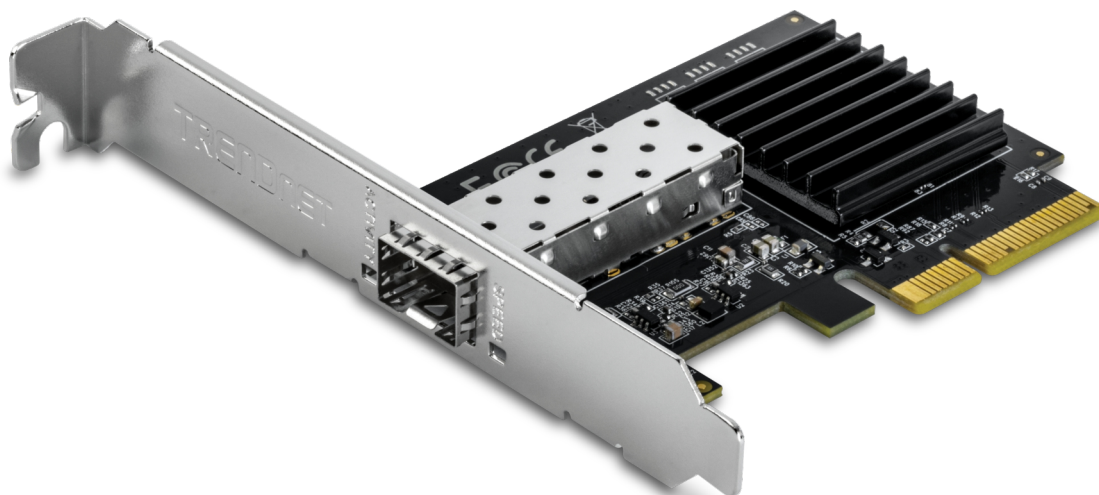


Adaptador de red PCIe 10G SFP+

TEG-10GECSFP (V4)


- Convierte una ranura PCI Express en un puerto SFP+ 10G
- Compatible con etiquetado VLAN 802.1Q
- Admite módulos SFP de 1G y 10G
- Incluye soportes estándar y de perfil bajo
- Compatible con Windows® y Windows Server®
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El adaptador de red PCIe SFP+ 10G de TRENDnet, modelo TEG-10GECSFP, convierte una ranura PCI Express libre en un puerto SFP+ de 10 Gigabit. El adaptador PCIe SFP+ 10G incluye funciones avanzadas, como compatibilidad con tramas jumbo y etiquetado VLAN. Los soportes estándar y de perfil bajo incluidos son compatibles con los sistemas operativos Windows® y Windows Server®

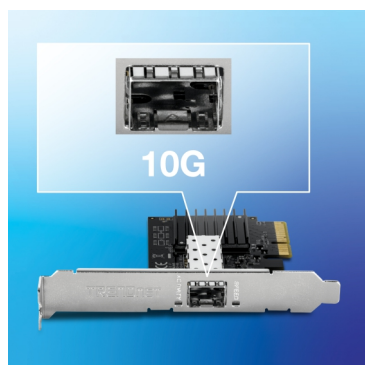

SFP+ 10G

El adaptador SFP+ PCIe de 10G ofrece una ranura SFP+ para conectividad de alta velocidad a 10 Gigabits

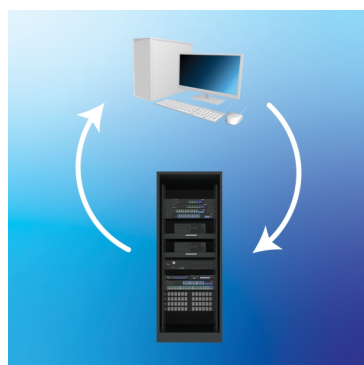

Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes, o jumbo frames (hasta 16KB), para un mayor rendimiento.



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows y Windows Server.

CARACTERÍSTICAS



SFP+ 10G

El adaptador SFP+ PCIe de 10G ofrece una ranura SFP+ para conectividad de alta velocidad a 10 Gigabits



PCI Express

Convierte una ranura PCIe 3.0 x4 en una ranura de SFP+ 10G



Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes o Jumbo Frames (de hasta 16 KB) para mejorar el rendimiento



VLAN

Compatible con VLAN basada en etiquetado IEEE 802.1Q



Soportes

Se adapta a la mayoría de instalaciones gracias a los soportes estándar y de perfil bajo incluidos



Sistemas operativos


Compatible con los sistemas operativos Windows y Windows Server



Indicador LED

El indicador LED muestra el estado y la actividad

SOLUCIÓN DE REDES

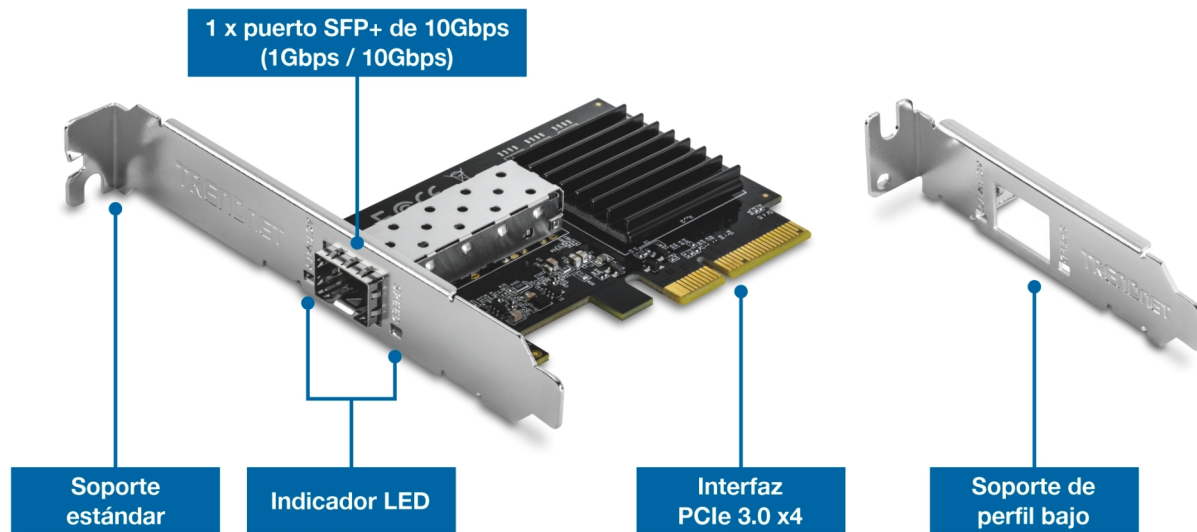

ESPECIFICACIONES

Normas

- IEEE 802.1ad
- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3x

Interfaz de hardware

- Interfaz PCIe 3.0 x4
- 1 x puerto SFP+ de 10Gbps (1Gbps / 10Gbps)
- Indicador LED

Compatibilidad

- Windows® 11, 10 (64 bits)
- Windows® Server 2025, 2022, 2019, 2016

Tramas Jumbo

- Hasta 16KB

Características especiales

- Compatible con módulos SFP+10G estándar y cables Direct Attach Copper (DAC) de hasta 5m

Soporte adicional

- Etiquetado VLAN 802.1Q
- Compatibilidad con LTR (Latency Tolerance Reporting)
- Receive-side scaling (RSS)
- Message Signaled Interrupt (MSI) de PCI
- Admite Wake on LAN
- Checksum offloading de UDP, TCP e IP

Alimentación

- Consumo máx.: 3.34W

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Certificaciones

- CE
- FCC

Dimensiones

- 86 x 63 x 18 mm (3.38 x 2.48 x 0.7 pulgadas)

Peso

- 48g (1.69 onzas)

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TEG-10GECSFP
- Soportes estándar y de perfil bajo

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.