

## Adaptador PCIe a SFP TEG-ECSFP (v2.0R)

- Convierte una ranura PCIe en una ranura de fibra SFP
- Compatible con módulos SFP estándar
- Admite VLAN Tagging y Layer 2 Priority Tagging
- Compatible con Windows®, Mac® y Linux®

El Adaptador PCIe a SFP de TRENDnet, modelo TEG-ECSFP, convierte una ranura PCI Express libre en una ranura de fibra SFP compatible con módulos SFP estándar. Ofrece funciones avanzadas como Jumbo Frame, priority tagging de capa 2, VLAN tagging y compatibilidad con SNMP. El soporte estándar incluido es compatible con diseños de torre de computadora de Windows®, Mac® y Linux®.

## Características



### Ranura SFP

Convierte una ranura PCIe en una ranura SFP 1000Base, compatible con módulos SFP estándar



### Trama Jumbo

Admite tramas Jumbo de 9 K



### Indicadores LED

Los indicadores LED muestran el estado del puerto



### Monitorización

Admite protocolo SNMP v1



### Gestión de tráfico


Compatible con 802.1Q VLAN y Clase de Servicio (CoS) 802.1p



### Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows®, Mac® y Linux®

## Solución en redes

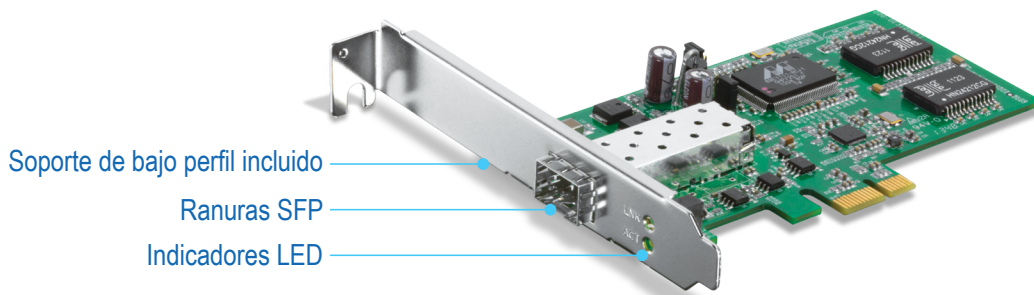

## Especificaciones

### Estándares

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

### Interfaz del dispositivo

- Ranura mini-GBIC (SFP)
- PCI Express 1.1
- Soporte de perfil estándar
- Indicadores LED

### Sistemas operativos admitidos

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000
- Mac® OS 10.4-10.7
- Linux® 2.4, 2.6, 3.x

### Velocidad de transmisión de datos

- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

### Características especiales

- Ahorro de energía con apagado o con desactivación de enlace
- Jumbo Frames de hasta 9 K
- Tagging IEEE 802.1Q VLAN
- Tagging prioritario IEEE 802.1p de capa 2
- Entorno de ejecución previo al inicio 2.1 (PXE)
- PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
- Alert Standard Format 2.0 (ASF)
- Compatible con SNMP v1

### Alimentación

- Consumo máx. de 3.2 vatios

### Temperatura de funcionamiento

- 0 – 45 °C (32 - 113 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 95% sin-condensación

### Dimensiones

- 117,5 x 56 x 12 mm (4.6 x 2.2 x 0.5 pulgadas)

### Peso

- 52 g (1.8 onzas)

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Garantía

- Limitada a 3 años

### Contenidos del paquete

- TEG-ECSFP
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (controladores y guía del usuario)

