

Adattatore Gigabit PCIe TEG-ECTX (v2.0R)

- Converte uno slot PCIe in una porta Gigabit Ethernet
- Supporta il VLAN Tagging ed il Layer 2 Priority Tagging
- Include staffe standard e basso profilo
- Compatibile con Windows®, Mac®, e Linux®

L'Adattatore Gigabit PCIe di TRENDnet, modello TEG-ECTX, converte uno slot libero PCI Express in una porta Gigabit Ethernet. Le sue funzioni avanzate includono Jumbo Frame, Layer 2 Priority tagging, VLAN tagging, e supporto SNMP. Il formato standard della scheda è compatibile con computer linea tower sia Windows®, Mac® o Linux®.

Caratteristiche



Porta Gigabit

Converte uno slot PCIe in una porta Ethernet 10/100/1000 Mbps



Jumbo Frame

Supporta 9 K Jumbo Frames



Indicatori LED

Gli indicatori LED visualizzano lo stato della porta



Monitoraggio

Supporto del protocollo SNMP v1



Gestione del traffico

Supporto 802.1Q VLAN ed 802.1p Class of Service (CoS)



Formato


Include staffe standard e basso profilo



Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows[®], Mac[®] e Linux[®]

Soluzione della rete

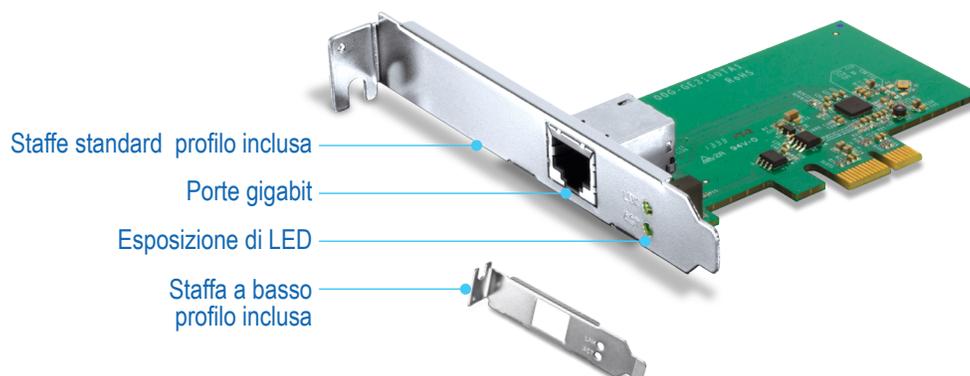

Specifiche

Standards

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interfacce dispositivo

- Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps
- PCI Express 1.1
- Staffe a profilo standard
- Staffe a profilo basso
- Indicatori LED

OS supportati

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000,
- Mac® OS 10.4-10.7 (basati su Intel)
- Linux® 2,4, 2,6, 3,x

Velocità dati

- Ethernet: 10 Mbps/20 Mbps (half/full-duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps/200 Mbps (half/full-duplex)

- Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)

Funzioni speciali

- Funzioni di risparmio energia "power down" e "link down"
- Jumbo Frames fino a 9 K
- IEEE 802.1Q VLAN tagging
- IEEE 802.1p Layer 2 priority tagging
- Preboot Execution Environment 2.1 (PXE)
- PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
- Alert Standard Format 2.0 (ASF)
- Supporto SNMP v1

Alimentazione

- Consumo: Massimo 3.2 Watt

Temperatura di esercizio

- 0 – 45 °C (32 - 113 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 95% senza-condensa

Dimensioni

- 94 x 51 x 12 mm (3,7 x 2,0 x 0,5 in.)

Peso

- 52 g (1.8 oz.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TEG-ECTX
- Guida di Installazione Rapida Multilingua
- Staffe Standard ed a profilo basso
- CD-ROM (Drivers & Guida Utente)

