



## Switch GREENnet Gigabit de 24 puertos TEG-S24g (v2.0R)

- 24 puertos Gigabit
- Malla de conmutación de 48 Gbps
- Sin ventilador
- Compatible con Jumbo Frame
- Switch cuya carcasa es de metal robusto, incluye soporte de montaje para bastidor
- Ahorro de energía de hasta 70% gracias a la tecnología GREENnet\*

El Switch GREENnet Gigabit de 24 puertos, modelo TEG-S24g, ofrece un alto rendimiento, una confiabilidad probada, y reduce el consumo de energía hasta en un 70%\*. La tecnología integrada GREENnet para ahorro de energía funciona de manera inmediata sin que necesite ningún tipo de administración. Este switch sin ventilador de metal viene con montaje en rack soportes y ofrece una capacidad de conmutación total de 48 Gbps.



### Plug and Play

Basta con encender el switch e insertar los dispositivos conectados



### Puertos

24 puertos de Gigabit



### Capacidad de forwarding

Capacidad de forwarding 48 Gbps



### Caja de montaje en rack

Estante sin ventilador switch de metal 1U para montaje en rack con incluir soportes



### Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto



### Jumbo Frame


Envía paquetes más grandes, o Jumbo Frames (hasta 10 KB), para mejorar el rendimiento



### Ahorro de energía

La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía hasta en un 70% \*

## Solución en redes

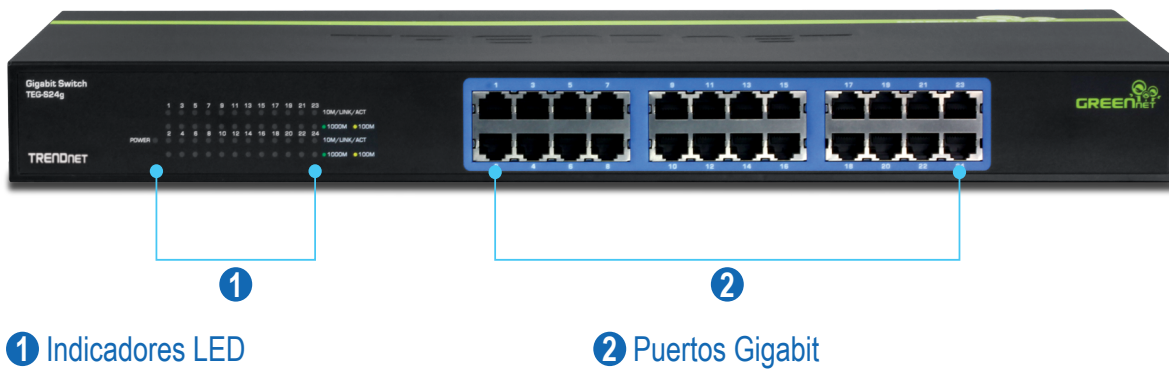

## Especificaciones

### Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

### Interfaz del dispositivo

- 24 puertos de Gigabit
- Indicadores LED
- Interruptor de encendido y apagado

### Velocidad de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full dúplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps (full dúplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full dúplex)

### Rendimiento

- Búferes de datos en RAM: 0.5 MB
- Estructura de switch: 48 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: Entradas de 8 K
- Reenvío de paquetes:: 35.7 Mpps (Tamaño de paquete 64-byte)
- Jumbo Frame: 10 KB

### Características especiales

- Tecnología de ahorro de energía GREENnet
- Sin ventilador
- Montaje en bastidor

### Alimentación

- Fuente de alimentación interna: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Consumption: 13 Vatios (max.)

### Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

### Dimensiones

- 440 x 210 x 45 mm (17 x 8.3 x 1.8 pulgadas)

### Peso

- 2.3 kg (5 libras)

### Certificación

- CE
- FCC

### Garantía

- Limitada de 3 años

### Contenido del paquete

- TEG-S24g
- Guía de instalación rápida
- Cable eléctrico

