




Switch Gigabit de 24 puertos

TEG-S25 (V2)

- 24 puertos RJ45 Gigabit
- Switch metálico resistente
- Fuente de alimentación integrada
- Admite paso de VLAN, paso de QoS, detección de loopback y IGMP Snooping
- Diseño sin ventilador
- Soportes de montaje en rack 19" 1U incluidos
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El switch Gigabit de 24 puertos, modelo TEG-S25, ofrece alto rendimiento de ancho de banda, facilidad de uso y fiabilidad. Mejore la eficiencia de la red de oficina y elimine la congestión con velocidades gigabit y una capacidad total de conmutación de 48Gbps en modo full-duplex. Una fuente de alimentación universal integrada reduce el desorden de cables, y los LED de diagnóstico ayudan en la resolución de problemas de red. Este resistente switch metálico también admite paso de VLAN, IGMP Snooping para transmisión multicast optimizada, paso de QoS DSCP para una priorización inteligente del tráfico y prevención de bucles para mantener una red estable y sin interrupciones. Ideal para conectividad de alta velocidad fiable en entornos exigentes.

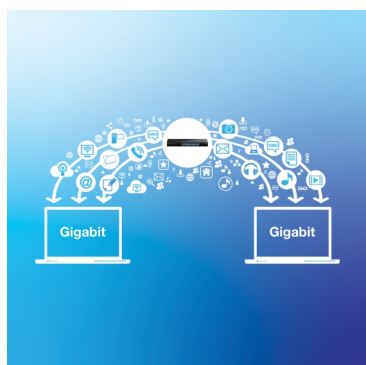

Velocidades Gigabit

Los puertos Gigabit proporcionan conexiones de red de alta velocidad para 24 dispositivos, y una capacidad de conmutación de 48Gbps permite que el tráfico de datos fluya sin problemas, reduciendo cuellos de botella



Flexibilidad de integración

Admite paso de VLAN, paso de QoS, detección de loopback y IGMP Snooping



Sin ventilador

El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y disminuye el ruido de funcionamiento molesto

CARACTERÍSTICAS



Plug and play

Simplemente encienda el switch y conecte los dispositivos



Puertos

24 puertos Ethernet Gigabit



Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 48Gbps



Flexibilidad de integración

Admite paso de VLAN, paso de QoS, detección de loopback y IGMP Snooping



Diseño montable en rack

Con una carcasa metálica resistente y soportes de montaje en rack incluidos, este switch es ideal para instalaciones en rack 19" 1U



Trama jumbo

Envía paquetes más grandes, o tramas jumbo (hasta 12 KB), para un mayor rendimiento



Sin ventilador

El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y elimina el ruido de funcionamiento



Indicadores LED

Los LED indican alimentación, enlace y actividad



Fuente de alimentación interna

Fuente de alimentación conmutada universal interna de 100 – 240V AC, 50/60Hz

SOLUCIÓN DE REDES




Indicadores
LED

24 puertos Gigabit
(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)



Puerto de
alimentación

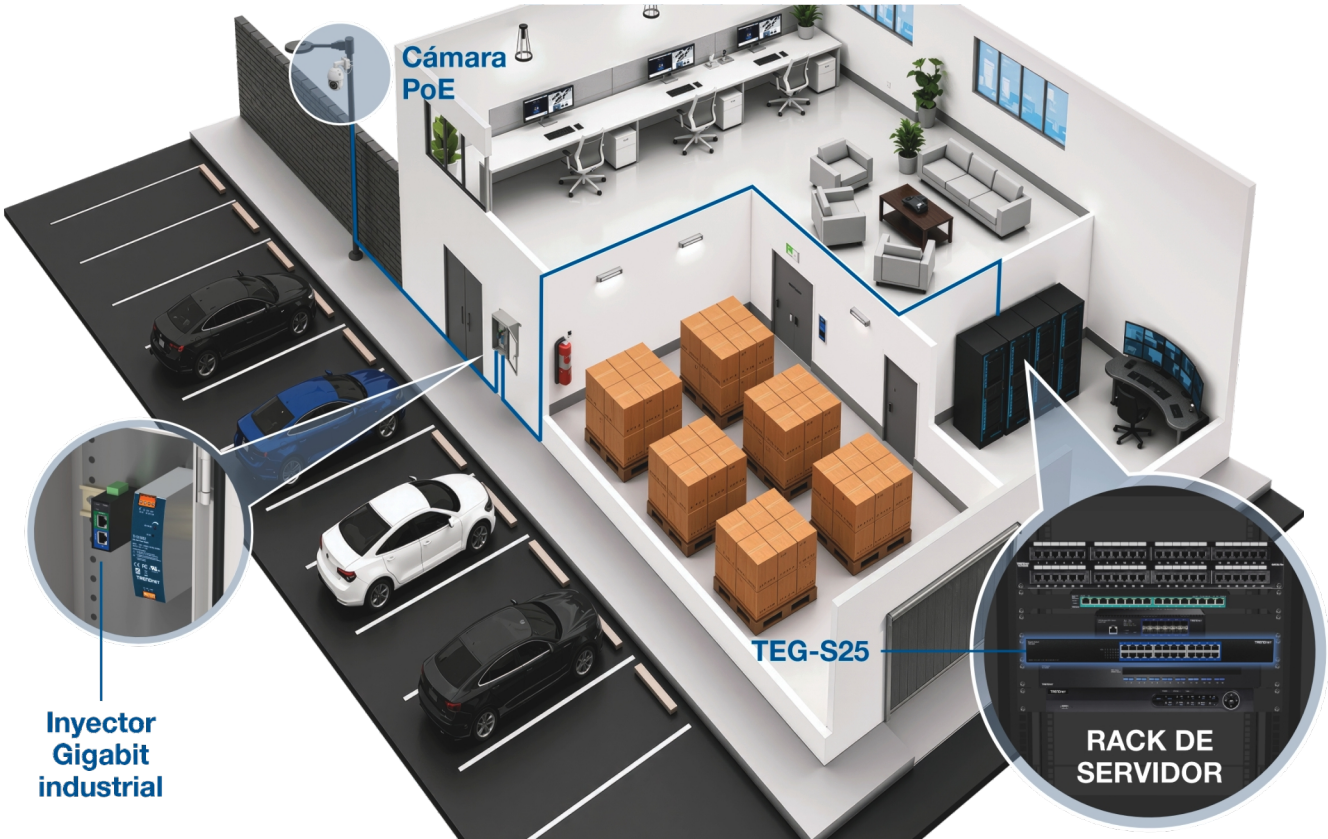

ESPECIFICACIONES

Normas

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab

Interfaz del dispositivo

- 24 puertos Gigabit (10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
- Indicadores LED

Rendimiento

- Capacidad de conmutación: 48Gbps
- Búfer RAM: 1024 KB
- Tabla de direcciones MAC: 16K entradas
- Tasa de reenvío: 35,7 Mpps (tamaño de paquete de 64 bytes)
- Tramas jumbo: 12 KB

Características especiales

- Paso de VLAN
- IGMP Snooping v1/v2/v3
- Paso de QoS DSCP
- Prevención de bucles
- Inundación multicast

Alimentación

- Fuente de alimentación interna: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,5A
- Consumo máx.: 13,75W

Ventilador/Acústica

- Diseño sin ventilador

MTBF

- 581.968 horas a 25°C

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40°C (32° – 104°F)

Humedad de funcionamiento

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones (L x An x Al)

- 440 x 131 x 44 mm (17,4 x 5,16 x 1,73 pulgadas)

Peso

- 1,54 kg (3,39 onzas)

Certificaciones

- FCC
- CE
- LVD
- ETL

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TEG-S25
- Kit de montaje en rack
- Cable de alimentación (1,5 m / 4,9 pies)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.