


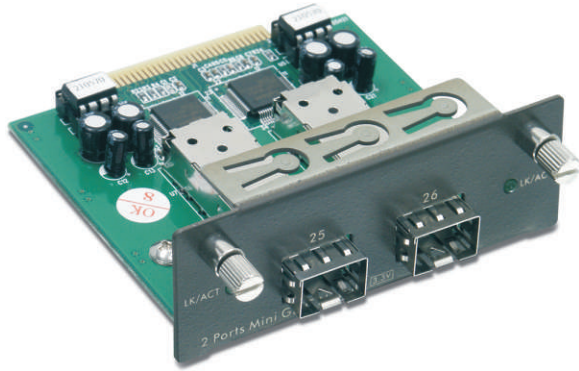

## 2 Mini-GBIC-Steckplätze TEG-S3M2MG

### Eigenschaften

- Kompatibel mit Gigabit-Standards IEEE 802.3ab und IEEE 802.3z
- Module: 2 Gigabit-Kupfer-Ports (TEG-S3M2CG), 2 Mini-GBIC-Steckplätze (TEG-S3M2MG), Gigabit-Kupfer/-Glasfaser-Combo (TEG-S3M11CF)
- Optionale Gigabit-Module für TEG-S3000i (Layer 2 Managed Switch)
- 5 Jahre Garantie

# 2 Mini-GBIC-Steckplätze

## TEG-S3M2MG

### Technische Spezifikationen

| Hardware         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes           | <ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• IEEE 802.3ab Gigabit-Kupfer</li><li>• IEEE 802.3z Gigabit-Glasfaser für SX und LX</li><li>• IEEE-802.3x-Datenflusskontrolle und Back-Pressure-Flusskontrolle</li></ul>                                                                                                    |
| Schnittstelle    | <ul style="list-style-type: none"><li>• TEG-S3M2CG: 2 x 10/100/1000 MBit/s Auto-MDIX RJ-45-Ports</li><li>• TEG-S3M2MG: 2 x 3.3v Mini-GBIC-Steckplätze</li><li>• TEG-S3M11CF: 1 x 10/100/1000 MBit/s Auto-MDIX RJ-45-Port, 1 x 1000Base-SX Multimodus-SC-Glasfaseranschluss</li></ul>                                                                                             |
| LEDs             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Link/Aktivität, 1000 MBit/s, 10.000 MBit/s, Vollduplex, GBIC-Glasfaser</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kabeldaten       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gigabit-Kupfer: Kat. 5 oder 6, 4-paarige UTP-Kabel, bis zu 100 m</li><li>• Mini-GBIC: LC. 62,5/125µm oder 50/125µm Multimodus-Glasfaserkabel (SX) LC.<br/>– 9/125µm oder 10/125µm Einzelmodus-Glasfaserkabel (LX)</li><li>• Gigabit SX: 50/125µm oder 62,5/125µm Multimodus-Glasfaserkabel, bis zu 550 m (Wellenlänge: 850 nm)</li></ul> |
| Abmessungen      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 84 x 88 x 30mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 200g</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatur       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: 0 °C bis 45 °C      • Lagerung: -10 °C bis 70 °C</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luftfeuchtigkeit | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 bis 90 % (nicht kondensierend)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zertifizierung   | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Packungsinhalt

- TEG-S3M2MG

### Verwandte Produkte

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| TEG-S3000i  | Layer 2 Managed Switch mit 4 Gigabit-Steckplätzen          |
| TEG-S3M8TX  | 10/100-MBit/s-Modul mit 8 Anschlüssen                      |
| TEG-S3M8FX  | 100Base-FX SC-Multimodus-Glasfasermodul mit 8 Anschlüssen  |
| TEG-S3M8S15 | 100Base-FX SC-Einzelmodus-Glasfasermodul mit 8 Anschlüssen |

### Bestellungs Informationen

#### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-310-891-1100

Fax: 1-310-891-1111

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**