




Switch 2.5G Não Gerenciado de 6 portas com Porta SFP+ 10G

TEG-S5061 (v1.0R)

- 5 x portas RJ-45 2.5G
- 1 x porta fibra SFP+ 10G
- Compatível com o Cat5e ou cabeamento melhor
- Velocidades de 1000 Mbps compatíveis com Ethernet versões anteriores
- Velocidades de 1000 Mbps compatíveis com SFP versões anteriores
- O design sem ventilador elimina ruídos
- Montável em parede para flexibilidade de instalação
- Capacidade de Comutação de 45Gbps
- Compatível com IEEE 802.3bz (2.5G) e IEEE 802.3ae (10G SFP+)
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

Expanda a largura de banda de sua rede e reduza os gargalos digitais com o switch não gerenciado de 6 portas 2,5G com porta SFP+ 10G da TRENDnet. Esses switches de rede multigig vêm equipados com portas RJ-45 de 2.5GBASE-T que oferecem velocidades de até 2.5Gbps em seu cabeamento Cat5e existente ou superior, e uma porta SFP+ de 10G para redes de fibra de longa distância. Cada switch multigig apresenta um gabinete metálico durável e pode ser montado na parede para maior flexibilidade de configuração. O design sem ventilador reduz o consumo de energia e elimina o ruído operacional. Os switches da TRENDnet são soluções econômicas para aumentar a taxa de transferência da sua rede.

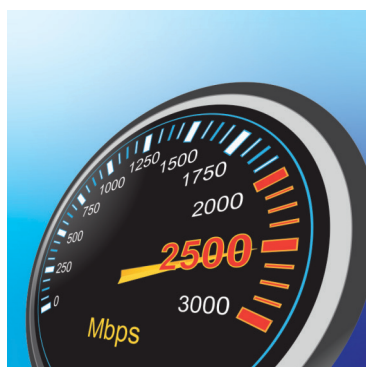

Portas 2.5G

Equipado com portas RJ-45 de 2.5GBASE-T que fornecem velocidades ultrarrápidas capazes de atingir até 2.5Gbps sobre o cabeamento Cat5e existente ou superior.



Porta SFP+ 10G

Uma porta SFP+ de fibra 10G dedicada para uma conexão de rede ultrarrápida oferece uma solução econômica para adicionar capacidade de link 10G.





Sem ventilador


O design sem ventoinha dos switches 2.5G com uma porta SFP+ reduz os custos de consumo de energia e elimina o ruído operacional.


CARACTERÍSTICAS

1 2 3 **Fácil instalação**
 Não é necessária nenhuma configuração, basta conectar os dispositivos de rede ao switch 2.5G com uma porta SFP+


 **Portas 2.5G**
 Equipado com portas RJ-45 de 2.5 GBASE-T que fornecem velocidades de até 2.5 Gbps sobre o cabeamento Cat5e existente ou superior


 **Porta SFP+ 10G**
 Uma porta de fibra SFP+ 10G dedicada para uma conexão de rede ultrarrápida oferece uma solução econômica para adicionar capacidade de link 10G a uma rede SMB


 **Capacidade de comutação**
 Capacidade de comutação de 45 Gbps



 **Sem ventilador**
 Design sem ventilador reduz o consumo de energia e elimina o ruído de funcionamento

 **Gabinete**
 Caixa metálica robusta

 **Montagem em parede**
 Apresenta um design que permite montagem em parede para maior flexibilidade de instalação.

 **Quadro Jumbo**
 Envia pacotes maiores, ou Jumbo Frames (até 12 KB), para aumentar o desempenho

 **Indicadores LED**
 Os LEDs indicadores desse switch multigig transmitem o status da porta

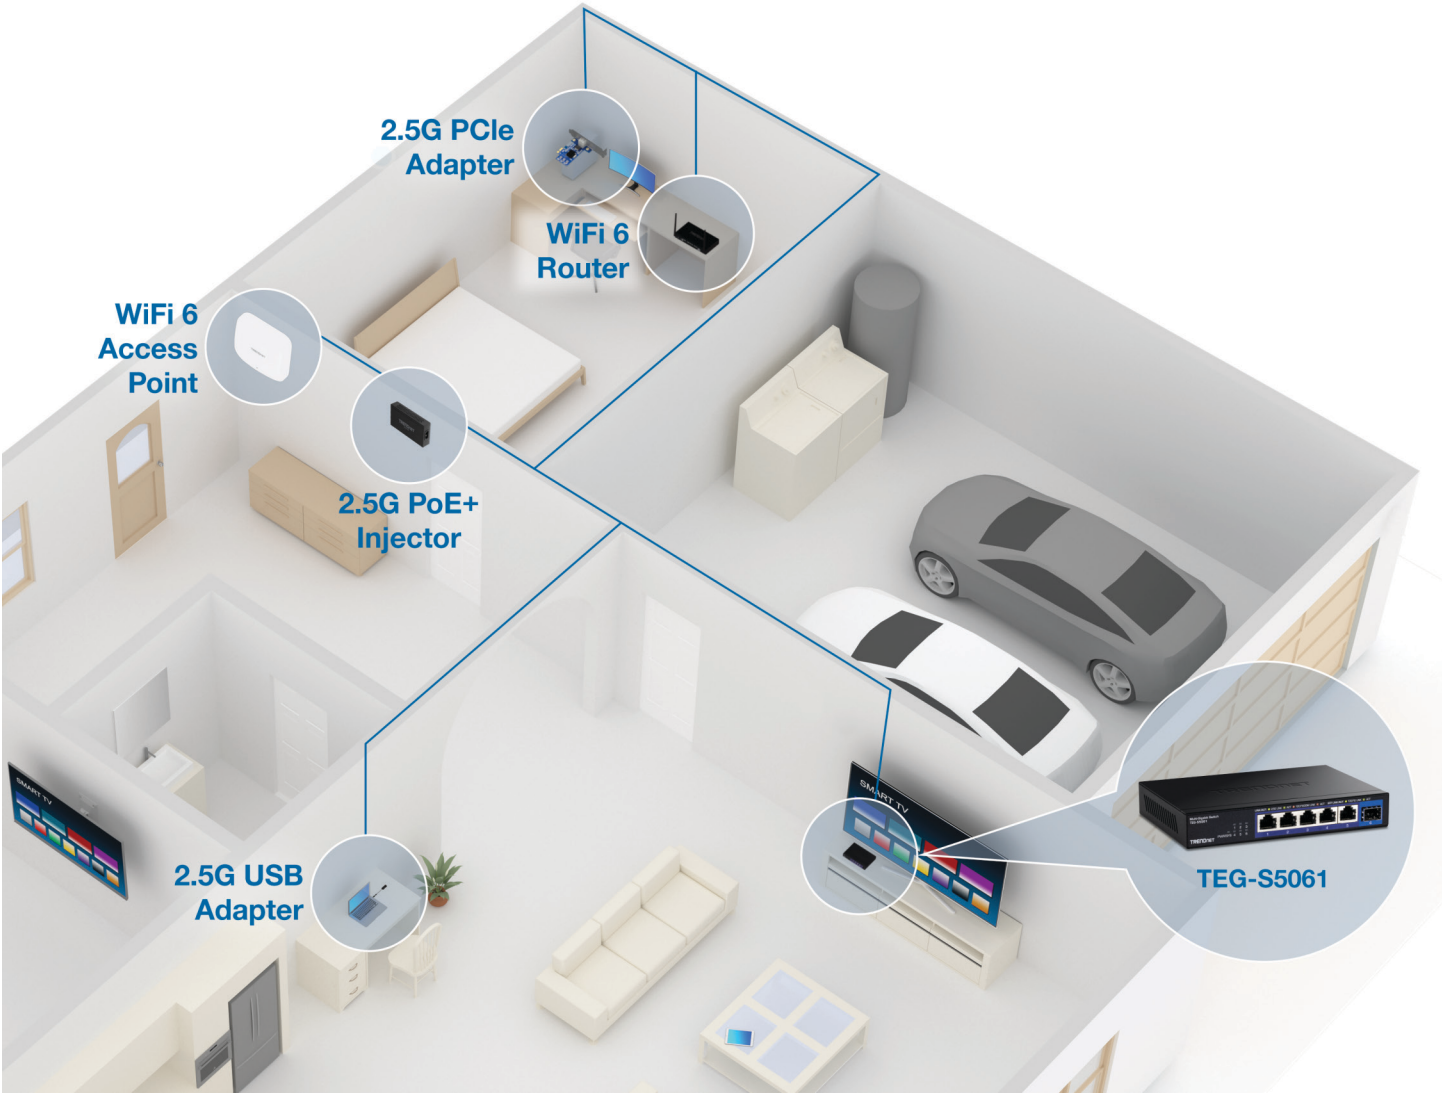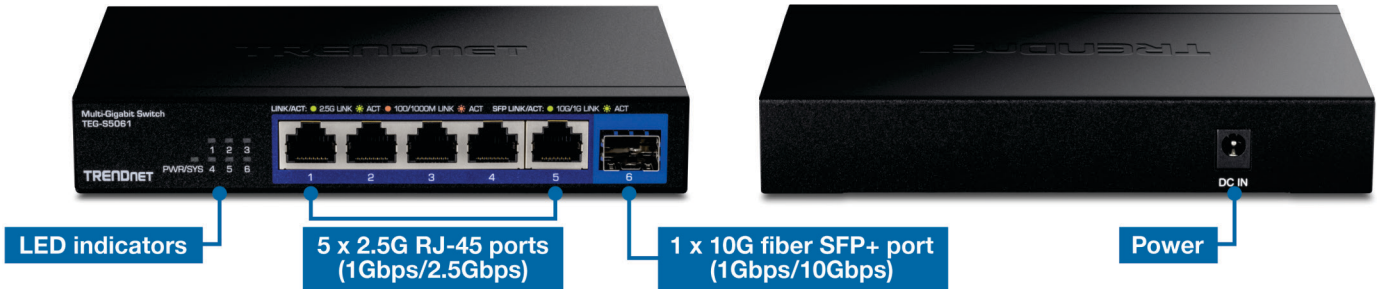

ESPECIFICAÇÕES

Padrão <ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3x• IEEE 802.3z• IEEE 802.3ab• IEEE 802.3ae• IEEE 802.3az• IEEE 802.3bz	Desempenho <ul style="list-style-type: none">• Capacidade de Comutação: 45Gbps• RAM buffer: 1Mb• Tabela de Endereços MAC: Entradas de 4K• Taxa de Encaminhamento: 33.8Mpps (tamanho do pacote 64-byte)• Jumbo Frames: 12KB	Temperatura operacional <ul style="list-style-type: none">• 0° – 40° C (32° – 104° F)
Interface do dispositivo <ul style="list-style-type: none">• 5 x portas 2.5GBASE-T (1Gbps/2.5Gbps)• 1 x porta fibra SFP+ 10G (1Gbps/10Gbps)• Indicadores LED	Características especiais <ul style="list-style-type: none">• Montagem em parede	Umidade de operação <ul style="list-style-type: none">• Max. 90% sem condensação
Transferência de dados <ul style="list-style-type: none">• Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)• 2.5 Gigabit: 5Gbps (full duplex)• SFP: 2Gbps (full duplex)• SFP+ 20Gbps (full duplex)	Alimentação <ul style="list-style-type: none">• Entrada: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0.5A• Saída: 12V DC, 1A, fonte de alimentação externa• Consumo máximo: 9,5W	Dimensões (C x L x A) <ul style="list-style-type: none">• 160 x 110 x 26mm (6,29 x 4,33 x 1,02 pol.)
	Ventoinhas/acústica <ul style="list-style-type: none">• Design sem ventilador	Peso <ul style="list-style-type: none">• 414g (14,6 oz.)
	MTBF <ul style="list-style-type: none">• 674.176 horas	Certificações <ul style="list-style-type: none">• FCC• CE
		Garantia <ul style="list-style-type: none">• 3 anos
		Conteúdo da embalagem <ul style="list-style-type: none">• TEG-S5061• Guia de Instalação Rápido• Adaptador de Energia (12V DC, 1A)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.