




## 8-Портовый 10 Г коммутатор

TEG-S708 (v1.0R)


- 8 x 10 Г порта RJ-45
- Совместим с существующими кабелями Cat6A или усовершенствованным кабелями
- Коммутационная способность 160 Гбит / с
- С монтажной стойкой

8-Портовый 10 Г коммутатор компании TRENDnet, модель TEG-S708 - это мультигигабитный коммутатор, который обеспечивает улучшенную производительность с высокой пропускной способностью, простоту использования и надежность. Коммутатор TEG-S708 - это мультигигабитный коммутатор, который оснащен восемью выделенными 10 Г портами для высокоскоростных сетевых подключений с пропускной способностью 160 Гбит/с, а также прочным металлическим корпусом для монтажа в стойку. Данный 10 Г коммутатор - это экономичное решение для коммутаторов высокоскоростных 10 Гбит сетевых подключений.




### 10 Портов 10 Г

Восемь портов 10 Г для высокоскоростных сетевых подключений обеспечивают экономичное решение при добавлении 10 Г пропускной способности.



### Поддержка 2,5 Г/ 5 Г


Оснащен портами 2,5 Г/ 5 Г BASE-T RJ-45, которые обеспечивают мультигигабитные скорости передачи данных до 2,5 или 5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям.



### Устройство, монтируемое в стойку

Благодаря крепкому металлическому корпусу и прилагаемым кронштейнам для монтажа в стойку этот переключатель хорошо подходит для 19" 1U стойки.

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

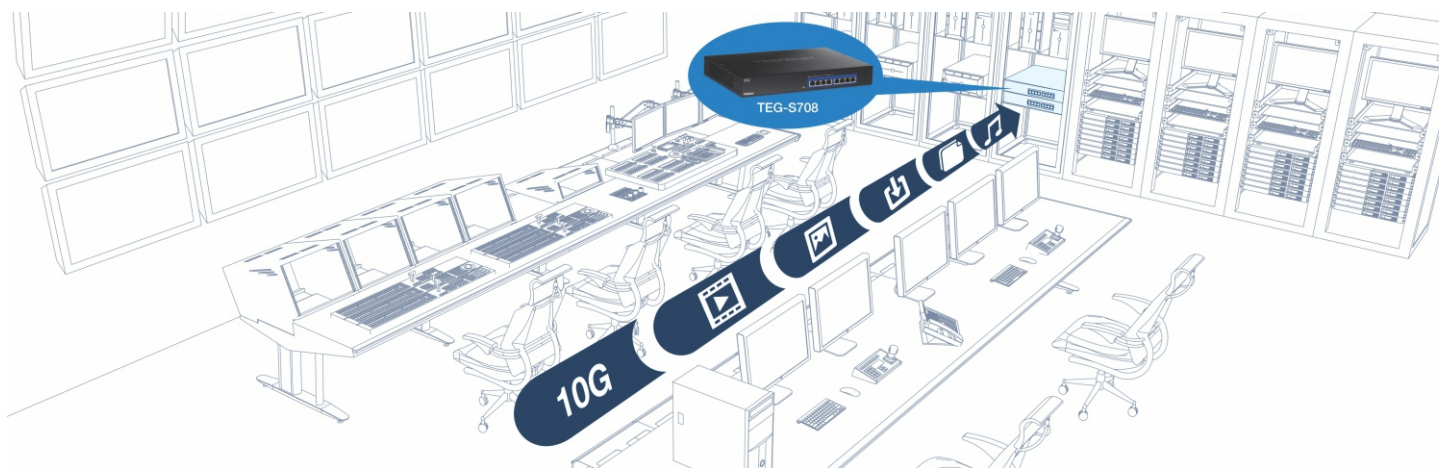

LED indicators

8 x 10GBASE-T ports  
(100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10G)

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Сетевые порты

Восемь портов 10 Г для высокоскоростных сетевых подключений



### 10 Портов 10 Г

Подключайте устройства с поддержкой 10 Г BASE-T со скоростью 10 Гбит/с для увеличения пропускной способности по существующим кабелям Cat6A или улучшенным кабелям.



### Jumbo-кадр

Отправляет большие пакеты или Jumbo-кадры (до 12 Кбайт) для повышения производительности



### С монтажной стойкой

Прочный металлический корпус с удобным настенным дизайном для многочисленных вариантов установки



### Светодиодный индикатор

Светодиодные индикаторы удобно отображают состояние порта на Гбит коммутаторах с питанием по Ethernet PoE+

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3ap
- IEEE 802.3bz

### Интерфейс устройства

- 8 x 10 Г BASE-T портов (100 Мбайт/с / 1 Гбит/с / 2.5 Гбит/с / 5 Гбит/с / 10 Г)
- Светодиодный индикатор

### Скорость передачи данных

- Для обычного Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Для высокоскоростного Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Гбит Ethernet : 2000 Мбит / с (полный дуплекс)
- 2,5 x Гбит: 5 Гбит/с (полный дуплекс)
- 5 x Гбит: 10 Гбит/с (полный дуплекс)
- 10 x Гбит: 20 Гбит/с (полный дуплекс)

### Характеристики

- Мощность коммутации: 160 Гбит/с
- RAM-буфер 1.5 Мбит
- Таблица MAC-адресов: 16К записей
- Скорость обслуживания пакетов: 115.9, млн пакетов в секунду (размер пакета 64 байта)
- Jumbo-кадры: 12 Кбит

### Особенности

- С монтажной стойкой

### Мощность

- Вход: 100 – 240 В пост. тока, 50/60 Гц, 5,4 А
- Макс. потребление: 36,8 Вт

### Кулеры/Акустика

- Количество: 1
- Макс. уровень шума: 52,2 дБА

### MTBF

- 674,176 часов

### Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

### Размеры (Д x Ш x В)

- 326 x 230 x 43mm (12,83 x 9,05 x 1,69 д.)

### Вес

- 414g (14,6 oz)

### Сертификаты

- FCC
- CE
- ETL

### Гарантия

- 3 года

### Содержимое упаковки

- TEG-S708
- Руководство по быстрой установке
- Сетевой кабель (1,5m / 4,9 фут.)
- Комплект для монтажа в стойку

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.