



Switch 10G non gestito a 8 porte

TEG-S708 (V3)


- 8 porte RJ45 10G
- Compatibile con il cablaggio Cat6A esistente per 10Gbps
- Velocità Ethernet retrocompatibili di 1Gbps e 2,5Gbps con cablaggio Cat5e o superiore
- Ventola intelligente
- Capacità di commutazione: 160Gbps
- Supporta il passthrough dei tag VLAN 802.1Q e CoS 802.1p
- Montabile su rack
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Lo switch 10G a 8 porte di TRENDnet, modello TEG-S708, è uno switch multi-gig che offre prestazioni avanzate ad alta larghezza di banda, facilità d'uso e affidabilità. Lo switch multi-gig TEG-S708 offre otto porte 10G dedicate per connessioni di rete ad alta velocità con una capacità di commutazione di 160Gbps e un robusto involucro in metallo montabile su rack. Questo switch 10G è una soluzione switch economica per connessioni di rete 10 Gigabit ad alta velocità.



Porte 10G

Otto porte 10G per connessioni di rete ad alta velocità offrono una soluzione economica per aggiungere capacità di collegamento 10G.

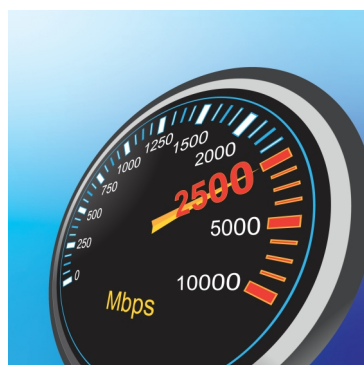

Supporto 2,5G

Supporta velocità multi-gigabit RJ45 2,5G fino a 2,5Gbps su cablaggio Cat5e esistente o superiore.



Design rackmount

Con un robusto involucro in metallo e staffe per montaggio su rack incluse, questo switch è ideale per installazioni rack 19" 1U.

CARATTERISTICHE



Installazione semplice

Nessuna configurazione necessaria, basta collegare i dispositivi di rete allo switch 10G



Porte 10G

Supporta 8 porte 10G per un throughput maggiore sul cablaggio Cat6A esistente



Retrocompatibilità

Retrocompatibile con velocità Ethernet di 1Gbps e 2,5Gbps con cablaggio Cat5e o superiore



Capacità di commutazione

Supporta una capacità di commutazione di 160Gbps



Design dell'involucro

Robusto involucro in metallo



Ventola intelligente

La ventola intelligente consente di risparmiare energia regolando automaticamente la velocità e l'utilizzo della ventola in base alle esigenze di raffreddamento



Frame jumbo

Invia pacchetti più grandi, o frame jumbo (fino a 12 KB), per prestazioni migliorate



Montabile su rack


Ideale per installazioni rack 19" 1U con staffe per montaggio su rack incluse



Indicatori LED

INTERFACCIA DEL DISPOSITIVO:
Dispone di 8 porte RJ45 10GBASET che supportano velocità multigigabit 1G/2,5G/10Gbps con indicatori LED per un facile monitoraggio della rete

SOLUZIONE DELLA RETE

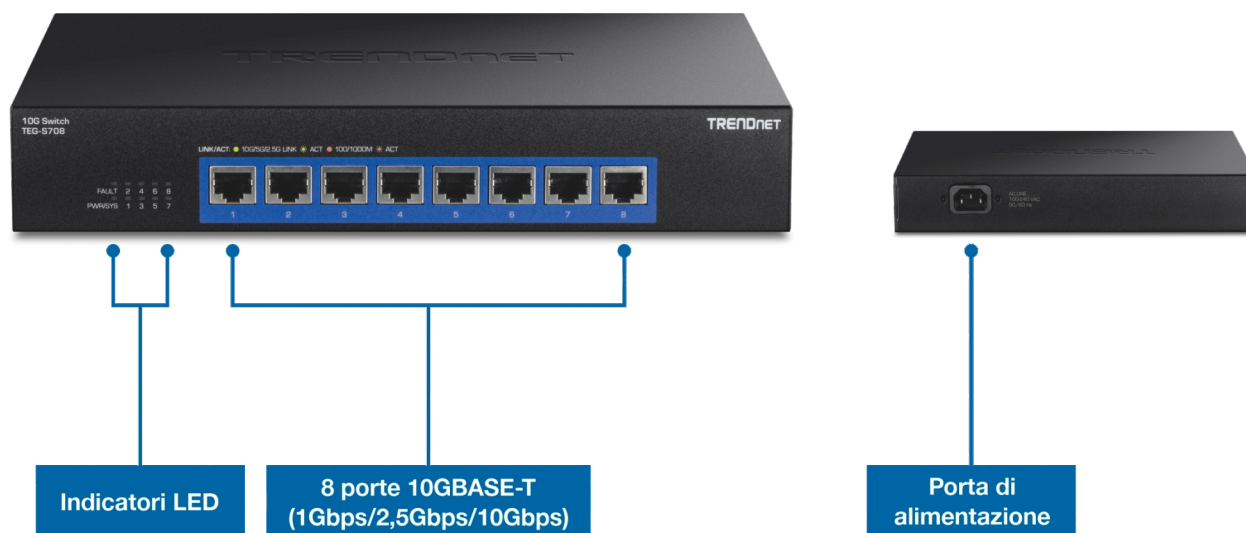

SPECIFICHE

Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz

Interfaccia del dispositivo

- 8 porte 10GBASE-T (1Gbps/2,5Gbps/10Gbps)
- Indicatori LED

Throughput e distanza

- Cablaggio Cat5e: 1Gbps a 100 m (328 ft.)
- Cablaggio Cat6: 10Gbps a 55 m (180 ft.)
- Cablaggio Cat6a: 10Gbps a 100 m (328 ft.)

Prestazioni

- Capacità di commutazione: 160Gbps
- Buffer RAM: 1,5 MB
- Tabella indirizzi MAC: 16K ingressi
- Velocità di inoltro: 119,4 Mpps (dimensione pacchetto da 64 byte)
- Frame jumbo: 12 KB

Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 1 A, alimentatore interno
- Consumo massimo: 25,01W

Ventola/acustica

- Quantità: 1
- Ventola intelligente
- Livello di rumore: 39,1 dBa (max.) a 3500 RPM

MTBF

- 475.656 ore

Temperatura di esercizio

- 0° – 50°C (32° – 122°F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni (L x P x A)

- 265 x 183 x 43 mm (10,43 x 7,2 x 1,73 pollici)

Peso

- 1,57 kg (3,46 lb.)

Certificazioni

- FCC
- CE
- LVD
- ETL

Garanzia

- 3 anni

Contenuto della confezione

- TEG-S708
- Kit di montaggio su rack
- Cavo di alimentazione (1,5 m / 4,9 ft.)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.