



Routeur sans fil 54 Mbps 802.11g avec pare-feu TEW-432BRP (B1)

Le routeur G sans fil de 54 Mbps offre une solution sans fil complète vous permettant de partager des fichiers, une connexion Internet ou des ressources du réseau tout en protégeant votre réseau grâce à des fonctions de sécurisation avancées. Branchez simplement vos stations de travail et votre modem à large bande au routeur G sans fil à l'aide de l'interface Internet intégrée. Utilisez les fonction Virtual Server pour configurer aisément n'importe quel poste de travail comme un serveur Internet ou FTP, permettant aux utilisateurs de voir des fichiers sur Internet. Vous pouvez également protéger votre LAN sans fil à l'aide d'un cryptage WEP 64/128 bits ou de la norme du secteur WPA-PSK avec des algorithmes TKIP ou AES. Améliorez la sécurité en activant le filtrage MAC, IP ou du protocole ainsi qu'en établissant des règles de pare-feu afin de limiter l'accès à Internet ou d'empêcher les visiteurs indésirables d'accéder à votre réseau.

Caractéristiques


- Compatible Wi-Fi avec les périphériques IEEE 802.11g et 802.11b
- 4 ports LAN 10/100Mbps Auto-MDIX intégrés
- 1 port WAN (Internet) Auto-MDIX 10/100Mbps intégré Supporte les modems câble/DSL avec IP dynamique, statique, PPPoE ou PPTP
- Types de connexions
- La caractéristique de serveur DHCP alloue jusque 253 adresses IP clients
- Supporte le WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128-bits
- Supporte le WPA/802.1x, le WPA-PSK, le TKIP/AES pour une sécurité avancée
- Supporte le filtrage des adresses MAC, du protocole et le UPnP (Universal Plug & Play)
- Contrôle du trafic avec Virtual Server, le mappage Virtual PC et DMZ
- Fournit une sécurité supplémentaire avec le pare-feu SPI / NAT et les alertes par e-mail en cas d'attaque
- Fournit une sécurité supplémentaire des SSID activés/désactivés et une protection par mot de passe
- Supporte le routage statique et dynamique
- Mémoire Flash pour l'adaptation des firmwares, l'enregistrement/rétablissement des paramètres et le journal du trafic
- Compatible avec Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux et Mac OS
- Configuration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet (HTTP)
- Portée de 30 à 50 mètres en intérieur (en fonction de l'environnement)
- Portée de 50 à 200 mètres en extérieur (en fonction de l'environnement)
- 3 ans de garantie

Routeur sans fil 54 Mbps 802.11g avec pare-feu TEW-432BRP (B1)

Spécifications

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none">• Câblé : IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), Auto négociation ANSI/IEEE 802.3• Sans fil : IEEE 802.11b (11Mbps), IEEE 802.11g (54Mbps)
WAN	<ul style="list-style-type: none">• 1 port Auto-MDIX 10/100Mbps (Internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">• 4 ports Auto-MDIX 10/100Mbps
Types de connexions	<ul style="list-style-type: none">• IP dynamique et statique (fixe), PPPoE, PPTP
Protocoles réseau supportés	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP, HTTP, DHCP Serveur/Client
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Système, WAN, WLAN, LAN
Dimensions (L x l x H)	<ul style="list-style-type: none">• 155 x 110 x 30 mm (6 x 4,3 x 1,2 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 226g
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement : De 0 à 40°C • Entreposage : De -10 à 70°C
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max. 95%, sans condensation
Adaptateur secteur	<ul style="list-style-type: none">• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2,5A
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• FCC & CE
Sans fil	
Fréquence	<ul style="list-style-type: none">• De 2,412 a 2,484GHz (Bande médicale, scientifique et industrielle)
Technique de modulation	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b : CCK (11 et 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g : OFDM
Antenne	<ul style="list-style-type: none">• 1 antenne externe amovible dipôle 2dBi avec connecteur SMA femelle inversé
Protocole d'accès au média	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA avec ACK
Sécurité	<ul style="list-style-type: none">• WEP 64/128 bits, WPA/802.1X, WPA-PSK, filtrage de la table d'adresses MAC, filtrage du protocole
Transmission de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• 13 dBm (typique)
Débit des données	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps
Sensibilité du récepteur	<ul style="list-style-type: none">• 11Mbps 8% PER @ -85 dBm (typique) • 54Mbps 10% PER @ -70 dBm (typique)
Canaux	<ul style="list-style-type: none">• 11 canaux (USA), 13 canaux (Europe)

Solution de Réseaux

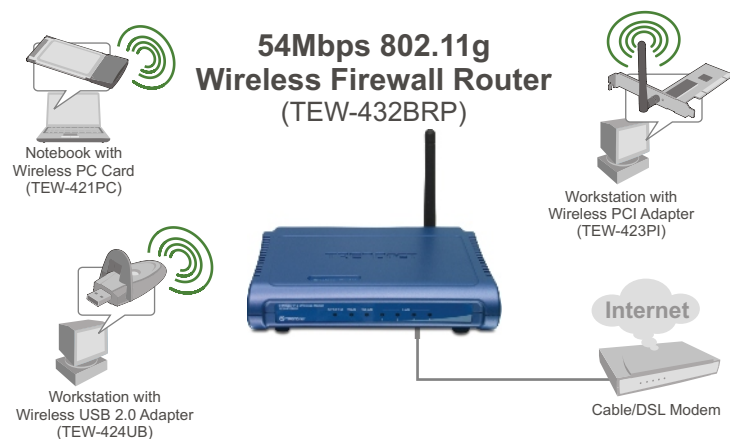

Contenu de l'emballage

- TEW-432BRP
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM contenant le guide de l'utilisateur
- Adaptateur secteur (5V, 2,5A/Câble RJ-45 (1,5 m))

Produits en relation

TEW-421PC	Carte PC Sans Fil 54Mbps 802.11g
TEW-423PI	Adaptateur PCI Sans Fil 54Mbps 802.11g
TEW-424UB	Adaptateur USB 2.0 sans fil 54Mbps 802.11g

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-888-777-1550
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

