



Миниатюрный беспроводный класса N USB адаптер TEW-649UB(V1.0R)

Беспроводный N USB адаптер (модель TEW-649UB) мощностью соединяет лэптоп или настольный компьютеры к беспроводной «n» сети до 6-кратной скорости и к сети «g» – до 3-кратной.

Вы получаете возможность насладиться скоростью и надежностью «n» сети при помощи очень компактного прибора размером чуть больше чем пенни США (19,5 мм).

Установка одним касанием с помощью технологии Wi-Fi защищенной установки (WPS). Новейшая антенная технология MIMO обеспечивает максимальную скорость передачи, которой можно достигнуть по стандарту беспроводной связи n.Wi-Fi мультимедиа (WMM) качество (QoS) позволяет выбирать важные видео, аудио и игровой трафик. Непрерывные, бесшовные видео, загрузки файлов, игры и разговоры онлайн благодаря этому миниатюрному адаптеру.

Особенности

- Совместимость Wi-Fi с беспроводными устройствами стандарта IEEE 802.11n (draft 2.0)
- Установка одним касанием с помощью технологии Wi-Fi защищенной установки (WPS).
- Высокоскоростной интерфейс USB 2.0
- Поддерживает технологию Multiple Input Multiple Output (MIMO)
- Обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11g и 802.11b
- Поддержка режима одноранговой сети (клиент-клиент) и инфраструктуры (точка доступа-клиент)
- Максимальная надежность, пропускная способность и возможности соединения с автоматической коммутацией на скорости среды передачи данных
- Поддержка 64/128-разрядного шифрования WEP, WPA/WPA2-Radius и WPA-PSK/WPA2-PSK
- Надежность работы гарантируется благодаря низкому уровню помех и высокой чувствительности
- Поддержка WMM QoS (качество сервиса Wi-Fi Multimedia)
- Совместимость с операционными системами Windows XP/Vista
- Удобная настройка и интуитивно понятная утилита диагностики
- Дальность до 50 м в помещении и до 100 м вне помещения*
- 3-летняя ограниченная гарантия

Миниатюрный беспроводный класса N USB адаптер TEW-649UB(V1.0R)

Характеристики


Аппаратура	
Интерфейс	• USB 2.0
Стандарты	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (draft 2.0)
Светодиодн индикаторы	• Работа, WPS
Кнопка WPS	• Позволяет WPS связи
Потребляемая мощность	• Режим приема: 290mA (макс.) ; Режим передачи : 320mA (макс.)
Поддерживаемые OS	• Windows XP(32/64-bit)/Vista (32/64-bit)
Габариты (Ш x В x Г)	• 33.9 x 17 x 7mm (1.3 x 0.66 x 0.27 дюйма)
Вес	• 3кг.(0.1фунта)
Температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Хранения: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	• 10% ~ 95% макс. (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC
Беспроводная связь	
Модуляция	• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Антенна	• Встроенная на борту антенна
Частота	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Скорость передачи данных (автоматический возврат настроек)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps и 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps и 6Mbps • 802.11n: 150Mbps (TX) / 300Mbps (RX)
Выходная мощность	• 802.11b: 15dBm (типовая) • 802.11g: 14dBm (типовая) • 802.11n: 12dBm (типовая)
Чувствительность приема	• 802.11b: -76dBm (типовая) на 11mpbs • 802.11g: -65dBm (типовая) на 54Mbps • 802.11n: -61dBm на 150Mbps
Шифрование	• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-Radius, WPA-PSK/WPA2-PSK
Каналы	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

**Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.



Миниатюрный беспроводный класса N USB адаптер TEW-649UB(V1.0R)

Сетевое решение

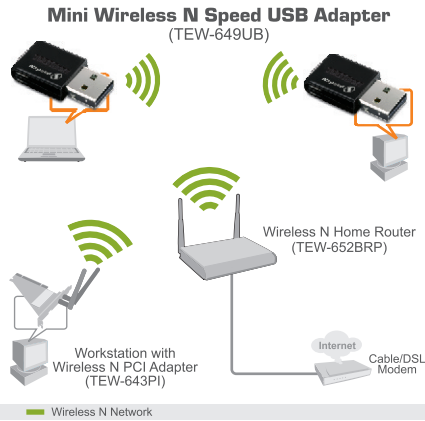

Содержимое упаковки

- TEW-649UB
- CD-ROM-диск со служебными программами
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках

Продукты из этой серии

TEW-651BR	Беспроводной домашний маршрутизатор 150 Мб/с
TEW-642EC	Карта Wireless N Express
TEW-637AP	300Mbps Беспроводной Easy-N-Upgrader

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

