



AC600 Dual Band Wireless USB Adapter TEW-804UB

- Rüsten Sie Ihren PC auf 433 MBit/s Wireless AC hoch
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Wireless N Netzwerk mit bis zu 150 MBit/s her
- Schnelles, intuitives Einrichten
- Bezieht Strom vom USB-Port des PCs
- Herstellen der Netzwerkverbindung mit nur einem Tastendruck über die WPS-Taste
- Kompatibel mit Windows® und Mac®

TRENDnet's AC600 Dual Band Wireless USB Adapter, Modell TEW-804UB, verbindet einen Windows® oder Mac® PC mit einem revolutionären Wireless AC Netzwerk. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Wireless AC Netzwerk mit bis zu 433 MBit/s oder zu einem Wireless N Netzwerk mit bis zu 150 MBit/s her. Dieser hochleistungsfähige Adapter hat einen kompakten Formfaktor.

Einfach zu Verwenden



Einfaches Einrichten

Schnelles Einrichten in Minuten mit der intuitiven geführten Einrichtung



One-Touch-Verbindung

Stellen Sie eine sichere Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk her durch einmaliges Betätigen der Wi-Fi Protected Setup (WPS) Taste

Sicherheit



Verschlüsselte Wireless

Verwendet die neuesten Verschlüsselungsstandards (bis zu WPA2)

Performance



Next Generation Wireless AC

802.11ac ermöglicht HD Video Streaming in einer stark beanspruchten Umgebung



Dual Band

Hochgeschwindigkeits-Wireless AC mit 433 MBit/s oder 150 MBit/s Wireless N Netzwerkverbindung



Rückwärts kompatibel


Rückwärts kompatibel mit älteren Wireless Geräten




Betriebssysteme

Kompatibel mit Windows® und Mac® Betriebssystemen

Illustration Eines Netzwerks

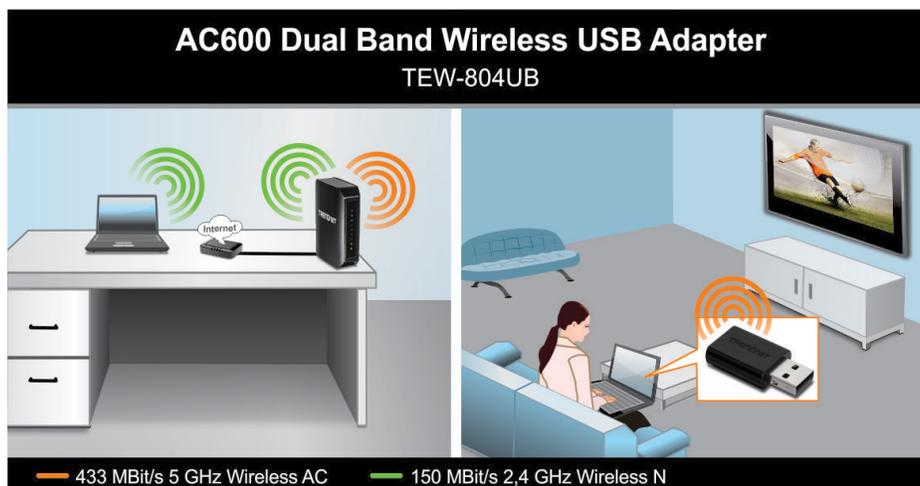

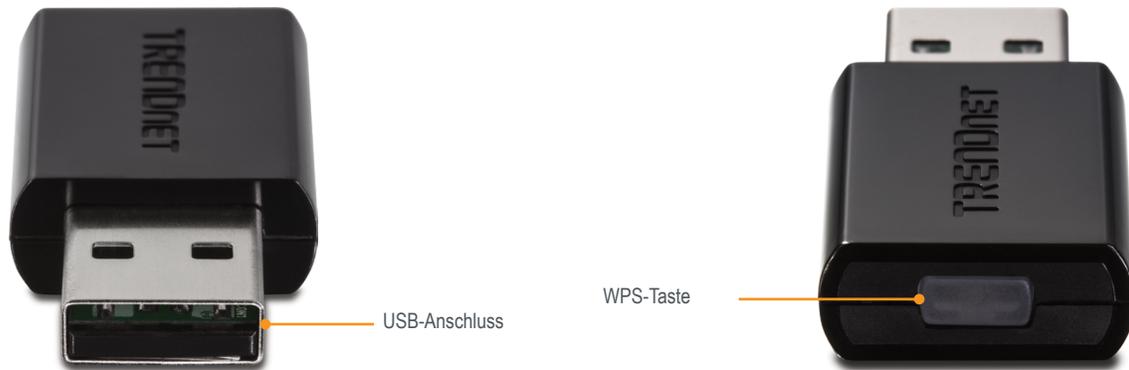

Technische spezifikationen

Standards

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (2,4 + 5 GHz: bis zu 150 MBit/s)
- IEEE 802.11ac (Entwurf 2,0, bis zu 433 MBit/s)

Hardware-Schnittstelle

- USB 2.0
- WPS Taste/LED-Anzeigen

Sicherheit

- Wireless Verschlüsselung bis zu WPA2

Kompatibilität

- Windows® 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.10

Besondere Eigenschaften

- Kompakter Formfaktor
- 802.11ac Hochgeschwindigkeitsverbindung

Stromversorgung

- Stromverbrauch: Max. 224 mA

Betriebstemperatur

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

Abmessungen

- CE
- FCC

Dimensions

- 38 x 19 x 8 mm (1,5 x 0,75 x 0,31 Zoll)

Gewicht

- 5 g (0,18 unzen)

Garantie

- 3 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt

- TEW-804UB
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Treiber-und Dienstprogramm)

*Für maximale Leistung bis zu 433 MBit/s muss ein 433 MBit/s 802.11ac Wireless Router oder Access Point verwendet werden

**Die maximale Wireless Signalrate leitet sich aus den theoretischen Spezifikationen des Standards IEEE 802.11. Der tatsächliche Datendurchfluss und die Reichweite sind vom Netzwerkverkehr, der Beschaffenheit der Gebäudematerialien, auftretenden Interferenzen und anderen Bedingungen abhängig

