



Двух диапазонный USB-адаптер Wi-Fi AC600 TEW-804UB

- Подключите свой компьютер к сети Wireless AC со скоростью 433 Мбит/с
- Соединение Wireless N 150 Мбит/с
- Быстрый и интуитивно понятный процесс настройки
- Питание от USB-порта компьютера
- Беспроводное подключение выполняется одним нажатием кнопки WPS
- Совместимость с ОС Windows® и Mac®

Двух диапазонный USB-адаптер Wi-Fi AC600, модель TEW-804UB, компании TRENDnet служит для подключения портативных и настольных компьютеров под управлением Windows® или Mac® к беспроводной сети новейшего стандарта Wireless AC. Он обеспечивает скорость передачи данных 433 Мбит/с при подключении к сети стандарта Wireless AC и до 150 Мбит/с для соединений Wireless N. Этот высокопроизводительный адаптер отличается компактным форм-фактором.

Простота эксплуатации



Легкость установки

Интуитивно понятный процесс настройки, выполняемый по инструкции, позволяет ввести устройство в эксплуатацию за считанные минуты



Подключение одним прикосновением

Защищенное подключение к маршрутизатору выполняется нажатием кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Безопасность



Защищенное беспроводное соединение

Поддерживает новейшие стандарты шифрования (до WPA2)

Производительность



Следующее поколение Wireless AC

Стандарт 802.11ac позволяет без помех транслировать HD-видео в помещениях, где имеется множество других подключений



Двухдиапазонный

Высокоскоростное соединение 433 Мбит/с Wireless AC или соединение 150 Мбит/с Wireless N



Обратная совместимость

Совместим со старыми устройствами стандарта Wireless




Операционные системы

Совместимость с операционными системами Windows® и Mac®

Сетевое решение

Двухдиапазонный USB-адаптер Wi-Fi AC600

TEW-804UB

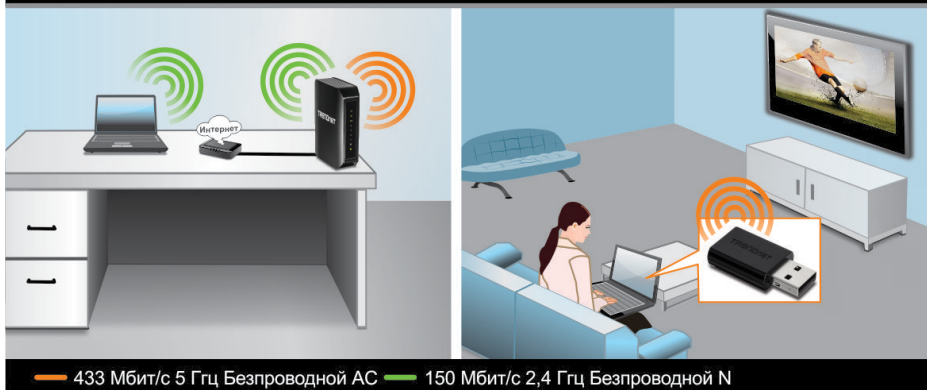



Характеристики

Стандарты

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (2,4 + 5 ГГц; до 150 Мбит/с)
- IEEE 802.11ac (draft 2.0, до 433 Мбит/с)

Аппаратный интерфейс

- USB 2.0
- Кнопка WPS / Светодиодные Индикаторы

Безопасность

- Поддержка стандартов шифрования беспроводного сигнала до WPA2

Системные требования/совместимость

- Windows® 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.10

Специальные функции

- Компактный форм-фактор
- Скоростное соединение 802.11ac

Питание

- Потребляемый ток: Макс. 224 mA

Рабочий диапазон температуры

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс. 95% без-конденсации

Сертификация

- CE
- FCC

Габариты

- 38 x 19 x 8 mm (1,5 x 0,75 x 0,31 дюйма)

Вес

- 5 г (0,18 унции)

Гарантия

- 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TEW-804UB
- Краткое руководство пользователя на нескольких языках CD-ROM (служебная программа и драйверы)

* Для достижения максимальной скорости передачи 433 Мбит/с используйте с маршрутизатором или точкой доступа стандарта 433 Мбит/с

** Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.

