




Micro adaptateur USB WiFi AC1200

TEW-808UBM (v2.0R)

- Installation simple et rapide
- Adaptateur MU-MIMO WiFi AC1200 à haut débit ultra compact
- Faites passer votre ordinateur portable ou de bureau au WiFi AC
- Le dual band supporte les réseaux WiFi 2,4GHz et 5GHz
- Mise en priorité des données QoS (Quality of Service) de WMM
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows[®] et Mac[®]

Le micro adaptateur USB WiFi AC1200 de TRENDnet, modèle TEW-808UBM, connecte un ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi AC ou WiFi N à haut débit. Diffusez des vidéos, téléchargez des fichiers et jouez sans interruption grâce à cet adaptateur AC WiFi MU-MIMO ultra compact. Le Quality of Service (QoS) de Wi-Fi Multimedia (WMM) donne la priorité à l'important trafic vidéo et audio et au jeu.



Performances WiFi

Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi AC1200 à haut débit pour télécharger des fichiers, jouer, diffuser des vidéos, etc..



Cryptage WiFi


Compatible avec le cryptage WPA2.



Conception ultra compacte

Conception micro: la longueur est de seulement 9mm (3/8 de pouce).

SOLUTION RÉSEAUX

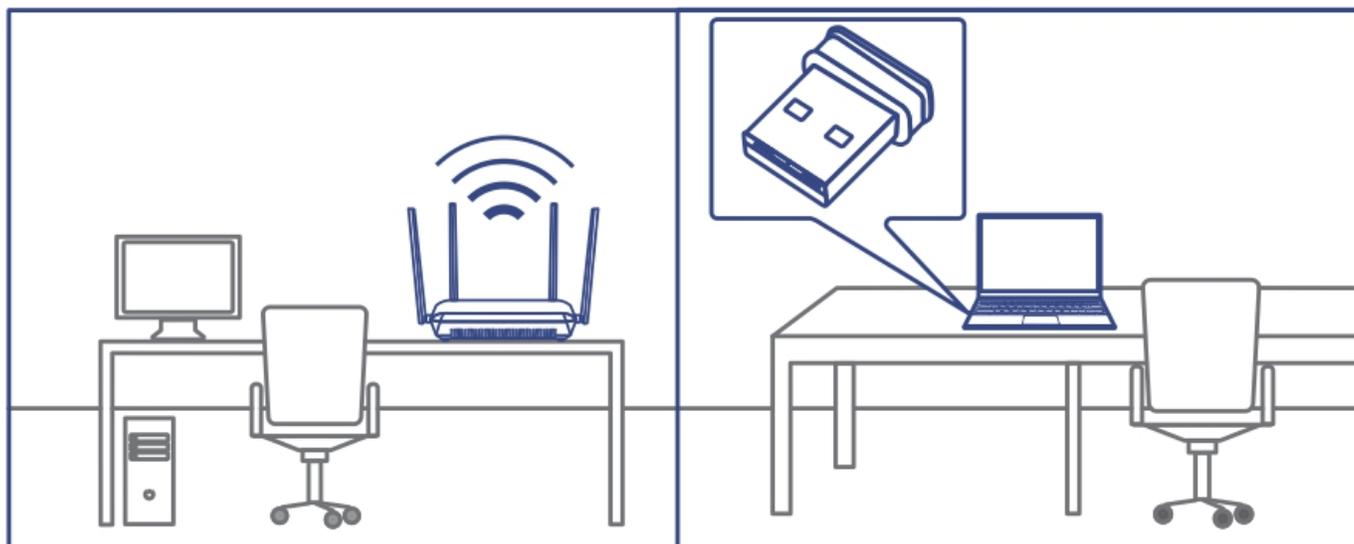

Compatible avec la technologie MU-MIMO



Connexion 802.11ac à haut débit

Formation de faisceaux explicite

Voyants LED

USB 2.0



Conception ultra compacte

CARACTÉRISTIQUES



Installation simple

Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à l'assistant intuitif d'installation



Conception ultra compacte

Conception micro: la longueur est de seulement 9mm (3/8 de pouce)



WiFi AC1200

Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi AC1200 à haut débit pour télécharger des fichiers, jouer, diffuser des vidéos, etc.



Cryptage WiFi

Compatible avec le cryptage WPA2



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (jusqu'à 300 Mb/s)
- IEEE 802.11ac (jusqu'à 867 Mb/s)

Interface matériel

- USB 2.0
- Voyants LED

Fonctions spéciales

- Connexion 802.11ac à haut débit
- Formation de faisceaux explicite
- Compatible avec la technologie MU-MIMO

Compatibilité

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.9 – 10.12

Débit des données

- 802.11a: Jusque 54Mb/s
- 802.11b: Jusque 11Mb/s
- 802.11g: Jusque 54Mb/s
- 802.11n: Jusque 300Mb/s (2.4GHz & 5GHz)
- 802.11ac: Jusque 867Mb/s

Cryptage

- 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-Enterprise, WPA / WPA2-PSK (AES/TKIP)

Quality of Service

- WMM

Fréquence

- 2.400 – 2.483GHz
- 5.150 – 5.825GHz

Modulation

- 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
- 802.11a/g: OFDM avec BPSK, QPSK et QAM 16/64
- 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM avec OFDM
- 802.11ac: OFDM avec BPSK, QPSK et QAM 16/64/256

Antenne

- 2,4GHz / 5GHz: 2 antennes dual band 1 dBi (max.) internes

Puissance de sortie

- 802.11a: 8.5 dBm (max.) @ 54Mb/s
- 802.11b: 9.5 dBm (max.) @ 11Mb/s
- 802.11g: 8.5 dBm (max.) @ 54Mb/s
- 802.11n: 7.5 dBm (max.) (2.4GHz & 5GHz) @ 300Mb/s
- 802.11ac: 5.5 dBm (max.) @ 867Mb/s

Sensibilité du récepteur

- 802.11a: -70 dBm (typique) @ 54 Mb/s
- 802.11b: -81 dBm (typique) @ 11 Mb/s
- 802.11g: -70 dBm (typique) @ 54 Mb/s
- 802.11n (2.4GHz): -68 dBm (typique) @ 300Mb/s
- 802.11n (5GHz): -67 dBm (typique) @ 300Mb/s
- 802.11ac: -54 dBm (typique) @ 867Mb/s

Canaux WiFi

- 2.4GHz: FCC: 1-11; ETSI: 1-13
- 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165; ETSI: 36, 40, 44, 48, (52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140)**

Alimentation

- Consumption: Max. 0.98W

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Dimensions

- 20 x 15 x 7 mm (0.8 x 0.6 x 0.3 pouces)

Poids

- 2g (0,07 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEW-808UBM
- CD-ROM (pilote et guide de l'utilisateur)
- Guide d'installation rapide