




Micro Adattatore USB Wireless AC1200

TEW-808UBM (v2.0R)

- Setup facile e veloce
- Adattatore MU-MIMO WiFi AC1200 ultra compatto ad alta velocità
- Aggiorna il tuo computer portatile o fisso al wireless CA
- Supporta Dual band per reti WiFi da 2.4GHz e 5GHz
- Priorizzazione dei dati (QoS) Qualità del Servizio WMM
- Supporta i sistemi operativi Windows[®] e Mac[®]

Il Micro Adattatore Wireless AC1200 di TRENDnet, modello TEW-808UM, connette un computer portatile o un computer fisso a una rete WiFi AC ad alta velocità o a una rete WiFi N. Potrete vedere video in streaming senza interruzioni, scaricare file e giocare a videogiochi con questo adattatore AC wireless MU-MIMO ultracompatto. La Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi assegna priorità a video, audio e traffico di gaming importanti.



Prestazioni WiFi

Collega il tuo computer portatile o fisso a una rete AC1200 WiFi ad alta velocità per scaricare file, giocare a videogiochi, guardare video in streaming e molto altro ancora.



Crittografia Wireless


Supporta fino a crittografia WPA2.



Design Ultra Compatto

La lunghezza del design micro è esposta di solamente 3/8 inch (9 mm).

SOLUZIONE DELLA RETE

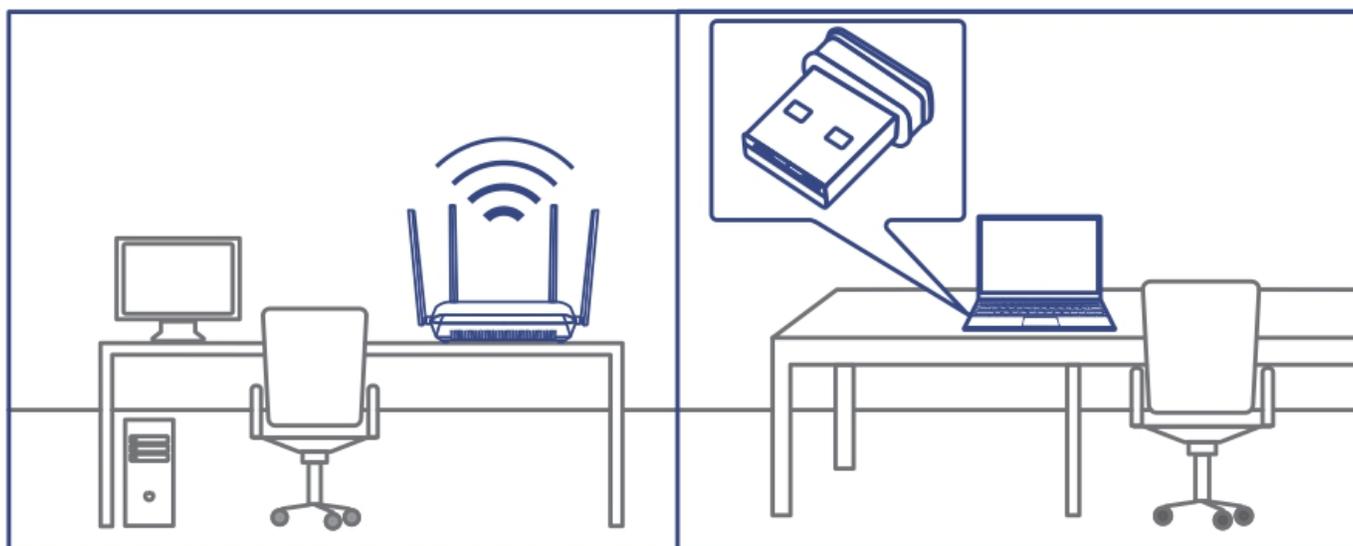

CARATTERISTICHE



Configurazione semplice

Entra in funzione in pochi minuti con la configurazione guidata intuitiva



WiFi AC1200

Collega il tuo computer portatile o fisso a una rete AC1200 WiFi ad alta velocità per scaricare file, giocare a videogiochi, guardare video in streaming e molto altro ancora



Crittografia Wireless

Supporta fino a crittografia WPA2



Design Ultra Compatto

La lunghezza del design micro è esposta di solamente 3/8 inch (9mm)



Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (fino a 300 Mbps)
- IEEE 802.11ac (fino a 867 Mbps)

Interface de hardware

- USB 2.0
- Indicatori LED

Caratteristiche speciali

- Connettività ad alta velocità 802.11ac
- Beamforming esplicita
- Supporta la tecnologia MU-MIMO

Compatibilità

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.9 – 10.12

Velocità di trasferimento

- 802.11a: fino a 54Mbps
- 802.11b: fino a 11Mbps
- 802.11g: fino a 54Mbps
- 802.11n: fino a 300Mbps (2.4GHz & 5GHz)
- 802.11ac: fino a 867Mbps

Cifratura

- 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-Enterprise, WPA / WPA2-PSK (AES/TKIP)

Caratteristiche del Sistema

- WMM

Frequenza

- 2.400 – 2.483GHz
- 5.150 – 5.825GHz

Modulazione

- 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
- 802.11a/g: OFDM con BPSK, QPSK e 16/64-QAM
- 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM con OFDM
- 802.11ac: OFDM con BPSK, QPSK e 16/64/256-QAM

Antenna

- 2.4GHz / 5GHz: 2 x 1 dBi (max.) doppia banda interna

Potere dell'uscita

- 802.11a: 8.5 dBm (max.) @ 54Mbps
- 802.11b: 9.5 dBm (max.) @ 11Mbps
- 802.11g: 8.5 dBm (max.) @ 54Mbps
- 802.11n: 7.5 dBm (max.) (2.4GHz & 5GHz) @ 300Mbps
- 802.11ac: 5.5 dBm (max.) @ 867Mbps

Sensibilità in ricezione

- 802.11a: -70 dBm (tipica) @ 54 Mbps
- 802.11b: -81 dBm (tipica) @ 11 Mbps
- 802.11g: -70 dBm (tipica) @ 54 Mbps
- 802.11n (2.4GHz): -68 dBm (tipica) @ 300Mbps
- 802.11n (5GHz): -67 dBm (tipica) @ 300Mbps
- 802.11ac: -54 dBm (tipica) @ 867Mbps

Canali wireless

- 2.4GHz: FCC: 1-11; ETSI: 1-13
- 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165; ETSI: 36, 40, 44, 48, (52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140)**

Energia

- Consumption: Max. 0.98W

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni

- 20 x 15 x 7 mm (0.8 x 0.6 x 0.3 pollici)

Peso

- 2g (0,07 once)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 Anni

Contenuto della confezione

- TEW-808UBM
- CD-ROM (Driver e Guida Utente)
- Guida di installazione rapida