



## Roteador dual band wireless AC750 TEW-810DR (v1.0R)

- Rede sem fios com um total de 733 Mbps: bandas AC de 433 Mbps + bandas N de 300 Mbps
- Codifica predefinida per la tua sicurezza
- Create an isolated guest network
- Conecte ao roteador por uma única pressão do botão WPS
- Quatro portas Ethernet com fio

Projetado para lidar com múltiplos streamings HD em uma residência com muitas conexões, o roteador dual band wireless AC750 TRENDnet, modelo TEW-810DR, cria duas redes-um sem fio simultâneas velocidade 433 Mbps de rede sem fio de alta AC e de 300 Mbps Wireless N de rede para conectar dispositivos sem fio comuns.

## Facilidade de Uso



### Facile installazione

Subito funzionante in pochi minuti grazie all'intuitiva configurazione guidata



### Connessione one-touch

Conecte-se com segurança a um roteador ao simples toque no botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)

## Segurança



### Sem fio cifrado

Per la tua sicurezza, il router è dotato di password esclusiva



### Rede do convidado

Crie redes seguras isoladas para acesso de visitantes somente à internet



### Controlo parental

Il controllo su determinati siti ou tipos de índice

## Desempenho



### AC de sem fio da próxima geração

O 802.11ac proporciona vídeo HD sem interrupções em uma rede residencial congestionada



### Dual band simultâneo

Wireless 433 Mbps AC de alta velocidade + Wireless N de 300 Mbps



### Portas de ethernet

As Portas de Ethernet mantêm conexões de rede do elevado desempenho



### Compatível retroativamente

Compatível com Wireless N e dispositivos Wireless G antigos



### Poupança de energia

La tecnologia GREENnet integrada reduce il consumo energetico fino al 50%



### IPv6

Supporto rete IPv6



Filmes HD



Jogos



Música




Navegar na Internet



Conversação na Internet



E-mail

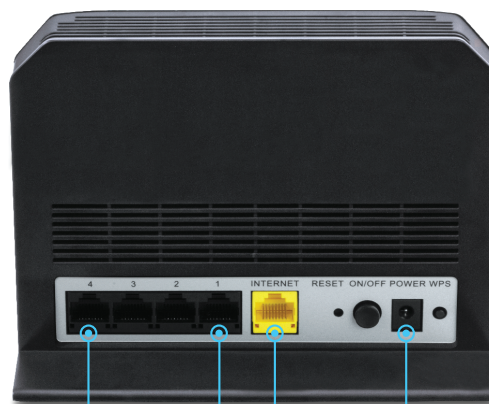

## Especificações

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (2.4 GHz até 300 Mbps)
- IEEE 802.11ac draft 2.0 (5 GHz até 433 Mbps)

### Interfaccia de hardware

- 4 portas LAN 10/100 Mbps
- 1 porta WAN 10/100 Mbps
- Interruptor de alimentação
- Botão WPS
- LED indicadores

### Segurança

- Criptografia Wireless até WPA2
- Firewall: NAT
- Controle de Acesso a Conteúdo: Mac, URL, IP Filter

### Funzioni Speciali

- Suporte IPv6
- Rede convidada com isolamento de Internet
- Suporte WDS
- Poupança de energia graças à tecnologia GREENnet
- QoS controls
- Suporte DynDNS para: Dyn.com, easyDNS.com, e NO-IP.com

### Alimentação

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.3 A
- Saídas: 12 V DC, 1 A
- Consumo de energia: 8 Watts (máx)

### Temperatura de operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Umidade de Operação

- Máx. de 95% sem-condensação

### Certificações

- CE

- FCC

### Dimensões

- 151 x 113 x 60 mm (5,9 x 4,4 x 2,3 polegadas)

### Peso

- 187 g (6,6 onças)

### Garantia

- 3 anni limitata

### Conteúdo Da Embalagem

- TEW-810DR
- Guia de Instalação Rápido Multilíngue
- CD-ROM (O Guia de Usuário)
- Cabo da rede de x (1,5 m/5 pés)
- Adaptador do alimentazione (12 V, 1A)

\* As taxas sem fio Máximas do sinal são providas de IEEE 802.11 especificações teóricas. A produção e a cobertura reais de dados variarão segundo a interferência, o tráfego de rede, os materiais de construção e as outras circunstâncias

