





Двухдиапазонный удаленный узел WiFi EasyMesh AC1200

TEW-832MDR (v1.0R)

- AC1200: 5 ГГц: 867 Мбит/с Wi-Fi Беспроводная сеть переменного тока| 2,4ГГц2: 300 Мбит/с Wi-Fi Беспроводная сеть Н
- Автоматическая оптимизация Wi-Fi
- Разработана для замены старых WiFi маршрутизаторов, удлинителей и усилителей сигнала.
- Интеллектуальная технология Wi-Fi маршрутизатора узлов сети соединяет пользователей с лучшим Wi-Fi маршрутизатором узлов сети EasyMesh
- Добавьте в сеть дополнительные узлы AC1200 EasyMesh для расширения зоны покрытия WiFi в больших домах.
- Эфирная равнодоступность уравнивает ресурсы беспроводной пропускной способности клиента
- Поддержка LAN/WAN IPv6
- Технология Multi-User MIMO для повышения эффективности работы канала и производительности.
- Бесперебойный Smart Wi-Fi-роуминг
- Неявное / Явное Формирование луча

Двухдиапазонный удаленный узел WiFi EasyMesh™ AC1200 компании TRENDnet разработан для использования с существующей системой TRENDnet EasyMesh WiFi для дальнейшего расширения зоны покрытия Wi-Fi в Вашем доме или небольшом офисе. Удаленный узел WiFi обеспечивает достаточное дополнительное покрытие для помещения площадью до 1500 квадратных футов. Для больших домов и офисов просто добавьте в сеть дополнительные узлы компании TRENDnet (TEW-832MDR) для расширения зоны покрытия Wi-Fi.

Система Mesh WiFi использует интуитивно понятный процесс установки на основе приложений, что упрощает настройку с помощью бесплатного мобильного приложения TRENDnet MESHnet. За несколько минут у Вас будет запущена домашняя Wi-Fi система, обеспечивающая полное домашнее покрытие Wi-Fi.



Простое управление маршрутизаторов узлов сети

Система Mesh WiFi использует интуитивно понятный процесс установки на основе приложений, что упрощает настройку с помощью нашего приложения TRENDnet MESHnet.

Простое расширение с помощью кнопки WPS

Чтобы легко расширить зону покрытия, добавьте в систему больше узлов EasyMesh с помощью удобного метода синхронизации с кнопкой WPS.


Бесперебойный Smart Wi-Fi-Роуминг

Все узлы EasyMesh обеспечивают возможность бесперебойного роуминга, рассчитывая и обеспечивая оптимальное покрытие сигнала для подключенных клиентов.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



LED indicators

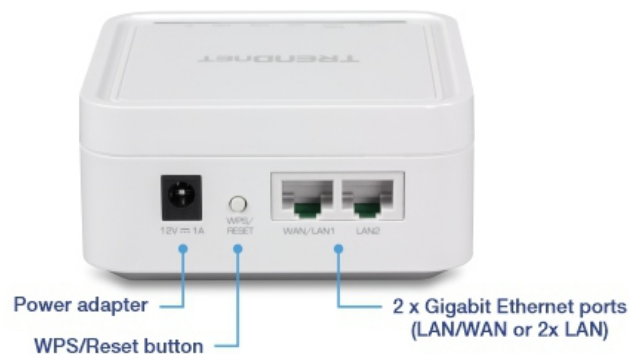

Power adapter

WPS/Reset button

2 x Gigabit Ethernet ports
(LAN/WAN or 2x LAN)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Простое управление маршрутизаторов узлов сети
Система Mesh WiFi использует интуитивно понятный процесс установки на основе приложений, что упрощает настройку с помощью мобильного приложения TRENDnet MESHnet



Полное Wi-Fi покрытие Дома
Двухдиапазонный узел WiFi EasyMesh AC1200 обеспечивает достаточное покрытие для дома площадью до 1500 квадратных футов. Для больших домов просто добавьте в сеть дополнительные узлы AC1200 WiFi EasyMesh (TEW-832MDR) для расширения зоны покрытия Wi-Fi



Бесперебойный Smart Wi-Fi-роуминг
Все узлы EasyMesh передают один SSID Wi-Fi, который обеспечивает бесперебойный роуминг. Система автоматически рассчитывает параметры беспроводного роуминга и динамически настраивается в режиме реального времени, чтобы обеспечить оптимальное покрытие сигнала для подключенных клиентов.



Простое расширение с помощью кнопки WPS
Чтобы легко расширить зону покрытия, добавьте в систему больше узлов AC1200 WiFi EasyMesh (TEW-832MDR) с помощью удобного метода синхронизации с кнопкой WPS



Управление полосой пропускания
Благодаря технологии управления полосами, система Mesh WiFi устраняет перегрузку сети, автоматически балансируя клиентские подключения между диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц



Автоматическая оптимизация
Обнаруживает и выбирает лучший путь для отправки трафика данных в желаемое место назначения и обеспечивает лучшую устойчивость к сбоям узлов



Формирование диаграммы направленности
Формирование луча повышает производительность в режиме реального времени, направляя более сильные радиосигналы к Вашему конкретному месту. Формирование луча улучшает радиус действия, прием и пропускную способность



Мониторинг состояния сигнала узлов
Мобильное приложение TRENDnet MESHnet позволяет контролировать состояние сигнала каждого узла сети Wi-Fi



Интеллектуальные самовосстанавливающиеся узлы сети
Узел EasyMesh обнаруживает любые отключения узлов сети и автоматически принимает меры для устранения проблемы



Родительский контроль
Ограничьте доступ к определенным веб-сайтам и контролируйте доступ к сети для подключенных устройств



Гостевая сеть
Создайте изолированную сеть Wi-Fi для гостевого доступа в Интернет



Светодиодный индикатор сигнала
Светодиодный индикатор сигнала помогает найти узел сети EasyMesh, показывая качество сигнала узла сети в режиме реального времени.



Гигабит порты
1 x Гбит порт WAN, 1 x Гбит порт LAN



IPv6
Система Mesh WiFi поддерживает сеть IPv6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с)*
- IEEE 802.11ac (до 867 Мбит/с)*
- WiFi EasyMesh R1

Интерфейс устройства

- 2 x Гбит Ethernet порта (LAN/WAN или 2x LAN)
- Кнопка перезагрузки WPS
- Светодиодные индикаторы

Особенности

- Технология Multi-User MIMO для повышения эффективности работы канала и производительности.
- Бесперебойный WiFi-роуминг
- Поддержка IPv6
- Неявное / Явное Формирование луча
- Управление полосой пропускания

Контроль доступа

- Шифрование WiFi: WPA/WPA2-PSK AES
- WiFi Гостевая сеть
- Скрыть имя WiFi / SSID
- Изоляция беспроводных клиентов
- NAT
- Перенаправление порта
- Хост DMZ
- UPnP
- Предотвращение отказа в обслуживании
- Разрешить/запретить запросы WAN пинг
- Родительский контроль (установка расписания для доступа в Интернет, фильтрация по определённым пользователем вебсайтам)

Качество обслуживания

- Установить приоритет клиентского устройства (обычный/высокий приоритет)
- WMM

Управление/мониторинг

- Управление на базе приложений iOS и Android
- Внутреннее протоколирование системы
- Ручное или автоматическое онлайн обновление программного обеспечения
- Отображение качества соединения многосвязной сети
- Список клиентских устройств
- Тест скорости Интернета
- Режимы работы маршрутизатора/точки доступа

Частота

- 24000 - 24835 ГГц (Промышленный, Научный, Медицинский Диапазон)
- 5150 - 5825 ГГц (в соответствии с местным законодательством)

Модуляция

- 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
- 802.11a/g: OFDM с BPSK, QPSK и 16/64-QAM
- 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM с OFDM
- 802.11ac: OFDM с BPSK, QPSK и 16/64/256-QAM

Протокол доступа к среде передачи данных

- CSMA/CA и ACK

Коэффициент усиления антенны

- 2 x 4,2 дБи Внутренние Антенны

Чувствительность приема

- 802.11a: -67 дБм (тип.) при 54 Мбит/с
- 802.11b: -79 дБм (тип.) при 11 Мбит/с
- 802.11g: -67 дБм (тип.) при 54 Мбит/с
- 802.11n (2,4 ГГц, 20 МГц): -66 дБм (тип.) при 300 Мбит/с
- 802.11n (2,4 ГГц, 40 МГц): -63 дБм (тип.) при 300 Мбит/с
- 802.11n (5 ГГц, 20 МГц): -67 дБм (тип.) при 867 Мбит/с
- 802.11n (5 ГГц, 40 МГц): -65 дБм (тип.) при 867 Мбит/с
- 802.11ac: -56 дБм (тип.) при 867 Мбит/с

Конфигурация MIMO

- 5GHz: 2x2:2
- 2.4GHz: 2x2:2

Беспроводные Каналы

- 2.4 ГГц: FCC: 1-11, ETSI: 1-13
- 5 ГГц: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165, ETSI: 36, 40, 44, 48

Мощность

- Вход: 100 – 240 В пост. тока, 50-60 Гц, 1 А
- Выход: 12 В пост.т., 1 А внешний адаптер питания
- Макс. потребление: 4,63 Вт

Рабочий диапазон температуры

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

Сертификаты

- CE
- FCC

Размеры (Д x Ш x В)

- 95 x 95 x 50 мм (3,75 x 3,75 x 1,97 д.)

Вес

- Каждая единица: 116 г (4,1 унции)

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- 1 x TEW-832MDR (Удаленный Узел)
- Руководство по быстрой установке
- 1 x Адаптер питания (12 В постоянного тока, 1 А)
- Винты для Настенного Крепления

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления. Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу <http://www.trendnet.com> Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
Обновлено: 5/17/2021