



## Serveur d'impression multifonction USB sans fil G à 1 port

### TEW-MP1U

Le serveur d'impression multifonction USB sans fil G à 1 port TEW-MP1U est conçu pour transformer presque n'importe quelle imprimante USB multifonction individuelle en ressource partagée sur votre réseau sans fil.

L'utilisation intuitive de l'application et la configuration conviviale de l'interface offrent une expérience utilisateur aisée.

Les voyants lumineux et le support bidirectionnel permettent une gestion aisée du serveur d'impression. Il supporte la majorité des systèmes d'exploitation. Branchez simplement une imprimante à ce produit partagez instantanément et sans fil des fichiers multimédias et autres. Ce produit répond de façon économique au déficit constitué par l'intégration d'une imprimante multifonctions, d'un fax et d'un scanner dans un environnement de réseau sans fil.

### Caractéristiques

- Supporte la majorité des imprimantes USB et des imprimantes USB toute en un \*

- Partagez une imprimante multifonction au sein d'un réseau câblé
- Le cryptage WPA2-PSK sécurise vos données
- Disposez d'une vitesse d'impression USB 2.0
- Programme utilitaire basé Windows simple d'emploi et configuration via Internet
- Un port USB 2.0 et un port fast Ethernet RJ-45 10/100Mbps à négociation automatique
- Mémoire Flash intégrée pour adaptation aisée des firmware
- Protocole TCP/IP supporté
- Garantie limitée de 3 ans


# Serveur d'impression multifonction USB sans fil G à 1 port

## TEW-MP1U

### Spécifications

Matériel	
Normes	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Wireless: IEEE 802.11b/g
Interface d'imprimante	• Port USB 2.0, 1.1 compatible port USB de type A
Port LAN	• Port Ethernet 10/100Mbps UTP/STP à auto-négociation
Voyants lumineux de diagnostic	• Power/Link, Erreur
Protocole de transport	• TCP/IP
Protocole TCP/IP supporté	• DHCP
OS supportés	• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)
Gestion	• Programme utilitaire basé Windows ou configuration via Internet
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 5V DC 2A
Consommation	• Max 2.5W (Without a Peripheral)
Dimensions	• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 inches)
Poids	• 128g (4.5oz.)
Température	• Operating: 0°~50°C (32°~122°F) • Storage: -25°~55°C (-13°~131°F)
Humidité	• Entre 10 et 90%, pas de condensation
Sans fil	
Canaux	• 1-11 (FCC) 1-13 (ETSI)
Cryptage	• WPA-PSK (TKIP), 64/128 WEP Bit. Antenne fixe 2dBi intégrée
Débit des données	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps

### Solution de Réseaux

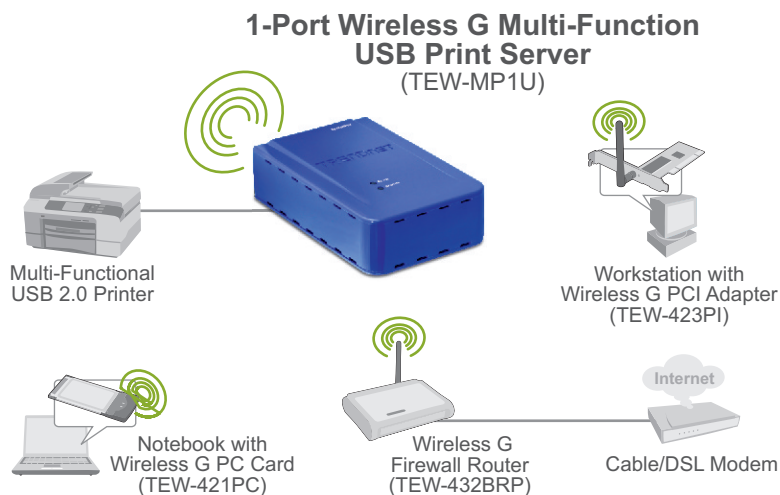

### Contenu de l'emballage

- TEW-MP1U
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM avec utilitaire
- Adaptateur secteur (5V DC, 2A)

### Produits en relation

TE100-P1U	Serveur d'impression USB 2.0 10/100Mbps
TE100-MP1U	Serveur d'impression multifonction USB 2.0 10/100Mbps à 1 port
TE100-MP2U	Serveur d'impression multifonction USB 2.0 10/100Mbps à 2 port

### Information pour commander

**TRENDNET**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

