



Wireless-G USB-Multifunktions-Druckserver TEW-MP1U

Der multifunktionale Wireless-G USB-Druckserver (TEW-MP1U) kann praktisch jeden einzeln stehenden Multifunktions-USB-Drucker in eine gemeinsam genutzte drahtlose Netzwerkressource verwandeln. Sein intuitives Dienstprogramm und die benutzerfreundliche Konfigurationsoberfläche machen die Bedienung besonders einfach.

LED-Anzeigen und der interaktive Support erleichtern die Nutzung erheblich. Der Druckserver unterstützt die meisten Betriebssysteme, so dass Sie einfach einen Drucker anschließen und Ihre Multimedia-Anwendungen und Dateien unverzüglich übertragen können. Dieses Produkt ist eine preiswerte Lösung zur Integration von multifunktionalen Druck-, Scan- und Faxgeräten in einer drahtlosen Netzwerkumgebung.

Eigenschaften

- Unterstützt die meisten USB-Drucker und Multifunktionsgeräte*
- Gemeinsame Nutzung eines Multifunktionsdruckers über ein drahtloses Netzwerk
- Sichere Datenübertragung mit WPA-PSK-Verschlüsselung
- Sehr schneller Ausdruck über USB 2.0
- Benutzerfreundliches Windows-Programm und webbasierte Konfiguration
- Ein USB-2.0-Port und ein RJ-45 10/100 MBit/s Fast-Ethernet-Port mit automatischer Erkennungsfunktion
- Integrierter Flashspeicher für einfache Firmware-Upgrades
- Unterstützt TCP/IP-Protokoll
- 3 Jahre begrenzte Garantie

* Eine Liste der kompatiblen Drucker finden Sie [hier](#)


Wireless-G USB-Multifunktions-Druckserver

TEW-MP1U

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Wireless: IEEE 802.11b/g
Druckerschnittstelle	• USB 2.0, 1.1 Compliant USB Type A Port
LAN Port	• 10/100 MBit/s UTP/STP-Ethernet-Port mit Auto-Negotiation
Diagnose-LEDs	• Power/Link, Fehler
Übertragungsprotokolle	• TCP/IP
Unterstützte TCP/IP-Protokolle	• DHCP
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)
Ansteuerung	• Windows-Programm oder webbasierte Konfiguration
Stromversorgung	• 12V DC 1A External Power Adapter
Leistungsaufnahme	• Max. 2,5 W (ohne Peripheriegerät)
Abmessungen	• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 inches)
Gewicht	• 128g (4.5oz.)
Temperatur	• Operating: 0°~50°C (32°~122°F) • Storage: -25°~55°C (-13°~131°F)
Luftfeuchtigkeit	• 10%~90% (Non-Condensing)
Wireless	
Verschlüsselung	• 64/128-Bit WEP, WPA-PSK(TKIP) • Built-In Fixed 2dBi Antenna
Datenrate	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps

Illustration eines Netzwerks

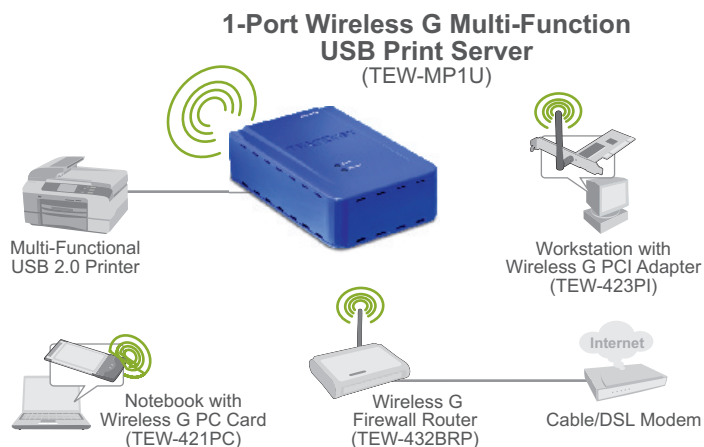

Packungsinhalt

- TEW-MP1U
- Kurzanleitung zur Installation
- Programm-CD
- Netzteil (12V DC, 1A)

Verwandte Produkte

TE100-P1U	10/100 MBit/s USB-2.0-Druckserver
TE100-MP1U	Einfacher 10/100 MBit/s USB-2.0-Multifunktions-Druckserver
TE100-MP2U	54Mbit/s 802.11g Wireless 2-Port Multi-Funktions USB 2.0 Druckserver

Bestellungs Informationen

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

