



## Servidor de impresión USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 54Mbps TEW-P1UG

El TEW-P1UG de TRENDnet es un servidor para impresoras que transforma virtualmente cualquier impresora USB independiente para redes en una impresora compartida por la red. El TEW-P1UG proporciona una interface inalámbrica del tipo IEEE 802.11g; a 54Mbps que se integrará a una red inalámbrica existente. El TEW-P1UG está diseñado para impresoras equipadas con puerto USB 2.0, esta es una solución ideal para convertir una impresora convencional USB en un recurso compartido por la red.

### Características

- Wi-Fi compatible con los dispositivos inalámbricos IEEE 802.11g y IEEE 802.11
  - Compatible con impresión de alta velocidad USB 2.0
  - Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45 a 10/100Mbps
  - Admite impresión por correo electrónico e impresión FTP
  - Incluye programa LPR para impresión TCP/IP de Windows 95/98/ME
  - Admite impresión IPP para Windows 2000/XP
  - Soporta UPnP (Plug and Play universal) para Windows XP/2003
  - Soporta función de configuración-cero "Rendezvous" de Mac 10.2
  - Lo último en MIB-II (RFC 1213) para la gestión estándar de SNMP
  - Protocolo TCP/IP compatible con SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, DHCP, BOOTP y IPP
  - Soporta asignación IP para DHCP, BOOTP y RARP
  - Incluye programa administrativo basado en Windows y configuración basada en Web
  - Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware, además restablece y guarda archivo de configuración
  - Control/Despliegue de acceso de impresión y notificación por correo electrónico para mensajes de error de impresión
  - 3 años de garantía
- \*Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script

### Ventajas

**Fácil integración:**

Compatible con protocolos múltiples y todos los sistemas operativos más populares

**Flexible:**

Integrado con red inalámbrica de 10Base-T, 100Base-TX o IEEE 802.11g/11b

**Rentabilidad:**

Convierte la impresora independiente en una impresora de red

**Rendimiento:**


Ancho de banda de 54 Mbps para red inalámbrica

# Servidor de impresión USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 54Mbps TEW-P1UG

## Especificaciones

Hardware	
Estándares	• Cableado: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Inalámbrico: IEEE 802.11g
Interfaz de impresora	• USB 2.0, 1.1 compatible con puerto USB Tipo A
Puerto LAN	• Puerto RJ-45 UTP/STP con auto-negociación a 10/100Mbps
CPU/ SDRAM / Flash ROM	• RDC R2880 100MHz / 8MByte / 2MByte
LED	• Potencia, USB, LAN, WLAN
Protocolo de transporte	• TCP/IP, SMB, NetBEUI y AppleTalk
Protocolo TCP/IP soportado	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Sistemas operativos compatibles	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Netware 5.x Impresión Remota (TCP/IP) NDPS LPR • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux y Mac OS (AppleTalk)
Gestión	• Herramienta PS o configuración para navegador Web
Alimentación eléctrica	• Adaptador eléctrico externo 2,4A y 5V DC
Dimensiones/Peso	• 90 x 80 x 48mm (3,5 x 3,25 x 1,5 pulgadas)(Largo x Ancho x Alto)/135 g (4,75 onzas)
Temperatura	• Operación: 0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F) • Almacenamiento: -25 ° ~ 55 ° C (-13 ° ~ 131 ° F)
Humedad	• 10 %~ 90% (sin condensación)
Certificaciones	• CE, FCC
Inalámbrico	
Frecuencia	• De 2.4 a 2.4835 GHz (Banda médica científica industrial)
Técnica de modulación	• 802.11b: CCK (11 y 5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g: OFDM
Modo operativo/Encriptación	• Ad-Hoc o Infraestructura / 64/128-Bits WEP
Antena	• Antena de diversidad desmontable de 2dBi (con conector SMA inverso) (Longitud: 87mm/3,5 pulgadas)
Velocidad de datos	• IEEE 802.11g: 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps y 6 Mbps • IEEE 802.11b: 11Mbps, 5,5Mbps, 2Mbps, y 1Mbps (auto-repliegue)
Canal	• Canales 1~11 (Versión EE.UU); Canales 1~13 (Versión UE)

## Solución en redes

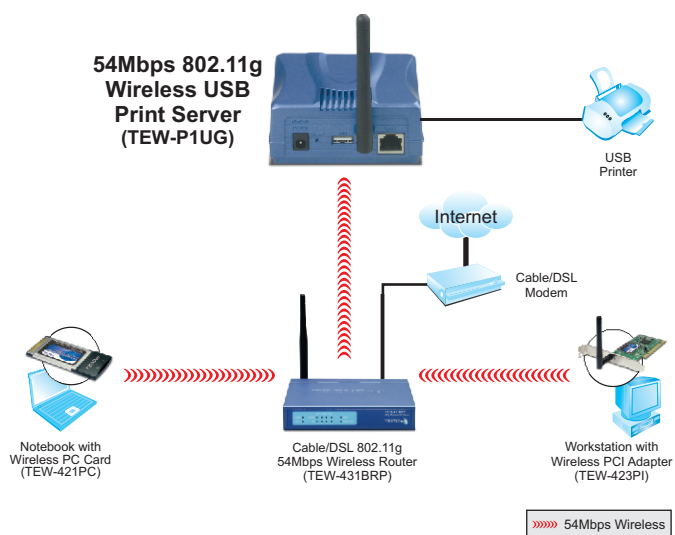

## Contenidos del paquete

- TEW-P1UG
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM de la herramienta
- Adaptador de corriente (5V DC, 2,4A)

## Productos Relacionados

TEW-P1PG	Servidor de impresión paralelo inalámbrico 802.11g a 54Mbps
TEW-P21G	Servidor de impresión multi-puerto 802.11g con 2 puertos USB y 1 puerto de impresión paralelo a 54Mbps
TE100-P1U	Servidor de impresión con USB 2.0 a 10/100Mbps

## Información de la orden

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
 Tel: 1-310-891-1100  
 Fax: 1-310-891-1111  
 Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
 Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:  
**1-888-326-6061**

