




Switch Gigabit à 4ports avec 2logements SFP

TFC-G22SFP (v1.xR)


- 2 ports RJ-45 de 1Gb/s
- 2 ports SFP de 1Gb/s
- Capacité de commutation de 8 Gb/s
- Solide switch métallique
- Conception sans ventilateur
- Le port SFP peut accueillir des modules monomodes ou multimodes
- Les ports RJ-45 Auto-MDIX prennent en charge le mode full-duplex
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le switch Gigabit compact à 4 ports de TRENDnet avec ports SFP, modèle TFC-G22SFP, offre un fonctionnement à large bande passante, sa facilité d'utilisation et sa fiabilité. Améliorez l'efficacité du réseau de votre bureau et éliminez les congestions grâce aux débits Gigabit et à la capacité de commutation totale de 8Gb/s en mode full duplex. Ce switch à 4 ports avec ports SFP est idéal pour mettre en réseau des dispositifs sur de longues distances via une connexion en fibre optique grâce à ses deux ports SFP. Sa conception permettant la fixation murale, sans ventilateur, offre une grande souplesse d'installation.

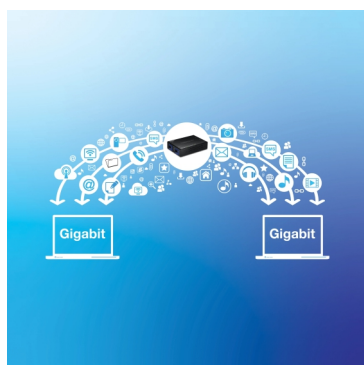

Débits Gigabit

Les ports Gigabit fournissent des connexions réseau à haut débit à quatre dispositifs et une capacité de commutation de 8Gb/s permet de fluidifier le trafic de données, réduisant ainsi les goulots d'étranglement.

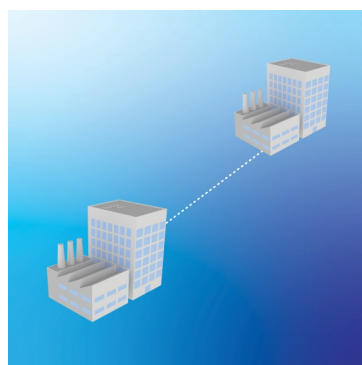

Fibre

Équipé de ports deux ports SFP pour la mise en réseau longue distance par fibre optique



Compact

Le boîtier léger et compact offre une plus grande souplesse d'installation.

CARACTÉRISTIQUES



Installation aisée

Allumez simplement le switch Gigabit et branchez-y les dispositifs connectés



Ports Gigabit

Ce switch à 4ports avec ports SFP est équipé de deux ports Ethernet Gigabit et de deux ports SFP Gigabit



Capacité de commutation

Capacité de commutation de 8 Gb/s



Trame Jumbo

Envoyez des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (9 KB), pour de meilleures performances



Fixation murale

Fixation murale pratique pour une plus grande flexibilité d'installation.



Sans ventilateur

La conception sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et élimine le bruit



Conception compacte

Le boîtier métallique du switch Gigabit, petit, compact et léger, offre une plus grande souplesse d'installation



Voyants LED


Les voyants LED de ce switch Ethernet avec ports fibre optique indiquent l'état des ports



Prise en charge SFP

Le switch à 4ports avec ports SFP est compatible avec les transmissions multimodes et monomodes

SOLUTION RÉSEAUX

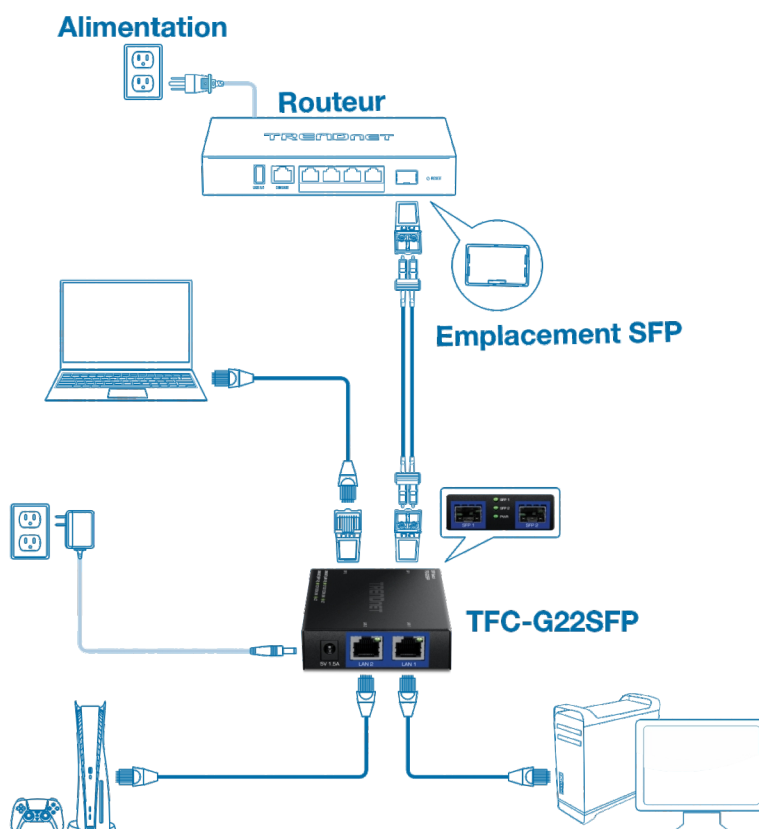

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interface du périphérique

- 2 ports RJ45 (10-100-1000Mb/s)
- 2 ports SFP Gigabit (100-1000Mb/s)
- Voyants LED

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10Mb/s (half duplex), 20Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100Mb/s (half duplex), 200Mb/s (full duplex)
- Gigabit: 2Gb/s (full duplex)
- 100Mb/s SFP: 200Mb/s (full duplex)
- SFP Gigabit: 2Gb/s (full duplex)

Performance

- Capacité de commutation: 8Gbps
- RAM buffer: 1 MB
- Trame Jumbo: 9KB
- Tableau des adresses MAC: Entrées de 8K
- Débit de transmission: 1 488 Mpps (paquets de 64 bytes)

Alimentation

- Entrée: 100 - 240V AC, 50/60 Hz
- Sortie: 5V DC, 1,5A
- Consommation max.: 3,3 W

Ventilateurs/Acoustique

- Conception sans ventilateur

MTBF

- 770 000 heures à 25°C

Température de fonctionnement

- 0° – 50° C (32° – 122° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Dimensions (L x l x H)

- 101 x 75 x 22,6mm (3,97 x 2,95 x 0,89 pouces)

Poids

- 203,5g (0,45 livre)

Certifications

- CE
- FCC
- LVD

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TFC-G22SFP
- Adaptateur secteur (5V DC, 1,5 A)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.