



USB-2.0-Daten/Sprach-Modem 56 K (V.92) mit Anrufbeantworter TFM-560U

Das Fax-Modem TFM-560U mit High-Speed USB-2.0-Anschluss erlaubt einen schnellen Internetzugang mit höheren Up- und Downloadgeschwindigkeiten. Das Modem ist mit dem V.92/V.44-Standard ausgestattet und bietet Ihnen die schnellstmöglichen Datenübertragungsraten und verlässliche Faxversendungen. Es entspricht dem aktuellen V.92-Standard mit den Internetfunktionen Quick Connect und Modem-on-Hold und stellt eine Upload-Rate von 48KBit/s zur Verfügung.

Eigenschaften

- Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Kompatibel mit V.92-, V.90- und V.44-Standards
- Unterstützt V.44- und V.92-Funktionen „Quick Connect“, „PCM Upstream“ und „Modem On Hold“
- Downloadgeschwindigkeit bis zu 56 KBit/s, Uploadgeschwindigkeit bis zu 48 KBit/s
- Bietet Signalverarbeitung für Controller und Data-Pump
- Unterstützt Anrufbeantworter über Soundkarte
- Für Videotelefon geeignet (Schnittstelle zum Videokonferenz-Protokoll H.324)
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server
- Unterstützt ITU-T T.31 Fax Klasse 1 mit Übertragungsraten von bis zu 14,4 KBit/s
- USB-Stromversorgung, geringer Stromverbrauch
- Daten/Fax/Sprach-Kommunikationssoftware im Lieferumfang enthalten
- LED-Anzeige
- 3 Jahre Garantie

USB-2.0-Daten/Sprach-Modem 56 K (V.92) mit Anrufbeantworter TFM-560U

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standard	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0• USB 1.1
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">• 1 x USB 2.0 /1.1 (Typ A) , 1 x RJ-11-Port (Telefonleitung)
Datenmodus	<ul style="list-style-type: none">• V.92 & V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis), V.22, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Fehlerkorrektur	<ul style="list-style-type: none">• V.42, LAPM & MNP 2-4
Datenkomprimierung	<ul style="list-style-type: none">• V.44, V.42(bis) & MNP5
Faxmodus	<ul style="list-style-type: none">• ITU-T V.17, V.29, V.27ter und V.21 ch2, ITU-T T.31 Fax Klasse 1
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none">• über USB
Stromverbrauch(Eingang: 3,3 V Gleichstrom)	<ul style="list-style-type: none">• Ruhemodus: 65 mW, Betriebsmodus: 134 mW
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• 100 x 35 x 23 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 25 g
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 0°C bis 40°C • Lagerung: -20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

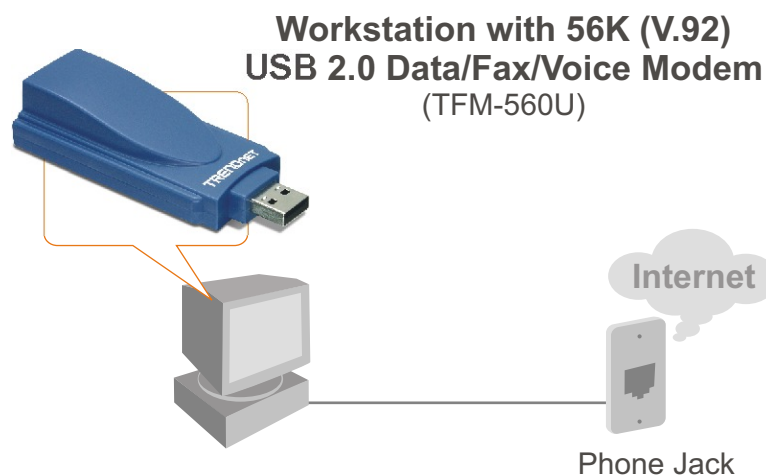


Illustration eines Netzwerks

- TFM-560U
- Kurzanleitung zur Installation
- CD mit Software & Bedienungsanleitung
- RJ11-Telefonkabel

Verwandte Produkte

TFM-PCIV92A	Internes Hochgeschwindigkeits - PCI - Daten/Fax/Sprach - Modem mit 56 KBit/s (V.92)
TFM-560X	Externes Daten/Sprach/Fax-Modem mit 56 KBit/s (V.90)

Bestellungs Informationen

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

