



Modem data/TAM/fax externe V.92 56K TFM-560X (YO)

Le TFM-560X de TRENDnet est la plus récente des innovations en matière de communication. Le modem TFM-560X est un modem fax/data V90 et K56flex ultra rapide qui offre aux utilisateurs le débit de données le plus élevé possible, des transmissions fiables sans erreur et une interopérabilité étendue avec les autres utilisateurs. Le TFM-560X supporte également les fonctions d'envoi et de réception des fax du Groupe 3. Un logiciel de communication et un câble série gratuits sont fournis avec le TFM-560X pour une installation simple et rapide. Le TFM-560X de TRENDnet est également compatible avec tous les logiciels de communication et peut utiliser l'ensemble de commandes Hayes 'AT'.

Caractéristiques

- Détection ITU-T V.92/V.90 automatique et adaptation automatique au débit
- Haut débit (56kbps) avec degré maximum d'interopérabilité
- Supporte les caractéristiques Quick Connect V.44 et V.92 , PCM Upstream et Modem On Hold
- Solide composant matériel supportant les mises à jour Software-Only
- Supporte le transfert à haut débit de données analogiques et le haut débit Fax
- Débit de transfert fax jusque 14.4 kbps avec la norme Fax ITU-T T.31
- Interface série RS-232 intégrée pour la connexion
- Compatible avec Windows 95/98/ME/2000/XP/2003/Vista
- Supports TAM (Telephone Answering Machine) pour récupération à distance des messages
- Logiciel de communication gratuit
- 3 ans de garantie


Modem data/TAM/fax externe V.92 56K TFM-560X (YO)

Spécifications

Matériel	
Normes (Compatible avec les normes ITU et Bell)	• Norme ITU V.92 56 Kbps • Norme ITU V.90 56 Kbps • Norme ITU V.34 33.6 Kbps • V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Correction des erreurs	• V.42, LAP-M & MNP 2-4
Compression des données	• V.44, V.42bis & MNP5
Fax	• Envoi et réception fax ITU-T T.31 • V.17, V.29, V.27ter et V.21 ch2 • Commandes fax de Classe 1 EIA/TIA-578
Téléphonie via PC	• Support de téléphonie internationale • Ensemble de commandes ITU-T V.250 AT
Fonctions supportées	• Distinction entre appels data et fax • Progression de l'appel
SE supportés	• Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux et Mac OS.
Interface	• PC: RS-232 • PSTN : RJ11 (ligne téléphonique)
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 9V AC, 1 000mA
Consommation	• 995mW (max)
Dimensions (L x l x H)	• 153 x 109 x 29mm (6 x 4,3 x 1,1 pouces)
Poids	• 200g (7 oz.)
Température	• Fonctionnement Entre 0 et 50° C ; Entreposage : De -20 à 60° C
Humidité	• Entre 10 et 90%, pas de condensation
Certifications	• FCC, CE

Solution de Réseaux

V.92 56K External Data/Voice/Fax Hardware Modem (TFM-560X)

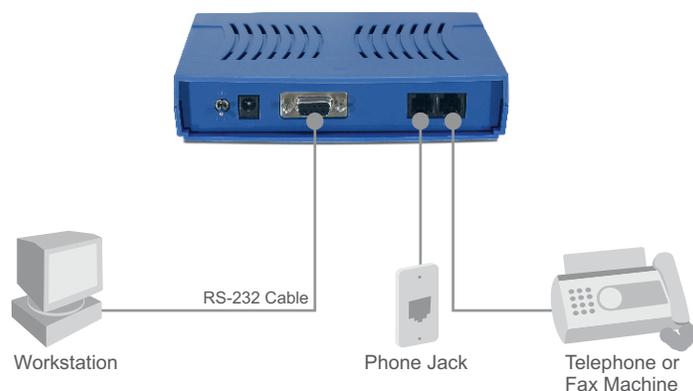

Contenu de l'emballage

- TFM-560X
- Guide d'installation rapide
- Logiciel et guide de l'utilisateur sur CD-ROM
- Adaptateur secteur (9V AC, 1 000mA)
- 1 câble téléphonique RJ11
- 1 câble série RS-232

Produits en relation

TFM-PCIV92A	Modem data/fax/TAM interne PCI 56K (V.92) à haute vitesse
TFM-560U	Modem data/TAM/voix USB 2.0 56K (V.92) à haut débit
TFM-560X	Modem data/TAM/fax externe V.92 56K

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

