



Externes Daten/Fax-Modem 56 K (V.92) mit Anrufbeantworter TFM-560X (YO)

Das TFM-560X von TRENDnet ist die modernste Entwicklung im Kommunikationswesen. Das TFM-560X ist ein extrem schnelles Daten/Fax-Modem mit 56 KBit/s, V.90 und K56flex. Es bietet die derzeit höchste Kommunikationsgeschwindigkeit für den Datenaustausch und zuverlässige, fehlerfreie Übertragungen und ist mit einer Vielzahl anderer Geräte kompatibel. Das TFM-560X unterstützt außerdem Sende-/Empfangsfunktionen der Gruppe 3. Im Lieferumfang sind eine kostenlose Kommunikationssoftware und ein serielles Kabel enthalten, so dass Sie das TFM-560X sofort betriebsbereit machen können. Das TFM-560X von TRENDnet ist außerdem mit jeder verfügbaren Kommunikationssoftware kompatibel und versteht den Hayes 'AT'-Befehlssatz.

Eigenschaften


- Automatische Erkennung von ITU-T V.92/V.90 und Anpassung der Datenrate
- Datenübertragungsrate von 56 KBit/s mit hoher Kompatibilitätsquote
- Unterstützt V.44- und V.92-Funktionen „Quick Connect“, „PCM Upstream“ und „Modem On Hold“
- Robuste Hardwarekomponenten unterstützen Software-Aktualisierungen
- Unterstützt analoge Datenübertragung und Fax in hoher Geschwindigkeit
- Fax-Übertragungsrate von bis zu 14,4 KBit/s mit ITU-T T.31 Fax-Standard
- Integrierte serielle RS-232-Schnittstelle
- Kompatibel mit Windows 95/98/ME/2000/XP/2003/Vista
- Unterstützt Anrufbeantworter für Abfrage extern gespeicherter Mitteilungen
- Kostenlose Kommunikationssoftware
- 3 Jahre Garantie

Externes Daten/Fax-Modem 56 K (V.92) mit Anrufbeantworter TFM-560X (YO)

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards (Kompatibel mit ITU- und Bell-Standards)	• ITU-Standard V.92 56 KBit/s ITU-Standard V.90 56 KBit/s • ITU-Standard V.34 33,6 KBit/s • V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Fehlerkorrektur	• V.42, LAP-M & MNP 2-4
Datenkomprimierung	• V.44, V.42bis & MNP5
Fax	• ITU-T T.31 Senden und Empfangen • V.17, V.29, V.27ter und V.21 ch2 • EIA/TIA-578 Klasse 1
PC-Telefonie	• Internationale Telefonunterstützung • ITU-T V.250 AT-Befehlsatz
Unterstützte Merkmale	• Unterscheidung zwischen Daten/Fax • Verbindungsaufbau
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac und Linux
PC-Schnittstelle	• PC: RS-232 • PSTN: RJ11 (Telefonleitung)
Stromversorgung	• Externes Netzteil (9 V Wechselstrom, 1000 mA)
Stromverbrauch	• 995 mW (max.)
Abmessungen (L x B x H)	• 153 x 109 x 29 mm
Gewicht	• 200g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 50 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Zertifizierung	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

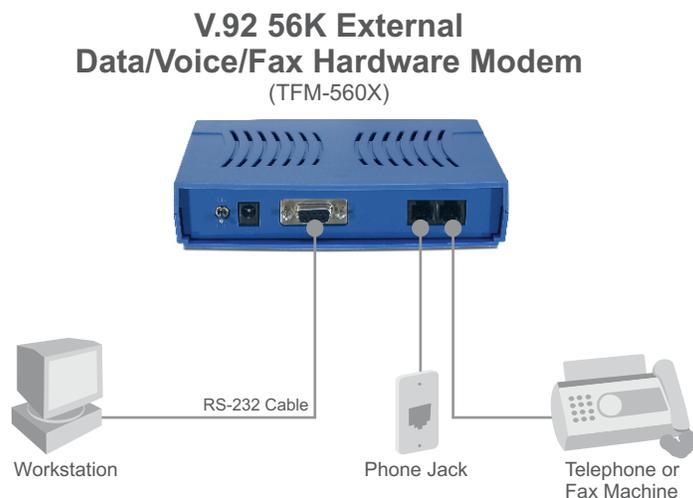

Packungsinhalt

- TFM-560X
- Kurzanleitung zur Installation
- CD mit Software & Bedienungsanleitung
- Netzteil (9 V Wechselstrom, 1000 mA)
- 1 x RJ11-Telefonkabel
- 1 x Serielles RS-232-Kabel

Verwandte Produkte

TFM-PCIV92A	Internes Hochgeschwindigkeits - PCI - Daten/Fax/TAM - Modem mit 56 KBit/s (V.92)
TFM-560U	USB-2.0-Daten/Sprach-Modem 56 K (V.92) mit Anrufbeantworter
TFM-560X	Externes Daten/Fax-Modem 56 K (V.92) mit Anrufbeantworter

Bestellungs Informationen

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

