

Высокоскоростной внутренний модем с функцией передачи данных, факсимильных сообщений и телефонного автоответчика 56K (V.92) PCI TFM-PCIV92A (B1)

Внутренний PCI факс-модем TFM-PCIV92A с чипсетом Agere ускоряет доступ к ресурсам Интернета, обеспечивая большую эффективность при загрузке и выгрузке данных. Стандарты V.92/V.90 позволяют добиться максимально возможной скорости обмена данными и факсами. Модем соответствует требованиям стандарта V.92, обеспечивая быстрое подключение, функции modem-on-hold и скорость выгрузки данных до 48 Кбит/с. Устройство TFM-PCIV92A гарантирует быструю и легкую инсталляцию и поставляется с бесплатным коммуникационным ПО. Сэкономьте средства и повысьте скорость обмена, используя модем TRENDnet TFM-PCIV92A.

Общие характеристики


- Соответствие стандартам V.92, V.90, V.44
- Поддержка "быстрого" подключения V.44 и V.92, входного потока РСМ и функций удержания линии
- Обеспечение скорости загрузки и выгрузки данных 56 и 48 Кбит/с соответственно
- Поддержка ТАМ (телефонный автоответчик) с помощью звуковой карты
- Поддержка факсовых команд группы III класса 1 со скоростью обмена данными 14.4 Кбит/с (протокол T.31)
- Возможность работы в качестве видеотелефона (поддержка интерфейса видео-конференций H.324)
- Совместимость с Windows 98SE/Me/2000/XP/2003 Server/Vista
- АТ-команды для данных и факсов класса 1
- Управление питанием ACPI и поддержкой разъема PME для обеспечения низкого потребления энергии
- Бесплатное коммуникационное ПО для обмена факсами, данными и голосом
- Гарантия - 3 года

Высокоскоростной внутренний модем с функцией передачи данных, факсимильных сообщений и телефонного автоответчика 56K (V.92) PCI TFM-PCIV92A

Спецификации

Аппаратные	
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> • PC: PCI 2.2 • PSTN: RJ-11
Режимы передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> • V.92 & V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis), V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Коррекция ошибок	<ul style="list-style-type: none"> • V.42, LAPM & MNP 2-4
Сжатие данных	<ul style="list-style-type: none"> • V.44, V.42(bis) & MNP5
Режимы факса	<ul style="list-style-type: none"> • Команды группы III приема и отправки, ITU-T V.17, V.29, V.27ter и V.21 канал 2
Voice, Telephony (режим телефонного автоответчика)	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка TAM (США) с конкурентным определением DRMD, определение звонка • 8-ми битное, u-Law/A-Law/линейное кодирование • Частота дискретизации 8 КГц
Возможность работы в качестве видеотелефона	<ul style="list-style-type: none"> • Режим доступа V.80 sync, с поддержкой хост-управляемого протокола коммуникации • Поддержка интерфейса H.324
Функции, поддерживаемые в большинстве стран	<ul style="list-style-type: none"> • Продолжительность звонка, поддержка "черных" списков
Другие функции	<ul style="list-style-type: none"> • Различение типов входящих звонков: данные/факс/голос • Единый профиль, хранящийся на носителе • Линии модема и аудио проходят параллельно через разъем PCI • DTMF
Управление питанием	<ul style="list-style-type: none"> • Регистры управления питанием ACPI • Контакт PМЕ# и поддержка APM
Потребление энергии (Вход 3.3 В. пост.)	<ul style="list-style-type: none"> • "Спящий" режим: 25 мВт • Режим бездействия: 200 мВт • Рабочий режим: 300 мВт
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> • 133×124×21 мм
Масса	<ul style="list-style-type: none"> • 55 г.
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: 0°~ 55°С • Хранения: -20°~ 60°С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • 10~90% (не конденсирующаяся)
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server/Vista
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Процессор: Pentium/K6 200 МГц или выше • Память: 32 Мб или выше • Свободное место: 4 Мб или выше
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> • FCC, CE

Сетевое решение

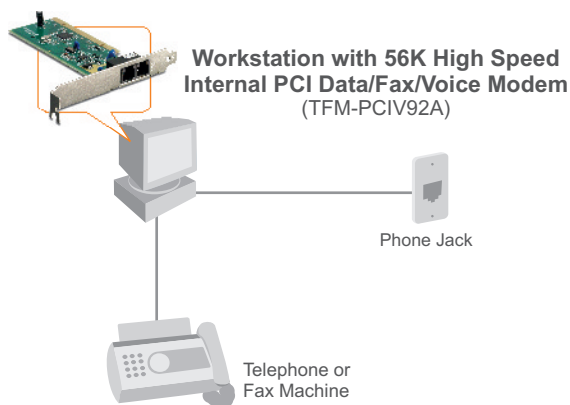

Родственные или совместимые продукты

TFM-560U	Высокоскоростной голосовой модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика 56K (V.92) USB 2.0
TFM-560X	Внешний факс-модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика V.92 56K

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

