

Módem interno PCI Datos/Fax/TAM de alta velocidad de 56K (V.92) TFM-PCIV92A (B1)

El módem y fax interno PCI modelo TFM-PCIV92A con Chipset Agere ofrece un acceso más rápido a Internet para cargas y descargas más eficientes. El módem estándar V.92/V.90 le ofrece la más alta velocidad de transferencia de datos posible y transmisiones de fax seguras. El módem cumple con el estándar más reciente V.92, que proporciona Quick Connect (rápida conexión), Modem-on-Hold (enlace en espera), y características de velocidad de carga de 48 Kbps para su conexión de Internet. El TFM-PCIV92A ofrece una instalación fácil y rápida con software de comunicación gratuito. Ahorre dinero y navegue más rápido con el TFM-PCIV92A de TRENDnet.

Características


- Compatible con los estándares V.92, V.90, V.44
- Admite características Quick Connect V.44 y V.92, PCM Upstream y Módem On Hold
- Descarga de datos hasta 56Kbps y transmisión de datos hasta 48Kbps
- Soporta TAM (Contestador telefónico) vía tarjeta de sonido
- Soporta Fax Clase 1 Grupo III con velocidad de transferencia por Fax de hasta 14,4kbps (Protocolo T.31)
- Listo para videoteléfono (soporte de interfaz a videoconferencia H.324)
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server/Vista
- Comandos para datos AT y Fax Clase 1
- Gestión de energía ACPI con alimentación eléctrica de pin PME para un bajo consumo
- Software gratuito de comunicación de datos/fax/voz
- 3 años de garantía

Módem interno PCI Datos/Fax/TAM de alta velocidad de 56K (V.92) TFM-PCIV92A

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"> • PC: Especificación PCI 2.2 • PSTN: RJ-11
Modo de datos	<ul style="list-style-type: none"> • V.92 & V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis), V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Corrección de errores	<ul style="list-style-type: none"> • V.42, LAPM y MNP 2-4
Compresión de datos	<ul style="list-style-type: none"> • V.44, V.42(bis) & MNP5
Modo de fax	<ul style="list-style-type: none"> • Envío y recepción Grupo III, ITU-T V.17, V.29, V.27ter y V.21 ch2
Voz, telefonía (modo TAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte TAM (EE.UU.) con detección DRMD concurrente y detección de timbre telefónico • Codificación lineal u-Law/A-Law/ de 8 bits • Prueba de transmisión de 8000 Hz
Listo para videoteléfono	<ul style="list-style-type: none"> • Modo de acceso V.80 sync con soporte de protocolo de comunicación administrado desde la consola • Soporta interfaz H.324
Países múltiples	<ul style="list-style-type: none"> • Soporta Call Progress (continuidad de llamadas) y Blacklisting (bloqueo de llamadas)
Otro	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminación de llamada de Datos/Fax/Voz • Perfil de almacenado sencillo en consola • Vías de módem y audio concurrente a través de ranura PCI • DTMF
Gestión de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> • Registros de gestor de alimentación eléctrica ACPI • Soporte de pin PME# y APM
Consumo eléctrico (Entrada 3,3VDC)	<ul style="list-style-type: none"> • Modo de espera : 25mW • Modo inactivo: 200mW • Modo operativo: 300mW
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 133 x 124 x 21mm (5,2 x 4,8 x 0,8 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 55g (1,94 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Operación: 0°~ 55°C (32°~ 131°F) • Almacenamiento: -20°~ 60°C (-4°~140°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none"> • 10 %~ 90% (sin condensación)
Compatible con los Sistemas Operativos	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server/Vista
Requisitos del sistema	<ul style="list-style-type: none"> • CPU: Pentium K6 200Mhz o superior • Memoria: 32 MB o más • Espacio HDD: 4 MB o más
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • FCC, CE

Soluciones par Integrar

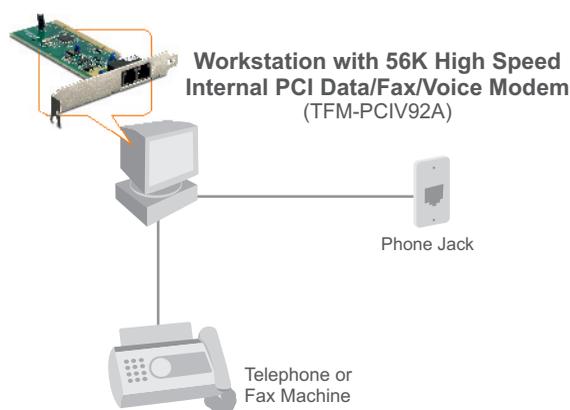

Productos Relacionados

TFM-560U	Módem USB 2.0 Datos/TAM/Voz de alta velocidad de 56K (V.92)
TFM-560X	Módem externo Datos/TAM/Fax de 56K (V.92)

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

