




## **TFU-H33PI** **6-Port USB 2.0/FireWire Combo-PCI-Adapter**

Dieser USB 2.0/FireWire Combo-PCI-Adapter mit 6 Anschlüssen stattet ihren USB-fähigen PC mit einer Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten für Peripheriegeräte aus. Seine jeweils drei USB-2.0- und IEEE-1394-FireWire-Ports sind ideal für den Anschluss digitaler Kameras, externer Festplatten und anderer externer Geräte geeignet.

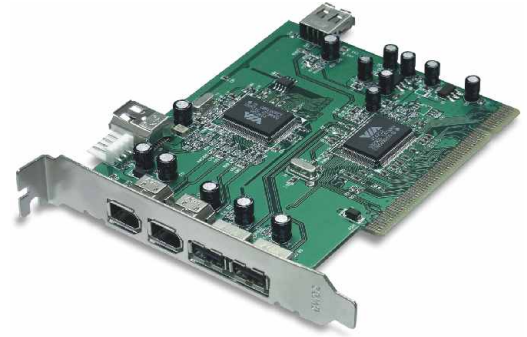

### **Eigenschaften**

- > 3 x IEEE-1394-FireWire-Ports, kompatibel mit IEEE1394A-Standard sowie mit IEEE-1394- und -1395-Geräten
- > 3 x USB-2.0-Ports Typ A, kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1
- > Mit PCI 2.2 kompatible Host-Schnittstelle mit 32-Bit und 33 MHz
- > Kompatibel mit OHCI 1.1 (Open Host Controller Interface)
- > Kompatibel mit EHCI .95 (Enhanced Host Controller Interface)
- > USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 MBit/s
- > FireWire-Datenübertragungsrate bis zu 400 MBit/s
- > Bietet befehlsgesteuerte Unterbrechung (SWI)
- > Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- > Unterstützt bis zu 63 FireWire-Geräte
- > Kompatibel mit Windows 98(SE)/ME/2000/XP
- > Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- > 2 Jahre Garantie



# TFU-H33PI

## 6-Port USB 2.0/FireWire Combo-PCI-Adapter

### Technische Spezifikationen

**Schnittstelle:**

- 32-Bit PCI, Version 2.2

**Standards:**

- IEEE 1394A, 1394-1395
- USB 2.0/1.1/1.0

**USB-Steuerung:**

OHCI, EHCI

**Ports:**

- FireWire (6-polig IEEE 1394):
  - 1 interner FireWire-Port
  - 2 externe FireWire-Ports
- USB 2.0 (Typ A)
  - 1 interner USB-2.0-Port
  - 2 externe USB-2.0-Ports

**Unterstützte Betriebssysteme:**

- Windows 98SE/ME/2000/XP

**Datenrate:**

- FireWire: - 100/200/400 MBit/s
- USB 2.0: - 1,5/12/480 MBit/s

**Stromverbrauch:**

- 500 mA (max) pro Port

**Abmessungen (TxBxH):**

- 134 x 121 x 21,6 mm

**Gewicht:**

- 66 g

**Temperatur:**

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Lagerung: -10 °C bis 45 °C

**Luftfeuchtigkeit:**

- 0 % - 85 % (nicht kondensierend)


**Zertifizierung:**

- FCC, CE



### Illustration eines Netzwerks

#### 6-PORT USB 2.0/FIREWIRE COMBO PCI ADAPTER (TFU-H33PI)

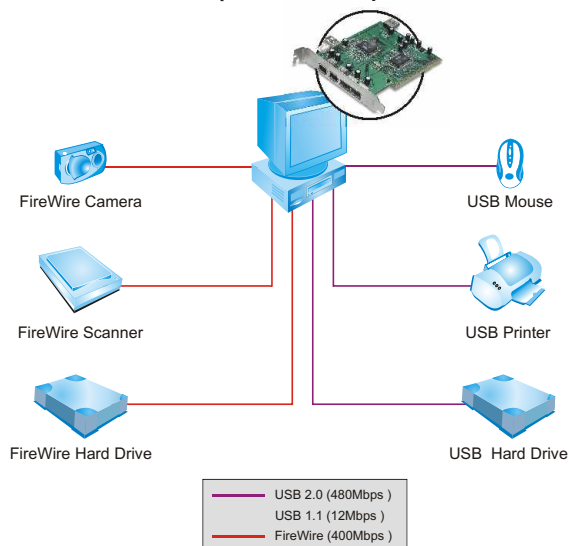

**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)

Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

