



TEG-S351 (V1.xR)

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

UPC #	710931141337
Número de código de producto universal de la caja maestra	10710931141334
Página del producto	https://www.trendnet.com/langsp/products/multi-gigabit-switches/6-port-2.5g-unmanaged-switch-10g-sfpplus-port-TEG-S351-v1
Más imágenes	https://www.trendnet.com/langsp/support/support-detail?prod=105_TEG-S351
Palabras clave de búsqueda	No administrado, montable en pared, switch de escritorio, 5 puertos, 2,5GBase-T, 802.3bz, 1000/2500, 1000/2500Mbps, Gigabit, Ethernet, metálico, capacidad de conmutación de 25Gbps, switch no administrado, sin ventilador. 2.5G, multi-gig, multigig, 2,5gbe, multigigabit, multi-gigabit, compacto, ethernet, taa, ndaa, rj45, taiwán
Dimensiones del paquete	12.7 x 8.2 x 9.0 cm (6 x 4 x 4 pulgadas)
Peso del paquete	0.43 kg (0.99 lbs)
Cantidad de unidades por caja	30
Dimensiones de la caja	43 x 29 x 28 cm (17 x 12 x 12 pulgadas)
Peso de la caja	11.80 kg (27 lbs)
País de origen	Taiwan
Fecha de disponibilidad del producto	Julio 2025
Garantie	3 años




Switch 2,5G de 5 puertos

TEG-S351 (v1.xR)

- 5 puertos RJ45 2,5G
- Compatible con el cableado Cat5e existente o superior
- Capacidad de conmutación de 25 Gbps
- Los puertos 2,5G son retrocompatibles con los dispositivos de 100/1000Mbps
- Su diseño sin ventilador elimina los ruidos
- Opción de montaje en pared para ofrecer más flexibilidad de instalación
- Conforme con IEEE 802.3bz (2.5G)
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

Amplíe el ancho de banda de su red y reduzca los cuellos de botella de tráfico con el switch 2,5G de 5 puertos de TRENDnet, el modelo TEG-S351. El switch de red 2,5G está equipado con puertos RJ45 2,5GBASE-T que ofrecen velocidades ultra-rápidas con capacidad para 2,5Gbps a través del cableado Cat5e o superior existente. Este switch 2,5G de alta velocidad cuenta con una robusta carcasa metálica y puede montarse en la pared para mayor flexibilidad de configuración. El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y elimina los ruidos de funcionamiento. El fiable switch 2,5G de TRENDnet es una solución rentable para aumentar el rendimiento de su red.

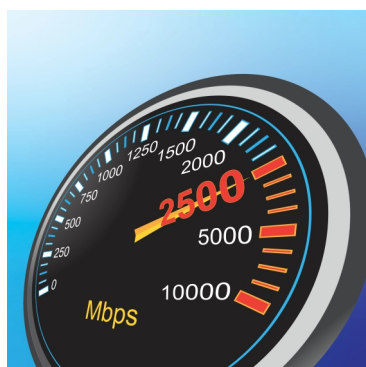

Puertos 2.5G

Equipado con cinco puertos RJ45 2,5GBASE-T que ofrecen velocidades ultra-rápidas, con capacidad de 2,5Gbps a través del cableado Cat5e o superior existente.



Para montaje en pared

El switch 2,5G dispone de una carcasa metálica resistente con un cómodo diseño para montaje en pared que aumenta la flexibilidad de instalación.



Sin ventilador

El diseño sin ventilador del switch 2,5G reduce los costos de consumo de energía y elimina el ruido de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS



Instalación sencilla

Sin necesidad de configuración, basta con conectar los dispositivos de red al switch 2.5G Ethernet



Puertos 2.5G

Equipado con cinco puertos RJ45 2,5GBASE-T que ofrecen velocidades ultra-rápidas, con capacidad de 2,5Gbps a través del cableado Cat5e o superior existente.



Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 25 Gbps



Sin ventilador

El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y elimina los ruidos de funcionamiento



Gabinete

Carcasa robusta de metal



Para montaje en pared

Ofrece un cómodo diseño para montaje en pared que aumenta la flexibilidad de instalación.



Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes o Jumbo Frames (de hasta 10 KB) para mejorar el rendimiento



Indicadores LED

Los indicadores LED de este switch 2.5G comunican el estado del puerto

SOLUCIÓN DE REDES




5 puertos RJ45 2.5G
(100M/1G/2.5G)

Alimentación



Indicadores LED

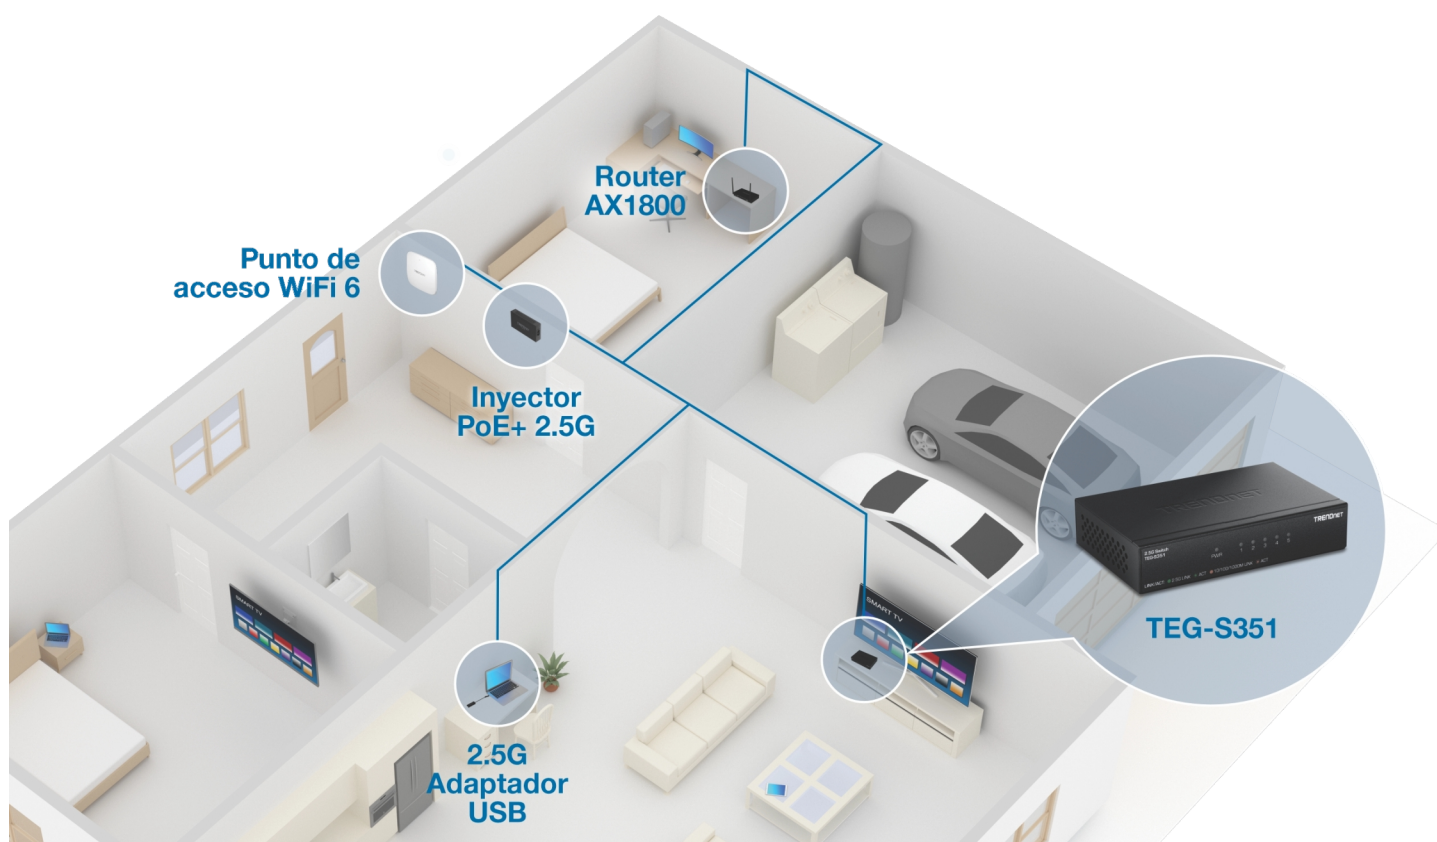

ESPECIFICACIONES

Estándares

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3bz
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3x

Interfaz del dispositivo

- 5 puertos RJ45 2,5G (100M/1G/2,5G)
- Indicadores LED

Rendimiento

- Capacidad de conmutación: 25Gbps
- Búfer RAM de datos: 1MB
- Tabla de direcciones MAC: 16K de entradas
- Jumbo Frames: 10 KB
- Tasa de reenvío: 18,6Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes)

Alimentación

- Entrada: 90 - 264V AC, 47/63Hz, 0,5A
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 12V DC, 1A
- Consumo máximo: 4,5W

Ventilador y acústica

- Diseño sin ventilador

MTBF

- 975,762 hours @ 25° C

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones (largo x ancho x alto)

- 121 x 75 x 26 mm (4,76 x 2,95 x 1 pulgadas)

Peso

- 230 g (8,1 onzas)

Certificaciones

- FCC
- CE
- LVD

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TEG-S351
- Adaptador de alimentación (12V DC, 1A)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.