



Fonte de Alimentação Industrial DIN-Rail 60W

TI-M6024 (v2.xR)

- Fonte de alimentação industrial com classificação IP30 com montagem DIN-Rail integrada
- Fornece até 60W de potência (24V DC, 2.5A)
- Tensão de saída suportada 24 - 30V DC
- Alta eficiência 86% e baixa dissipação de energia
- 150% de capacidade de carga de pico
- Resfriamento por convecção de ar natural
- Proteção contra curto-circuito/sobrecarga/sobre tensão
- UL 62368 aprovado
- Teste de carga total de 100%
- Contato de relé DC OK incorporado
- Faixa de temperatura operacional extrema de -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)

Fonte de Alimentação Industrial DIN-Rail AC para DC da TRENDnet, modelo TI-M6024, fornece até 60W (24V DC, 2.5A) de energia para equipamentos industriais, tais como switches, injetores e pontos de acesso WiFi. Esta fonte de alimentação DIN-Rail vem com montagem DIN-Rail integrada e proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobrecarga de corrente.




Aplicações industriais

Dispositivos de energia de rede para aplicações fabril, industrial, armazenamento, vigilância e corporativa.



60W de Potência

Fornece até 60W (24V DC, 2.5A) para dispositivos, tais como switches, injetores e pontos de acesso.

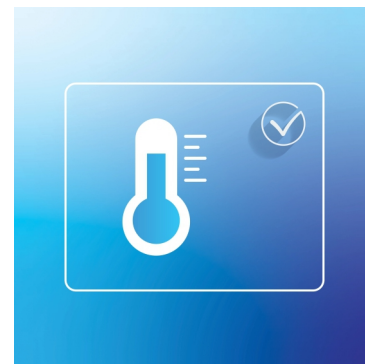

Ampla Temperatura de Operação

Projetado para ambientes industriais com uma faixa de temperatura operacional de 25° - 70° C (-13° - 158° F).

CARACTERÍSTICAS



60 Watt de Potência

Fornece até 60 watts (24V, 2.5A) de potência para dispositivos, como switches, câmeras de rede e pontos de acesso



Proteção contra sobrecarga

Proteção contra sobrecarga/curto-circuito/sobretensão



Teste de carga máxima

Esta fonte de alimentação passa por um teste de queima de 100% da carga total



Refrigeração Passiva

Resfriamento por convecção de ar livre



Montagem em trilho DIN

Caixa robusta com montagem em DIN-Rail integrada



Certificações de segurança

Certificado para UL62368-1 e CB IEC 62368



Emissão Eletromagnética/Imunidade

Conformidade com EN 55032, EN 61000-3-3, e EN 55035



LED Indicador

O LED indicador confirma a potência da unidade

ESPECIFICAÇÕES

Interface

- Entrada: 100 – 240V AC, 47 – 63Hz, 1.8A
120 – 370V DC
- Saída: 60W, 24 – 30V, 0 – 2.5A
- DIN-Rail: TS-35/7.5 ou 15

Gabinete

- Montagem DIN-Rail
- LED indicador de energia

Características Especiais

- Contato de relé DC OK
- Capacidade de carga de pico de 150%
- Funções de Proteção
 - Curto-Circuito
 - Sobre energia
 - Sobre tensão
 - Sobre corrente
- Tipo de proteção: auto recuperação

Temperatura de operação

- -25° – 70° C (-13° – 158° F)

Umidade de operação

- Máx. 95% sem condensação

MTBF

- 200,000 horas @ 25° C

Dimensões

- 105 x 91 x 40mm (4,1 x 3,5 x 1,6 pol.)

Peso

- 267g (0.58 lb.)

Certificações

- CE
- FCC
- LVD
- UL 62368
- CB IEC 62368

Garantia

- 1 ano

Conteúdo da embalagem

- TI-M6024

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.