




Mini Switch industriale a 5 porte PoE+ Gigabit su guida + DIN

TI-PGLC50 (v1.xR)

- 4 porte PoE+ Gigabit
- 1 porta Gigabit
- BUDGET DI POTENZA PoE+ 90 W
- Mini switch in metallo temprato con grado di protezione IP30
- Intervallo estremo di temperatura di esercizio compreso tra -40 ° e 75 °C (-40 ° - 167 °F)
- Capacità di switching di 10Gbps
- Include staffe di montaggio su guida DIN e staffe di montaggio a parete
- Alimentatore venduto separatamente (modello: TI-S15052, TI-S12048)
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Il Mini Switch industriale a 5 porte PoE+ Gigabit su guida + DIN di TRENDnet, modello TI-PGLC50, è una soluzione di rete affidabile e solida, concepita per l'uso in ambienti estremi e difficili. Questo mini switch industriale a 5 porte Gigabit su guida DIN è provvisto di un solido involucro metallico con grado di protezione IP30 ed è concepito per resistere a un elevato grado di vibrazione e urto e per funzionare a temperature sia elevate che basse per ambienti industriali compresi tra -40 ° e 75 °C (-40 ° e 167 °F). Lo switch industriale temprato è dotato di quattro porte PoE+ gigabit in rame e di una porta gigabit in rame per le connessioni ad alta velocità dei dispositivi. L'alloggiamento di dimensioni ridotte è concepito per adattarsi alle aree di installazione più compatte.

Gli installatori e gli integratori di sistemi possono risparmiare sui costi delle apparecchiature e ridurre i tempi di installazione con gli Switch Gigabit PoE+ Industriali di TRENDnet che erogano fino a 30 W per porta di alimentazione PoE e dati su cavi Ethernet esistenti. Grazie alla tecnologia PoE, gli utenti necessitano di un solo cavo per trasmettere dati e alimentazione dallo switch PoE+ non gestito industriale. Tramite questi switch PoE+ non gestiti industriali, possono essere facilmente utilizzati i dispositivi PoE di rete, quali punti d'accesso wireless a potenza elevata, PTZ e altre telecamere IP avanzate, sistemi telefonici VoIP, decoder IPTV, controlli degli accessi e altro ancora.

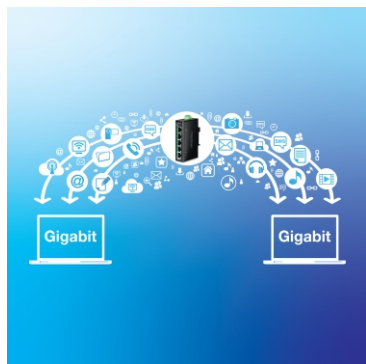

Porte PoE+ Gigabit

Questo switch industriale temprato è dotato di quattro porte PoE+ gigabit in rame e di una porta gigabit per le connessioni ad alta velocità dei dispositivi.



Design industriale rinforzato



Dotato di un solido alloggiamento con grado di protezione IP30, progettato per resistere a un elevato grado di vibrazione e urto e per funzionare in un intervallo di temperature estreme compreso tra -40 °C e 75° C (-40 °F e 167° F).



Design Compatto

Grazie al design compatto dell'alloggiamento in metallo, questo mini switch di rete è adatto all'installazione nella maggior parte degli ambienti.

SOLUZIONE DELLA RETE

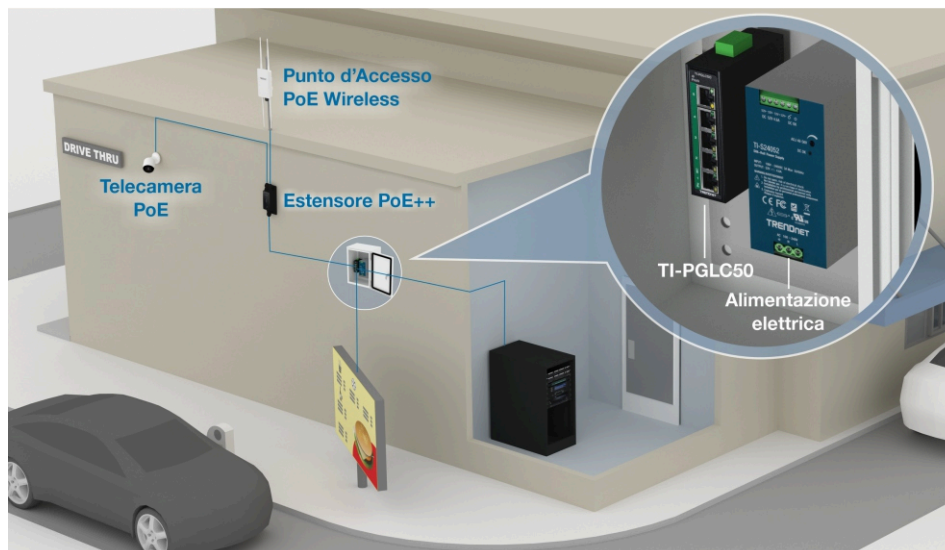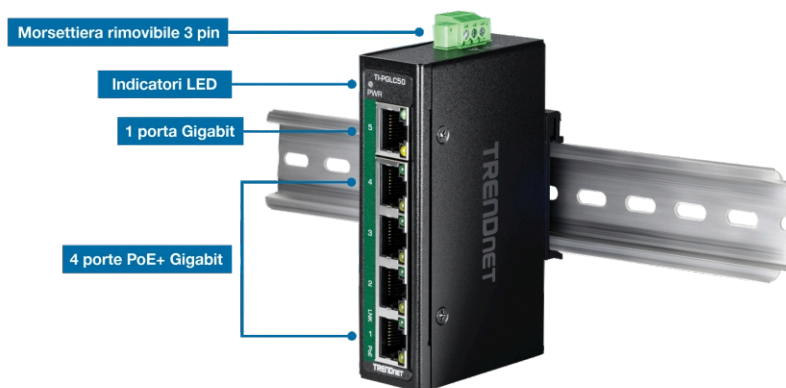

CARATTERISTICHE



Porte Gigabit

Questo mini switch è provvisto di cinque porte Gigabit Ethernet



Budget di potenza PoE+

Fornisce fino a 30W di potenza PoE/PoE+ per porta PoE+ con un budget di potenza di 90W.



Montaggio su guida DIN/a parete

Alloggiamento in metallo con grado di protezione IP30 per lo switch industriale, con staffa DIN e ferramenta per il montaggio a parete incluse.



Design del mini alloggiamento

Alloggiamento in metallo compatto e solido



Jumbo Frame

Supporta pacchetti di dimensioni maggiori, o Jumbo Frames (fino a 9 KB), per aumentare le prestazioni



Intervallo di temperatura di esercizio

L'intervallo di temperatura operativa di -40 ° - 75 °C (-40 ° - 167 °F) permette l'installazione dello switch industriale in ambienti caratterizzati da condizioni di caldo o freddo estreme.



Resistente all'urto e alle vibrazioni

Classificato per impatto (IEC 60068-2-27), caduta libera (IEC 60068-2-32) e vibrazione (IEC 60068-2-6)



Compatibilità elettromagnetica

Conforme con le certificazioni industriali EMS (IEC 61000-4-2) ESD: Contatto: 6kV | Aria: 8kV, (IEC 61000-4-4) EFT: Alimentazione: 2kV | Segnale: 2kV, (61000-4-5) Sovratensione: Alimentazione: 2kV | Segnale: 2kV



Punto di messa a terra

Lo switch industriale è caratterizzato da un punto di messa a terra per la protezione da sovratensioni elettriche esterne.

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaccia del dispositivo

- 4 porte PoE+ Gigabit
- 1 porta Gigabit
- Morsettiera rimovibile 3 pin
- Indicatori LED

Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Ethernet veloce: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazioni

- Buffer RAM Dati: 125 KB
- Switching Fabric: 10 Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 2K voci
- Jumbo Frame: 9 KB
- Velocità invio: 7,44 Mpps (dimensione pacchetto 64-byte)

Caratteristiche speciali

- Componenti temprati certificati per temperature estreme
- Negoziazione automatica
- Store automatico e architettura d'avanguardia
- Apprendimento indirizzo e aging indirizzo automatici
- Protezione ESD 6 KV

Energia

- Ingresso: 48 - 56V CC
- Alimentatore compatibile: TI-S12048, TI-S15052 (venduto separatamente)
- Consumo massimo: 3,36 W

PoE

- 802.3at: Fino a 30W per porta
- Budget di potenza PoE: 90W @ 56V DC
- Modalità PoE: PinModalità PoE A: Pin 1, 2, + e pin 6, 7 -

Morsettiera

- Blocco contatti 3 pin
- Alarm relay contact, 3-pin
- Filo continuo (AWG): 16-28
- Filo bloccato (AWG): 16-28
- Coppia: 3 lb. - In / 0,2Nm
- Lunghezza spelafilo: 6-7mm

MTBF

- 1,342,000 ore @ 25° C

Involucro

- Custodia in metallo classificata IP30
- Montaggio DIN-Rail
- Montaggio a parete
- Punto di messa a terra
- Protezione ESD 6 KV

Temperatura d'esercizio

- - 40° - 75° C (-40° - 167° F)

Umidità di esercizio

- Max. 95% senza condensa

Dimensioni

- 100,5 x 59 x 25,5mm (3,95 x 2,32 x 1 pollici)

Peso

- 238g (8.4 oz.)

Certificazioni

- CE
- FCC
- Urto (EN 60068-2-27)
- Caduta libera (EN 60068-2-31/2)
- Vibrazione (EN 60068-2-6)

Garanzia

- 2 Anni

Contenuto della confezione

- TI-PGLC50
- Guida di installazione rapida
- Morsettiera rimovibile
- Kit di montaggio DIN-rail e a muro

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.