



Mini Switch Industrial Gigabit PoE+ DIN-Rail de 5 Portas

TI-PGLC50 (V2)

- 4 x portas PoE+ Gigabit
- 1 x porta Gigabit
- 120W DE BUDGET DE ENERGIA PoE+
- Mini switch de metal com classificação IP50
- Entradas de energia redundantes com proteção contra sobrecarga de corrente
- Faixa de temperatura operacional extrema de -40° a 75°C (-40° a 167°F)
- 10Gbps de capacidade de comutação
- Inclui suportes de montagem em Trilho-DIN e suportes de parede
- Fonte de alimentação vendida separadamente (modelo: TI-S15052, TI-S12048)
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)


O Mini Switch Industrial Gigabit PoE+ DIN-Rail de 5 portas da TRENDnet, modelo TI-PGLC50, é uma solução de rede confiável e robusta projetada para uso em ambientes extremos e exigentes. Esse Mini Switch Industrial Gigabit DIN-Rail apresenta um gabinete metálico robusto com classificação IP50 e foi projetado para suportar um alto grau de vibração e choque, enquanto opera em temperaturas altas e baixas para ambientes industriais entre -40° - 75° C (-40° - 167° F). Este switch industrial apresenta quatro portas PoE+ gigabit de cobre e uma porta gigabit de cobre para conexões de dispositivos de alta velocidade. O gabinete de tamanho reduzido foi projetado para atender as áreas de instalação mais compactas.

Os instaladores e integradores podem economizar nos custos dos equipamentos e reduzir o tempo de instalação com os Switches Industriais Gigabit PoE+ da TRENDnet, fornecendo até 30W por porta de energia e dados PoE através dos cabos Ethernet existentes. Com a tecnologia PoE, os usuários precisam de apenas um cabo para fornecer dados e energia do switch PoE+ industrial não gerenciado. Com esses switches PoE+ industriais não gerenciados, é fácil conectar dispositivos PoE em rede, como pontos de acesso sem fio de alta potência, câmeras IP PTZ e outras câmeras IP avançadas, sistemas de telefonia VoIP, decodificadores de IPTV, controles de acesso e muito mais.



PORTAS GIGABIT POE+

Este switch industrial apresenta quatro portas PoE+ gigabit de cobre e uma porta gigabit para conexões de dispositivos de alta velocidade.

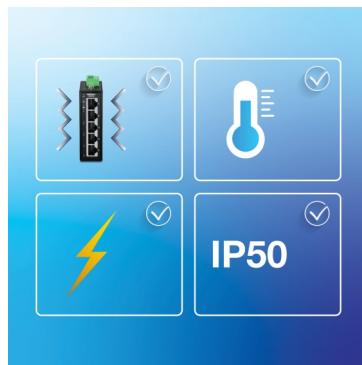

Projeto industrial endurecido

Equipado com uma caixa robusta com classificação IP50, projetado para suportar um alto grau de vibração e choque e operar em uma faixa de temperatura extrema de -40° a 75° C (-40° a 167° F).



Design compacto

Com um design compacto de caixa metálica, esse mini switch de rede é adequado para instalações na maioria dos ambientes.

CARACTERÍSTICAS



Portas Gigabit

Este mini switch é equipado com cinco portas Ethernet gigabit



Classificação IP50

Este switch industrial possui classificação IP50 para proteção contra entrada de poeira



Faixa de Temperatura Operacional

Uma faixa de temperatura operacional de -40° a 75° C (-40° a 167° F) permite a instalação do switch industrial em ambientes com condições extremas de calor ou frio



Ponto de aterramento

O switch industrial possui um ponto de aterramento para proteção contra surtos elétricos externos



Orçamento de Energia PoE Completo

Até 30 W de energia por porta e dados através de um único cabo Ethernet para dispositivos PoE com um orçamento PoE máximo de 120 W



Quadro Jumbo

Suporta pacotes maiores, ou Jumbo Frames (até 9KB), para maior desempenho



Resistente a Choque e Vibração

Classificado para choque (EN 60068-2-27), queda livre (EN 60068-2-31) e vibração (EN 60068-2-6)



Montagem Trilho-DIN / Parede

O switch pode ser montado com o suporte para trilho DIN e o hardware de montagem em parede incluídos



Caixa com Design Mini



Caixa metálica compacta e resistente



Conformidade eletromagnética

Em conformidade com as certificações industriais EMS (IEC 61000-4-2) ESD: Contato: 6kV | Ar: 8kV, (IEC 61000-4-4) EFT: Potência: 2kV | Sinal: 2kV, (61000-4-5) Sobrecarga: Potência: 2kV | Sinal: 6kV

PROJETO DE REDE

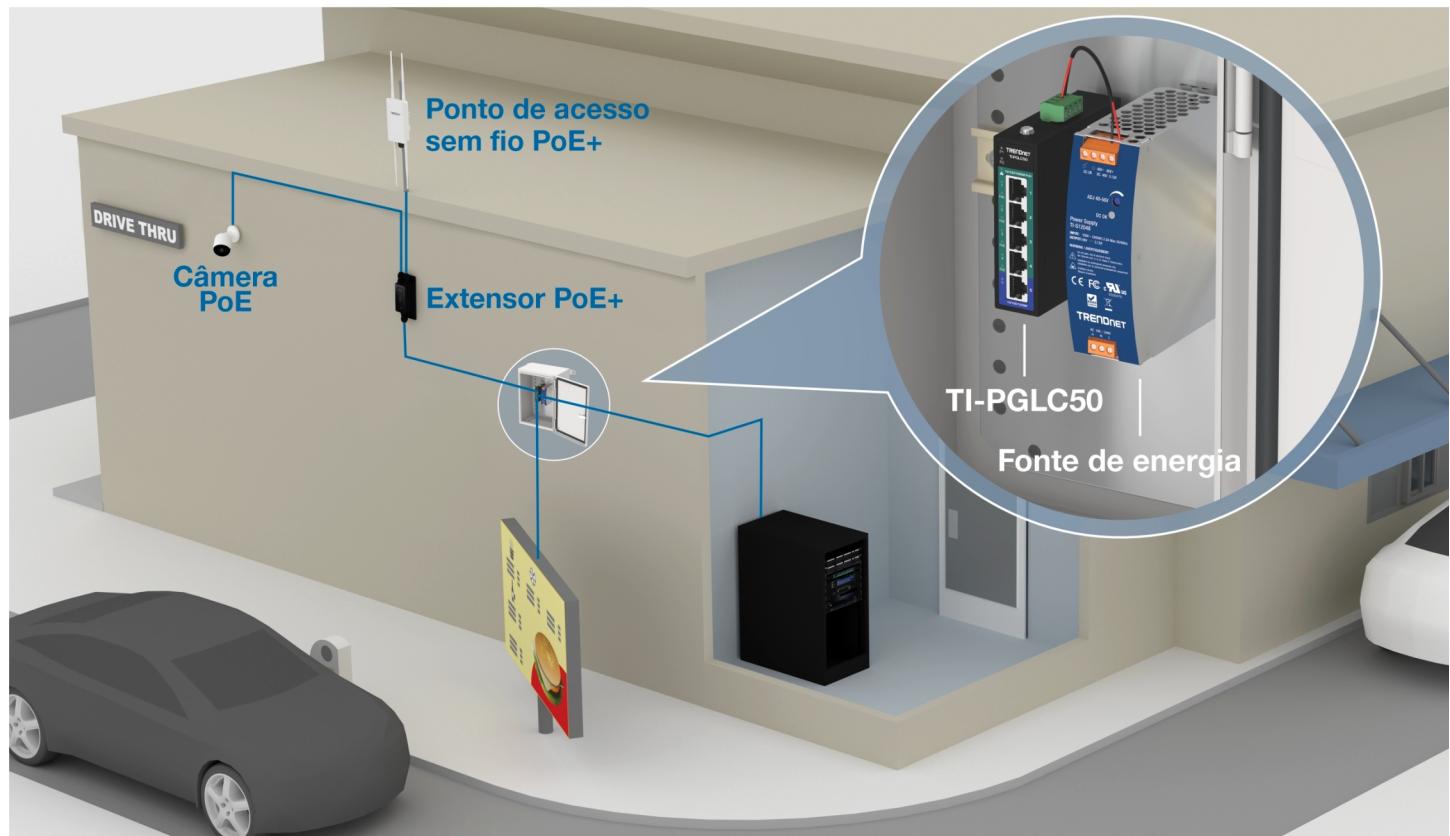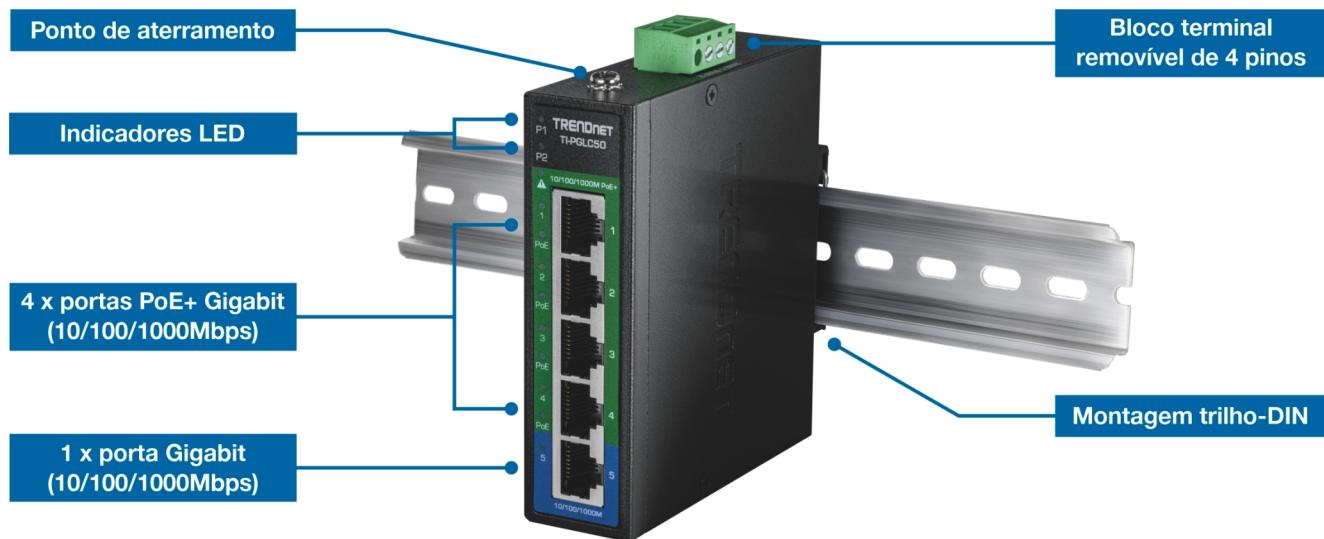

ESPECIFICAÇÕES

Padrão

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interface do dispositivo

- 4 x portas PoE+ Gigabit (10/100/1000Mbps)
- 1 x porta Gigabit (10/100/1000Mbps)
- Bloco terminal removível de 4 pinos
- Indicadores LED

Desempenho

- RAM Buffer: 128 KB
- Switching Fabric: 10 Gbps
- Tabela de endereços MAC: 2K entradas
- Jumbo Frame: 9 KB
- Taxa de encaminhamento: 7,44 Mpps (tamanho do pacote de 64 bytes)

Alimentação

- Entrada: 48 - 56V DC
- Fonte de alimentação compatível: TI-S12048, TI-S15052 (vendida separadamente)
- Consumo máximo: 3,26W (sem PoE)

PoE

- 802.3at: até 30W por porta
- PoE budget: 120W
- Modo A: pinos 1, 2 para alimentação+ e pinos 3, 6 para alimentação-

Bloco terminal

- Bloco de terminais de 4 pinos
- Fio sólido (AWG): 16-17
- Fio flexível (AWG): 16-17
- Torque: 3 lb. - In / 0,56Nm
- Comprimento da tira do fio: 6-7 mm

MTBF

- 2,285,651 horas @ 25° C

Estrutura

- Caixa metálica IP50
- Montagem trilho-DIN
- Montagem em Parede
- Ponto de aterramento
- Proteção ESD 6 KV
- Proteção contra picos de 2 KV
- Proteção contra surtos RJ45 de 6 KV

Temperatura de operação

- - 40° - 75° C (-40° - 167° F)

Umidade de operação

- Máximo 95% sem condensação

Dimensão

- 99 x 90 x 28mm (3,9 x 3,54 x 1,1 pol.)

Peso

- 270g (9,5 oz.)

Certificações

- CE
- FCC
- LVD
- IEC 61000-4-2
- IEC 61000-4-4
- IEC 61000-4-5
- Choque (EN 60068-2-27)
- Queda Livre (EN 60068-2-31)
- Vibração (EN 60068-2-6)

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TI-PGLC50
- Bloco de Terminal Removível
- Kit Trilho-DIN e Montagem na parede

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.