



TK-200K 2-facher KVM-Umschalter

Der 2-fache KVM-Umschalter TK-200K von TRENDnet ermöglicht den einfachen Zugriff auf zwei angeschlossene Rechner, die über nur eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus angesteuert werden. Das Umschalten von Rechner zu Rechner erfolgt über einen einfachen Knopfdruck! Der TK-200k unterstützt „Hot-plug“- und „Autoscan“-Funktionen und beinhaltet als komplettes Kit zwei Kabelsätze zum Anschließen der Pcs.



Eigenschaften

- Sehr kompaktes Design
- PS/2-Tastatur/Maus-Emulation
- Inklusive zwei KVM-Kabel (1,5 Meter lang)
- Kompatibel mit PS/2, VGA, SVGA, XGA, Multisync und MS-Intellimouse
- Kompatibel mit DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, u.v.a.
- Umschaltung per Tastenkombination und Drucktaste, automatische Abfrage
- Unterstützt Bildschirmauflösungen: bis 1920 × 1440, 200 Mhz
- Keine Software erforderlich
- Tastatur- und Maus-Emulation, autom. Speicherung des Tastatur-Status
- Tisch-Gerät ohne Lüfter
- Kein Netzteil erforderlich, Stromversorgung erfolgt über die Computer
- 1 Jahr Garantie

Vorteile und Vorzüge

- **Einfache Integration:**
Zur Installation werden weder Software noch Treiber benötigt
- **Flexibilität:**
Hot-Plug-Funktionalität ermöglicht einfaches Anschließen und Trennen von Computern ohne sie abschalten zu müssen.
- **Preisgünstig:**
Es können zwei PCs mit nur einem Set aus Tastatur, Maus und Monitor angesteuert werden - zusätzliche Hardwarekosten entfallen.
- **Leistungsstark:**
Unterstützt die hohe Bildauflösung von bis zu 1920 x 1440 mit 200 MBz Bildfrequenz. Ferner speichert der TK-200 die unterschiedlichen Tastatureinstellungen der verschiedenen PCs.



TK-200K

2-facher KVM-Umschalter

Technische Spezifikationen

Anzahl der anschließbaren Computer:

- 2

Verbindungen:

- Tastatur & Maus: 6-polige PS/2-Mini-DIN-Buchse
- Monitor: 15-polige HDDB-Buchse

KVM-Anschlusskabel:

- 2 Paar hochwertige KVM-Kabel (UL2919 für VGA-Monitor, Stecker-zu-Stecker)

Länge:

- 1,2 Meter

Konsolen-Port:

- 1

Manuelle Auswahl:

- Drucktaste

Anwahl der Ports:

- Drucktaste und Tastenkombinationen

Autoscan-Intervalle:

- 4 Sekunden

Umschaltbestätigung:

- Signalton

Tastaturstatus:

- gesichert und wiederhergestellt

Stromversorgung:

- Stromversorgung über den Tastaturanschluss des Computers. Optionales externes Netzteil (für batteriebetriebenen PC): 5 - 9 V Gleichstrom, 0,5 - 1 A (Anschlussbuchse, innen positiv)

Abmessungen:

- 113 x 84 x 31 mm

Gewicht:

ca. 155 g.

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Lagerung: -20 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit:


- 0 % – 80 %, nicht kondensierend

Zertifizierungen:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

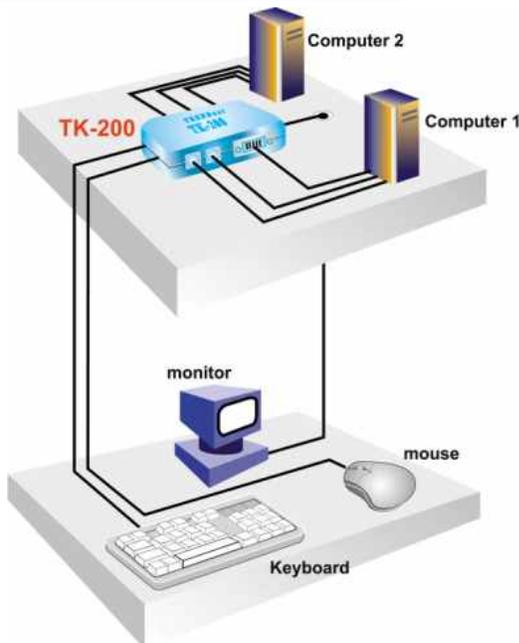

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

Verwandte Produkte

- **TK-200K:** 2-facher KVM-Umschalter
- **TK-205i:** 2-Port KVM-Switch mit integrierten Kabeln
- **TK-400K:** 4-facher KVM-Umschalter
- **TK-401R:** 4-facher Einbau-KVM-Umschalter
- **TK-800R:** 8-facher stapelbarer Einbau-KVM-Umschalter (mit Bildschirmmenü)
- **TK-801R:** 8-facher Einbau-KVM-Umschalter

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA