



2-Port PS/2-KVM-Umschaltersatz TK-205K (v1.4R)

Mit Hilfe des 2-port PS/2-KVM-Umschaltersatz können Sie zwei PCs über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen! Der KVM-Umschaltersatz wird mit zwei separaten KVM-Kabelsätzen geliefert. Zu seinem Funktionsumfang gehören die, automatische Abfrage, Tastenkombinationen und Audio-Feedback.

PRODUKTÜBERSICHT

- 2-Port KVM-Umschaltersatz mit VGA- und PS/2-Computeranschlüssen
- Geräteüberwachung mit automatischer Abfrage und akustischen Rückmeldungen
- Hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln für brillante Anzeigen
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten

EIGENSCHAFTEN

- Ansteuerung von bis zu 2 Computern/Servern über einen Satz aus Konsolengeräten
- PS/2-Tastatur/Maus-Emulation mit 2 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Kompatibel mit Windows und Linux
- Sehr hohe Bildschirmauflösungen– bis zu 2048 x 1536 Auflösung
- Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
- Auswahl der Computer über die KVM Buttons oder Hot Key Kommandos ihrer Tastatur
- Beim Umschalten zwischen PCs wird Status der Tastatur wiederhergestellt
- Plug & Play
- 2 Jahre Begrenzte Garantie


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Verbindung	• 2 computers	
KVM-Kabel	• 2 Sätze 1,2 Meter (4 Fuß) langer PS/2-KVM-Kabel	
Kabelschnittstelle (Anschlüsse Männlich)	Zum KVM	Zum PC
	• 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB	• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur • 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB
Anschlüsse für PC-Ports	• 2 x 15-polige VGA/SVGA HDB (Buchse)	
Anschlüsse für Konsolen-Ports (Buchsen)	• 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Tastatur • 1 x 6-polige Mini-DIN für PS/2-Maus • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB	
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows und Linux	
Anwahl der PC	• Eingebaute KVM Buttons oder Hot Key Kommandos ihrer Tastatur	
Autoscan-Intervall	• 10 Sekunden	
Tastaturstatus	• Gesichert und wiederhergestellt	
Art der Stromversorgung	• Über PS/2-Schnittstelle	
Abmessungen	• 95 x 65 x 30 mm (3,7 x 2,6 x 1,2 Zoll)	
Gewicht	• 85 g (3 unzen)	
Temperatur	• Betrieb: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Lagerung: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)	
Luftfeuchtigkeit	• Max 0%~80%, nicht kondensierend	
Zertifizierungen	• CE, FCC	

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

2-port PS/2-KVM-Umschaltersatz TK-205K

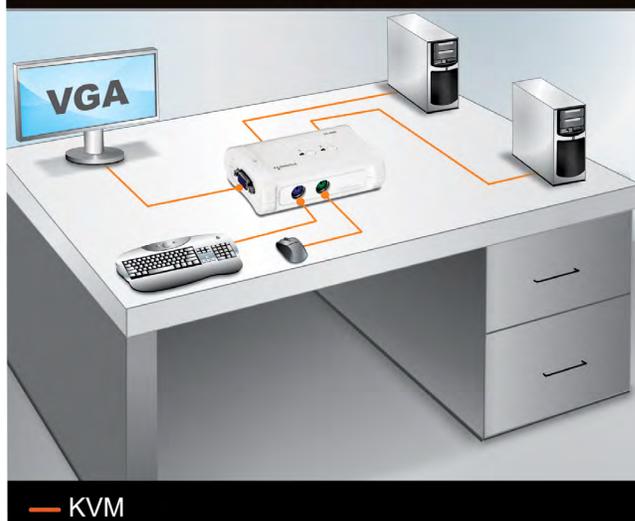

PACKUNGSGEHALT

TK-205K

Anleitung zur Schnellinstallation

2 Sätze 1,2 Meter (4 ft.) langer PS/2-KVM-Kabel

VERWANDTE PRODUKTE

TK-207K	2-port USB-KVM-Umschaltersatz
TK-208K	2-Port USB-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion
TK-408K	4-port PS/2-KVM-Umschaltersatz mit Audiofunktion

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet®

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com