



Kit de switch KVM à 2 ports USB TK-207K (v1.3R)

Le Kit de switch KVM à 2 ports USB vous permet de gérer quatre PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton! Des ensembles de câbles KVM séparés sont compris avec le Switch KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler 2 PC. Les câbles KVM alimentent également le Switch KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le fonctionnement via touches de raccourci offre un accès immédiat à des fonctions comme le passage d'un PC à l'autre et la recherche automatique. Grâce aux caractéristiques de connectivité à chaud et au signalement sonore (Audible Feedback), ce Switch KVM USB à 2 ports représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.

APERÇU DU PRODUIT

- Switch KVM à 2 ports avec connexions VGA et USB vers les PC
- Contrôle des périphériques avec recherche automatique et avertissement sonore
- Résolution 2048 x 1536 de qualité élevée pour un affichage précis
- Supporte la majorité des systèmes d'exploitation et les souris de conceptions avancées
- Tout le câblage nécessaire est fourni

CARACTÉRISTIQUES

- Gérez jusqu'à 2 ordinateurs / serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier / souris USB avec 2 ensembles de câbles KVM amovibles
- Compatible avec Windows et Linux
- Supporte la haute qualité vidéo, jusqu'à une résolution VGA 2048 x 1536
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau frontal, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows*
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Alimentation via l'interface USB
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Garantie limitée de 2 ans

* Veuillez-vous rendre sur <http://www.trendnet.com/downloads> pour télécharger le logiciel client de commutation.




SPECIFICATIONS

MATÉRIEL

Connexion	• 2 ordinateurs	
Interface USB	• Compatible avec la norme USB 1.1	
Câble KVM	• 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble KVM USB	
Interface câble	Vers le KVM	Vers le PC
	• 1 prise HDB VGA / SVGA à 15 broches (mâle)	• 1 prise USB (Type A) • 1 prise HDB VGA / SVGA à 15 broches (mâle)
Connecteur Port PC	• 2 prises HDB VGA / SVGA à 15 broches (femelle)	
Connecteur ports console	• 2 prises clavier / souris USB (Type A) • 1 prise HDB VGA / SVGA à 15 broches (femelle)	
Sélection du PC	• Boutons du panneau frontal, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows	
SE compatibles	• Windows et Linux	
Intervalle de scan automatique	• 10 secondes	
Etat du clavier	• Enregistré et restauré	
Types d'alimentation	• Alimentation via l'interface USB	
Dimensions	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pouces)	
Poids	• 99 g (3,4 oz)	
Température	• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Entreposage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)	
Humidité	• Max 90% (sans condensation)	
Certifications	• CE, FCC	

SOLUTION DE RÉSEAUX

Kit de switch KVM à 2 ports USB TK-207K

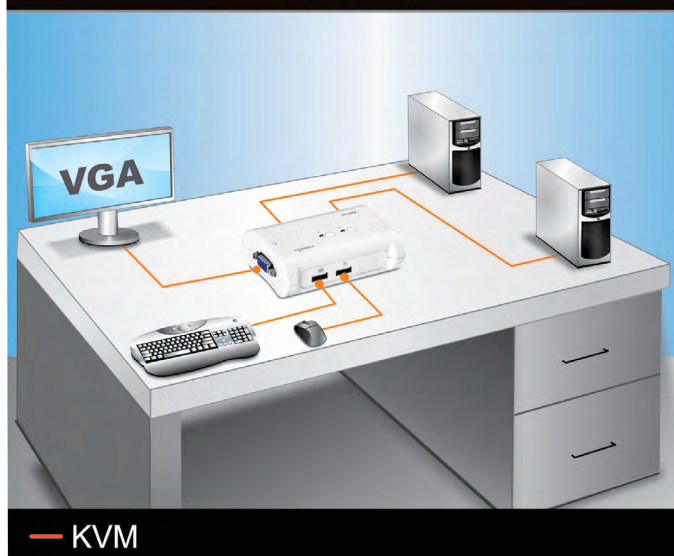

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TK-207K
- Guide d'installation rapide
- 2 ensembles de câbles USB KVM (2 x 1.2 m / 4 pieds)

PRODUITS EN RELATION

- TK-209K Kit de switch KVM USB à 2 port avec fonction audio
- TK-407K Kit de switch KVM USB à 4 port
- TK-409K Kit de switch KVM USB à 4 port avec fonction audio

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
 Tel: 1-310-961-5500
 Fax: 1-310-961-5511
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

