



## Switch KVM USB à 2 ports

TK-207K (v2.0R)


- Switch KVM à 2 ports avec connexions VGA et USB vers les ordinateurs
- Contrôle des périphériques avec recherche automatique et avertissement sonore
- Résolution 2048 x 1536 de qualité élevée pour un affichage précis
- Supporte la majorité des systèmes d'exploitation et les souris de conceptions avancées
- Contrôlez deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
- Alimentation USB – Aucun adaptateur secteur externe n'est nécessaire
- Tout le câblage nécessaire est fourni
- Aucun CD d'installation n'est requis

Le switch KVM USB à 2 ports de TRENDnet, modèle TK-207K, vous permet de gérer deux PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d'un PC à l'autre en appuyant simplement sur un bouton. Des ensembles de câbles KVM séparés sont compris avec le Switch KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler 2 PC. Les câbles KVM alimentent également le Switch KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le fonctionnement par touches de raccourci offre un accès immédiat au passage d'un PC à l'autre et à la recherche automatique. Grâce aux caractéristiques de connectivité à chaud et au signalement sonore, le switch KVM USB à 2 ports représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.




### VGA

Conçu pour les systèmes VGA avec des résolutions de 2048 x 1536 avec un taux de rafraîchissement de 60Hz



### Commandes par bouton

Utilisez les boutons de contrôle de la face avant pour passer d'un ordinateur à l'autre.

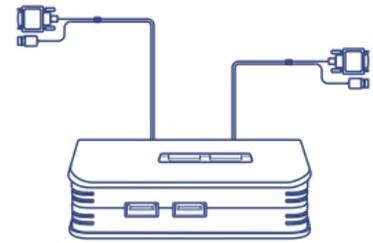

### Câbles fournis

Ce kit KVM comprend deux ensembles de câbles KVM.

## SOLUTION RÉSEAUX



## CARACTÉRISTIQUES



### Ordinateurs

Gérez 2 ordinateurs avec un seul ensemble de dispositifs de commande



### Touches de raccourcis

Ce switch KVM VGA dispose de touches de raccourcis clavier pour passer d'un ordinateur à l'autre



### PORTS ORDINATEUR

Nécessite des ports USB et VGA libres sur les ordinateurs connectés



### VGA

Ce switch KVM VGA supporte des résolutions de 2048 x 1536 avec un taux de rafraîchissement de 60Hz



### SOURIS ET CLAVIER USB

Prises USB pour clavier et souris



### Commandes à bouton-poussoir

Utilisez les boutons de contrôle de la face avant du switch KVM pour passer d'un ordinateur à l'autre.



### Câbles fournis

Ce kit KVM comprend deux ensembles de câbles KVM

## SPÉCIFICATIONS

### Prises port console

- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
- 2 ports USB (clavier/souris)

### Interface ordinateur (2 maximum)

- 1 port USB de type A
- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)

### Câbles (2 ensembles)

- Longueur: 1,2m (4 pieds)
- VGA /SVGA (mâle) vers VGA /SVGA (mâle) / USB Type A

### Résolution de l'écran

- 2048 x 1536 @ 60Hz

### Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis

### Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

### Alimentation

- Alimentation via USB
- Consommation max.: 0,7W

### Dimensions

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pouces)

### Poids

- 96g/3,4 once

### Certifications

- CE
- FCC

### Garantie

- 2 ans

### Contenu de l'emballage

- TK-207K
- Guide d'installation rapide
- 2 câbles KVM (1,20 m / 4 pieds)